


Обект : „ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ. ДОБРУДЖА”, гр. СИЛИСТРА
 Подобект : **ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД “АЛБЕНА”**
 Възложител : ОБЩИНА СИЛИСТРА
 Част: БЛАГОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
 Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

елемент на градския дизайн – ЕМБЛЕМА на гр. Силистра


№	Наименование	Примерен вид
1	Архитектурно скулптурната информационна емблема на гр. Силистра е разположена на входа на града от посока София и е от изключително важно значение за визията, с която се посрещат гостите на града от тази посока. Архитектурно-скулптурната композиция е ситуирана в тревна ивица (озеленен „хълм” в проекта на ландшафтния архитект) между двете вход-изход улични платна между парк „Албена” и бензиностанция OMV. Декоративната архитектурна колона е изпълнена от полимербетон, цвят бял, върху бетонов фундамент, с височина 5 м. Върху тази колона на пиластър е монтиран герба – емблема на гр. Силистра, изпълнен от метална отливка.	

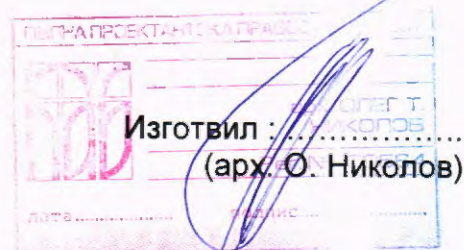


Обект : „ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ. ДОБРУДЖА”, гр. СИЛИСТРА
 Подобект : **ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД “АЛБЕНА”**
 Възложител : ОБЩИНА СИЛИСТРА
 Част: БЛАГОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
 Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

елементи на парковото обзавеждане

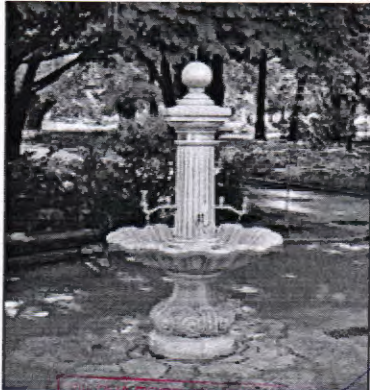№	Наименование	Примерен вид
1	Дървени пейки на извити чугунени крака и облегалки в тротоарна ниша 1800/720/750h mm	
2	Дървени пейки на извити чугунени крака и облегалки в настилка 1800/730/760h mm	
3	Кошчета за отпадъци Единични, метални, на стойка, тръбна конструкция и ламарина, прахово боядисване, вместимост – минимум 30 л	
4	Декоративна чешма Полимербетон, четири чучура, Н = 2,00 м, D= 1,20 м	

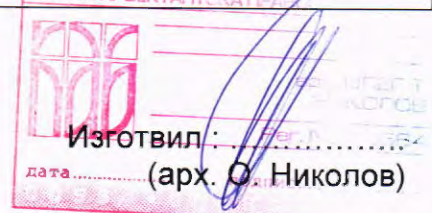

Обект : „ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ. ДОБРУДЖА”, гр. СИЛИСТРА
 Подобект : **ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД “АЛБЕНА”**
 Възложител : ОБЩИНА СИЛИСТРА
 Част: БЛАГОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
 Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на недвижно обзавеждане детска площадка

№	ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ
	Зона за деца от 3 до 12 години и деца с увреждания
1	<u>КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КАТЕРЕНЕ, ПЪРЗАЛЯНЕ, ПЪЛЗЕНЕ - С ДВЕ КУЛИ, 2 ПЪРЗАЛКИ, ТУНЕЛ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАТЕРЕНЕ</u> Съоръжението да предлага компоненти за катерене, пързаяне, пълзене, общуване, експериментирание, колективни игри , ориентация Описание и изисквания : Възрастова група: от 3 до 12 Максимална височина на свободно падане: 1 500 mm Носещи елементи: тръбна конструкция, метални тръби с дебелина мин 3 мм. За стълбите - метални профили или тръби с необходимите размери и якост, стъпала - висококачествен влагоустойчив шперплат за подове, висококачествена пластмаса или цветен полиетилен. Декоративни елементи: висококачествен МДФ, или многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките да са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Стандарти, на които да отговаря съоръжението : НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване; Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки; Примерен вид



ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО" ДВОЙНА 3-12 год.

Описание и изисквания :

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра: люлеене

Възрастова група: 3-12 години

Максимална височина на свободно падане: 1150 мм

Носещи елементи: тръбна конструкция, метални тръби с дебелина мин 3 мм.

Декоративни елементи: висококачествен МДФ

Синджир: от неръждаема стомана

Седалка: гумена седалка – 5 см дебелина

Обработка на метала: грунд и автоемайл лак

Начин на закрепване: анкерирание или бетонови фундаменти.

Стандарти, на които да отговаря съоръжението :

НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване; Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало;

2

Примерен вид :



ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО

Описание и изисквания :

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра: люлеене

Възрастова група: 0-12 години и деца с увреждания

Максимална височина на свободно падане: 1150 мм

Носещи елементи: тръбна конструкция, метални тръби с дебелина мин 3 мм.

Декоративни елементи: висококачествен МДФ

Синджир: от неръждаема стомана

Седалка: гумена седалка – 5 см дебелина

Обработка на метала: грунд и автоемайл лак

Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти.

Стандарти, на които да отговаря съоръжението :

НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване; Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало;

Примерен вид :

3



КЛАТУШКА ПРУЖИННА - ТИП "КУЧЕНЦЕ"

Описание и изисквания :

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра: люлеене /клатене

Възрастова група: 2-6 години

Брой места за сядане: 1

Носещи елементи: стоманена пружина, прахово боядисана

Съоръжението да е изработено от: висококачествен МДФ

Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти.


4

Стандарти, на които да отговаря съоръжението :

НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване; Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на клатушки;

Примерен вид :

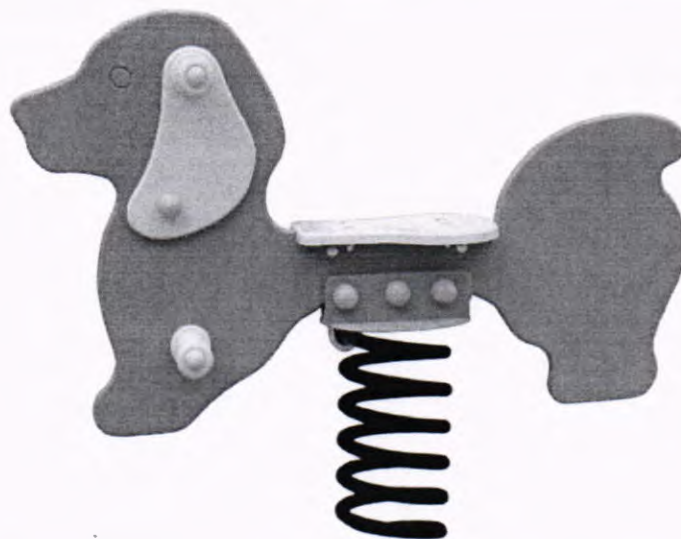

КЛАТУШКА ПРУЖИННА ТИП "КОЛА"

Описание и изисквания :

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра: люлеене / клатене

Възрастова група: 2-6 години и деца с увреждания

Брой места за сядане: 2

Носещи елементи: стоманена пружина, прахово боядисана

Съоръжението да е изработено от: висококачествен МДФ

Начин на закрепване: желязобетон или анкерни болтове


Стандарти, на които да отговаря съоръжението :

НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване; Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на клатушки;

Примерен вид :

5

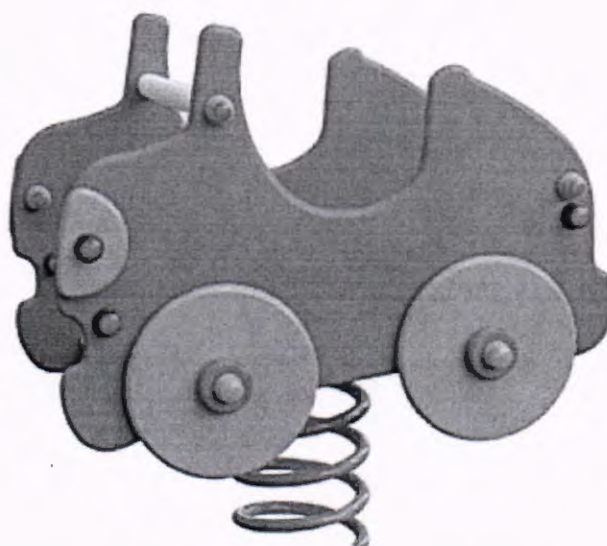

МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК (в пясъчника)

Описание и изисквания :

Съоръжението да предлага следните компоненти: образователна цел / общуване / експериментирание / игра с пясък

6

Възрастова група: от 0 до 3 и деца с увреждания
Носещи елементи: тръбна конструкция
Декоративни елементи: висококачествена пластмаса
Начин на закрепване: анкерирание
Стандарти, на които да отговаря съоръжението :
НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
EN 1176 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;

Примерен вид :



УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ (ПРИ ВХОДОВЕТЕ НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА)

Размери 800 / 500, Н = 1800,
тръбна конструкция, ламарина, прахово боядисване

Примерен вид :



„Светлозарс Драганова-СД“ ЕООД
ул. „Али Буш“ 25 София, тел. 954 00 00
Консултант: лиценз № ПК-000092/25.06.2004 г.

ОДОБРЯВА СЕ

Управител, ипм. Драганова

с/ арх. Гервезева



Дата

19.03.2016



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГРАСС	
	арх. ОЛЕГ Т. НИКОЛОВ
	РЕГ. № 7564
дата.....	ПОДПИС.....

Изготвил

(арх. О. Николов)



Обект : „ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ. ДОБРУДЖА”, гр. СИЛИСТРА
Подобект : **ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД “АЛБЕНА”**
Възложител : ОБЩИНА СИЛИСТРА
Част: БЛАГОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

декоративни настилки от вибропресовани бетонови павета

Изисквания :

1. Вибропресовани бетонови блокчета за настилка, произведени с покривен слой върху лицевата повърхнина тип "Уни паваж"
Покривен слой - с мин. дебелина 6 mm , произведен с кварцов пясък с мин. съдържание на $\text{Si}_2\text{O} \geq 95 \%$
Видима повърхност – бетон
Стандарт БДС EN 1338: 2005
2. Устойчивост на замръзване и луга, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. Устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли – **клас 3, D**
3. Якост на разцепване и огъване - **$\geq 3,6 \text{ MPa}$**
4. Устойчивост на изтриване – **клас 4, I**
5. Абсорбция на вода – **клас 2, B.**
6. Да съдържат висококачествени UV-устойчиви пигменти.
7. Бетоновите павета да са с вътрешно хидрофобиране, предотвратяващо варовикови изцветявания – светли петна или сиви шламовете.
8. Бетоновите изделия да притежават достатъчна сигурност срещу подхлъзване - коефициент на хлъзгане $\text{SRT} = 45$.



Изготвил :
(арх. О. Николов)

