ОБЩИНА СИЛИСТРА

Отдел"Обществено здраве,социална политика и спорт"

УТВЪРДИЛ:
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Техническо задание за ремонтни дейности в Дом за стари хора с отделение за лежащи

№ по ред	Наименование на СРР	мярка	к-во	цена	Стойност
I.ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И СМЯНА НА ДОГРАМА					
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 8 СМ EPS, ШПАКЛОВКА, ПВЦ МРЕЖА И МАЗИЛКА, ВКЛ. ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	65,00	40,99	2 664,35
2	ДЪЖДОБРАН ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ШИРИНА ДО 20 СМ	м	33,00	7,00	231,00
3	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	бр.	6,00	10,16	60,96
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 285/170 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	3,00	582,53	1 747,59
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 110/140 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	3,00	128,23	384,69
6	МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	84,00	3,32	278,88
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	60,00	1,90	114,00
8	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30,00	1,21	36,30
9	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30,00	1,62	48,60
10	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30,00	2,94	88,20
11	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ	м	30,00	1,94	58,20
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	3,30	17,71	58,44
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	12,00	20,13	241,56
	СБОР:				**6 012,77**
БАНИ НА СТАИ 93 ,94,95,96,98 И 99					
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	66,00	9,86	650,76
2	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО	бр.	6,00	13,75	82,50
3	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	6,00	5,85	35,10
4	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6,00	2,62	15,72
5	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ	бр.	6,00	11,55	69,30
6	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	27,00	2,23	60,21
7	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	66,00	2,63	173,58

8	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	27,00	3,25	87,75
9	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВ ТАВАН С ГОТОВА СМЕС	м2	66,00	6,60	435,60
10	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	42,00	5,99	251,58
11	БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	42,00	5,01	210,42
12	ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ГОТОВА СМЕС	м2	42,00	6,60	277,20
13	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ / р-ри на ф.плочки 20/30 /	м2	66,00	36,88	2 434,08
14	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 10 СМ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ / р-ри на ф.плочки20/30 /	м	30,00	8,33	249,90
15	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ / р-ри на т.плочки 30/30 /	м2	66,00	38,54	2 543,64
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК	бр.	6,00	153,71	922,26
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ, ВКЛ.СИФОН	бр.	6,00	56,15	336,90
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛ.МИВКА	бр.	6,00	70,43	422,58
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	6,00	128,00	768,00
20	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН.	бр.	6,00	2,16	12,96
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	6,00	12,78	76,68
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛЪТНА ПВЦ ВРАТА С Р-РИ 80/200	бр.	6,00	312,62	1 875,72
23	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ	бр.	6,00	22,86	137,16
	СБОР:				**12 129,60**
СТАЯ 93					
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3,00	2,62	7,86
2	ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	м2	17,50	2,00	35,00
3	ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО	м2	17,50	0,78	13,65
4	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	17,50	3,25	56,88
5	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ / р-ри 20/30 на т.плочки /	м2	17,50	38,54	674,45
6	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,00	6,52	104,32
7	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО	бр.	2,00	46,55	93,10
8	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО ЗА КОРИДОР	бр.	1,00	31,22	31,22
	СБОР:				**1 016,48**
СТАЯ 99- СЕВЕРНА ФАСАДА					
1	ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	м2	13,60	2,00	27,20
2	ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО	м2	13,60	0,78	10,61
3	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	13,60	3,25	44,20
4	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	13,60	38,54	524,14
5	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	13,20	6,52	86,06
6	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	10,00	1,77	17,70
7	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	10,00	7,07	70,70
8	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ	м2	47,00	2,49	117,03
9	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	47,00	5,90	277,30
10	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3,00	2,62	7,86
11	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО	бр.	2,00	46,55	93,10

12	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО ЗА КОРИДОР	бр.	1,00	31,22	31,22
13	СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ ДО ДЕПО И ТАКСА ДЕПО	м3	3,00	84,31	252,93
	СБОР:				**1 560,05**
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**20 718,90**
	10% непредвидени разходи:				2 071,89
	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**22 790,79**
	20% ДДС:				4 558,16
	СТОЙНОСТ С ДДС:				**27 348,95**

Съгласували :


Зам.кмет "Хуманитарни дейности" :
Денка Михайлова

Нач.отдел "ОЗСПС" :
Галя Горанова


Изготвил:
Иванка Йовчева

Техническа спесификация за прозорци - PVC на Дом за стари хора с отделение за лежащи


PVC прозорец - 3бр.

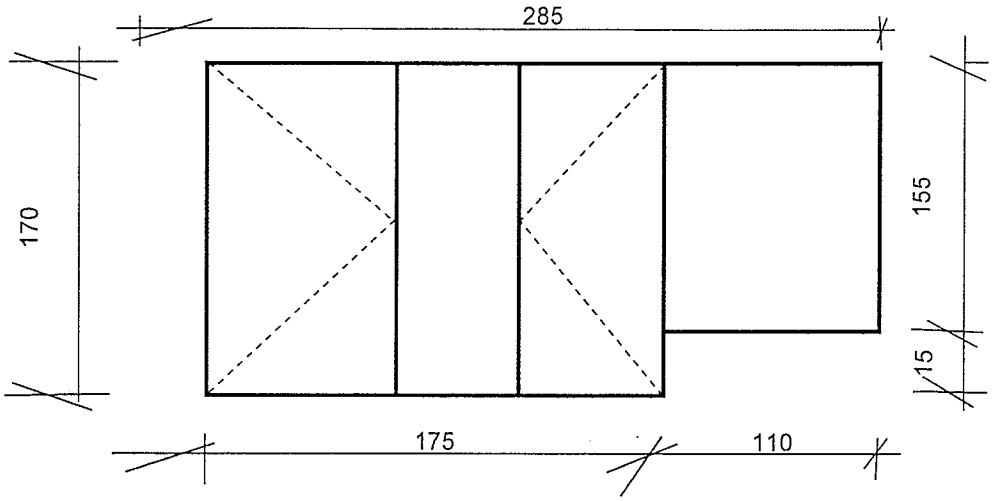

PVC прозорец - 3бр.

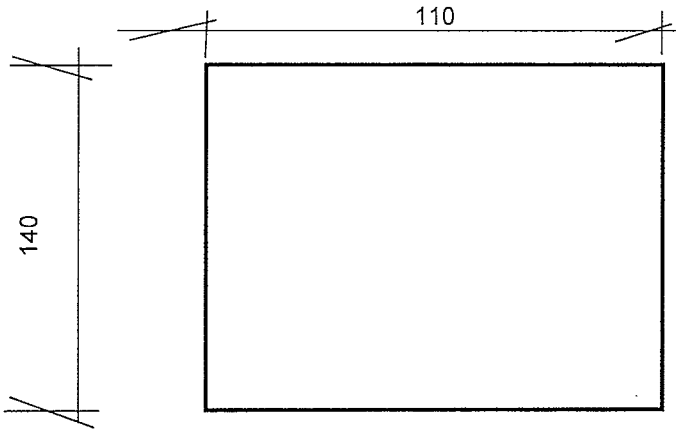

PVC врата за баня

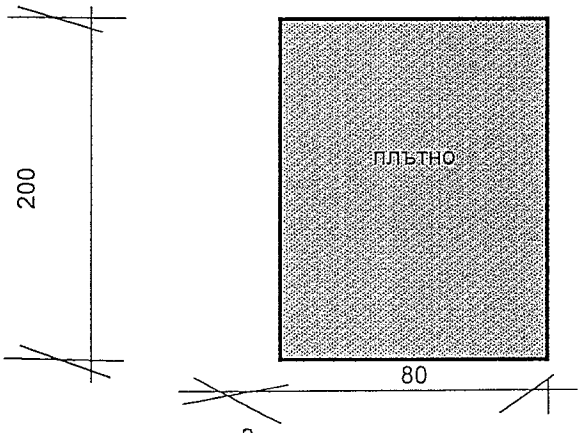

Изготвил :
Иванка Йовчева