



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

„РОСАТОМ”ЕООД

(точно наименование на участника)

Представявано от Найден Недков Неделчев

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св.св.Кирил и Методий" и детска ясла „Здравец”, гр.Силистра”; СМР Детска ясла „Здравец”, гр.Силистра

1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

¹ Посочва се наименованието на обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий” и детска ясла „Здравец”, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **877 500.08**лв (словом *осемстотин седемдесет и седем хиляди петстотин лева нула осем стотинки*).² без ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1.Цена за изпълнение на поръчката в размер на **839 712.99** лв. (словом *осемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и дванадесет лева деветдесет и девет стотинки*) без включени непредвидени разходи, без ДДС, разпределени както следва:

1.1.1.По КС БФП **775 458.15** лв., (словом *седемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и осем лева петнадесет стотинки*);

1.1.2.По КС Собствен принос на Община Силистра **64254.84** лв., (словом *шестдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири лева осемдесет и четири стотинки*).

1.2.Непредвидени разходи:

1.2.1.По КС БФП **34 895.62** лв., (словом *тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет лева шестдесет и две стотинки*);

1.2.2.По КС Собствен принос на Община Силистра **2891.47** лв., (словом *две хиляди осемстотин деветдесет и един лев четиридесет и седем стотинки*).

² Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- 1.3.Цена за изпълнение на поръчката е в размер на **877 500.08** лв. (словом *осемстотин седемдесет и седем хиляди петстотин лева нула осем стотинки*) с включени непредвидени разходи без ДДС, разпределени както следва:
- 1.3.1. По КС БФП **810 353.77** лв., (словом *осемстотин и десет хиляди триста петдесет и три лева седемдесет и седем стотинки*);
- 1.3.2. По КС Собствен принос на Община Силистра **67146.31** лв., (словом *шестдесет и седем хиляди сто четиридесет и шест лева тридесет и една стотинки*).
- 1.4.Цена за изпълнение на поръчката е в размер на **1 053 000.09** лв. (словом *един милион нула петдесет и три хиляди нула нула нула лева нула девет стотинки*) с включени непредвидени разходи и включен ДДС, разпределени както следва:
- 1.4.1. По КС БФП **972 424.52** лв., (словом *деветстотин седемдесет и две хиляди четиристотин двадесет и четири лева петдесет и две стотинки*);
- 1.4.2. По КС Собствен принос на Община Силистра **80 575.57** лв., (словом *осемдесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева петдесет и седем стотинки*).
2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
- 2.1.посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- 2.2.Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4.70 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90%
- допълнителни разходи върху механизация	30%
- доставно-складови разходи	10%
- печалба	10%

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Не желаем³ да получим аванс при условията на чл.4, ал.1, т.1 от проекта на договора.

³ Остава се вярното.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg


7. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
8. Прилагаме ККС и анализ на ценообразуване на единичните цени.
9. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.
10. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП⁴:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.

Дата: 11.09.2017г

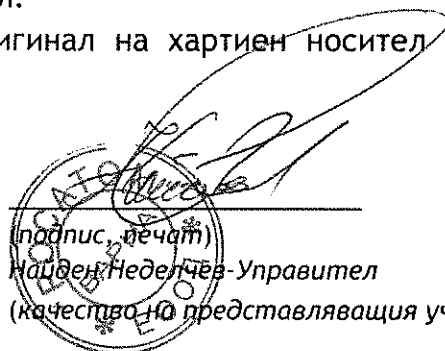
(подпис, печат)
Найден Неделчев - Управител
(качество на представяващия участника)

⁴ Моля, попълнете, ако е приложимо.

Обществена поръчка с предмет: Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра, СМР Детска ясла "Здравец", гр. Силистра

Местонахождение: гр. Силистра
Възложител: Община Силистра

КСС - безвъзмездна финансова помощ

№	Наименование на работата	Ед.м.	Колич.	Ед. Цена	Общо
I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ					
1. Изолации					
1	Доставка и монтаж на PVC фолио под настилка k0.00	м ²	84	2,13	179,01
2	Доставка и монтаж на битумен грунд	м ²	84	1,64	137,89
3	Доставка и монтаж на хидроизолация под настилка k0.00 - битумна х.п. мембрана с армировка от полиестер или стъклен вояд, АРР* - 2 слоя върху битумен грунд	м ²	84	16,31	1 369,76
4	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 80mm под настилка	м ²	84	10,33	867,58
2. Зидария					
5	Доставка и монтаж на тухлена зидария с керамични блокчета с дебелина 25 см	м ²	190	40,33	7 662,89
6	Доставка и монтаж на тухлена зидария с керамични блокчета с дебелина 12 см	м ²	75	25,12	1 884,19
7	Доставка и монтаж на обзидане цангове с газобетон 5см	м ²	30	13,17	395,06
3. Покрив					
8	Доставка и монтаж на покривни термопанели с полиуретанова топлоизолация - 80mm	м ²	573	46,23	26 487,64
9	Доставка и монтаж на панци за комини	бр.	1	28,37	28,37
4. Покрив, тераси, бордюри					
10	Доставка и монтаж на бетонни бордюри тераси 12cm	м	14	16,53	231,40
11	Доставка и монтаж на бетонни бордюри тераси 20cm	м	6,2	21,33	132,22
12	Доставка и монтаж на замазка 5cm	м ²	200	14,51	2 901,63
13	Доставка и монтаж на битумен грунд	м ²	140	0,66	91,98
14	Доставка и монтаж на хидроизолация по тераси - битумна х.п. мембрана с армировка от полиестер или стъклен вояд, АРР* - 2 слоя върху битумен грунд	м ²	60	16,31	978,40
15	Доставка и монтаж на мразоустойчиви гранитогрес по тераси	м ²	145	35,21	5 105,47
16	Доставка и монтаж на XPS 5cm по тераси	м ²	140	8,28	1 159,05
17	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес по тераси	м	26	4,63	120,44
5. Парапети					
18	Доставка и монтаж на алуминиев предпазен парапет в ред прозорци по детайл H=0.20m до H=0.65	м	140	55,21	7 729,96
19	Доставка и монтаж на метален парапет по детайл H=0.9m рампа инвалиди	м	36	85,28	3 070,05
20	Доставка и монтаж на алуминиев парапет стълбиче	м	115	85,28	9 807,10
21	Доставка и монтаж на парапети на евакуационни стълби	м	16	82,97	1 327,46
22	Доставка и монтаж на алуминиев парапет на балкони по детайл H=1.05 м	м	65	85,28	5 543,14
6. Фасада					
23	Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади - EPS 8cm, шпакловка с полиестерна мрежа и минерална мазилка в цвят по проект, вкл. Скеле	м ²	650	45,35	29 474,66
24	Доставка и монтаж на обриване около отвори с топлоизолация XPS 2cm, шпакловане с полиестерна мрежа, оформяне на ръба с профил и минерална мазилка в цвят по проект	м	442	9,95	4 395,69
25	Доставка и монтаж на топлоизолация на еркер - EPS 8cm	м ²	25	23,29	582,30
26	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 8cm по цокъл	м ²	100	22,70	2 269,68
27	Доставка и монтаж на цокъл от камък с H=0.8m, рязан камък "I найс" 250x100x20-30 мм	м	140	42,49	5 948,60
7. Довършителни работи - подове и настилки					
28	Доставка и монтаж на циментова и равнителна замазка 2-8cm	м ²	205	14,51	2 974,17
29	Доставка и монтаж на гранитогрес	м ²	786	33,40	26 253,36
30	Доставка и монтаж на стъкла с гранитогрес	м	78	18,37	1 432,49
31	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес	м	624	4,51	2 812,07
32	Доставка и монтаж на ламинат - 8mm, клас ACS - 33, IC3, включително и подложка 3mm	м ²	341	25,64	8 742,25
33	Доставка и монтаж на червани	м	284	6,02	1 710,18
34	Доставка и монтаж на епоксидна настилка - цветна, двукомпонентна с кварцов пясък, 5mm дебелина	м ²	25	26,09	652,15
35	Доставка и монтаж на цокъл на епоксидна настилка	м	20	3,80	75,91
36	Доставка и монтаж на полагане на масивен паркет	м ²	145	44,51	6 453,23
37	Доставка и монтаж на цокъл на масивен паркет	м	121	6,72	813,14
38	Доставка и монтаж на теракот	м ²	4	32,14	128,57
39	Доставка и монтаж на гланцирана замазка	м ²	54	7,13	385,16
8. Довършителни работи - стени и тавани					
40	Доставка и монтаж на полагане на вароциментова мазилка	м ²	146	7,66	1 118,69
41	Доставка и монтаж на полагане на гипсова мазилка	м ²	3100	10,13	31 415,31
42	Доставка и монтаж на шпакловка	м ²	3100	6,28	19 461,50
43	Доставка и монтаж на боядисване с латекс - двукратно	м ²	2830	4,70	13 301,53
44	Доставка и монтаж на полагане на фаянс	м ²	400	26,64	10 654,80
45	Доставка и монтаж на монтиране на окачен таван тип "армстронг"	м ²	16	29,34	469,44
46	Доставка и монтаж на пожарозащитен експандиран вермикулит H=1.00	м ²	328	64,10	21 023,64
47	Доставка и монтаж на поставяне на плочи от мин. вата - 5cm	м ²	16	15,36	245,71
9. Дюграма и врати					
48	Доставка и монтаж на PVC дюграма - 5 камерна	м ²	269,38	119,69	32 242,58
49	Доставка и монтаж на алуминиеви дюграма - вътрешна - триплексно стъкло и външна	м ²	80	107,67	8 613,63
50	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 70/200 - WC - алуминиеви	бр.	4	218,31	873,25
51	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 80/200 - алуминиеви	бр.	8	229,76	1 838,10
52	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 90/200 - алуминиеви	бр.	24	241,21	5 789,08
53	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 100/200 - алуминиеви	бр.	4	252,66	1 010,64
54	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 160/200 - пожароустойчиви негорима 60 минути	бр.	1	1 291,66	1 291,66
55	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 90/200 - МДФ	бр.	1	278,76	278,76

56	Доставка и монтаж на врати плъзгащи се интериорни 70/200 - алуминиеви	бр.	1	241,21	241,21
57	Доставка и монтаж на врати плъзгащи се интериорни 90/200 - алуминиеви	бр.	4	264,11	1 056,44
58	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - негорими, самозатварящи се 30, 60, 90 минути	бр.	24	378,60	9 086,39
59	Доставка и монтаж на метални врати - пожароустойчиви с клас А3	бр.	1	538,89	538,89
					332 865,55
	II. КОНСТРУКТИВНИ ДЕЙНОСТИ				
	1. Фундаменти и настилка				
60	Изкоп	m ³	40,00	22,14	885,57
61	Обратен насип	m ³	25,00	7,29	182,29
62	Подложен бетон C8/10	m ³	3,00	99,49	298,47
63	Котраж за нивни фундаменти	m ²	48,00	12,42	596,33
64	Армировка за нивни фундаменти	kg	1 269,00	1,68	2 126,23
65	Армировка за вертикали	kg	3 151,00	1,68	5 279,54
66	Бетон C20/25 за нивни фундаменти	m ³	12,00	107,10	1 285,17
	2. Вертикали до кота -0,05				0,00
67	Котраж за вертикали до кота -0,05	m ²	40,0	12,42	496,94
68	Бетон за вертикали до кота -0,05	m ³	5,0	107,10	535,49
	3. Плоча на кота -0,05 (настилка)				
69	Котраж за плоча на кота -0,05	m ²	4,5	24,89	112,02
70	Армировка за плоча на кота -0,05	kg	326,0	1,68	546,22
71	Бетон за плоча на кота -0,05	m ³	8,0	107,10	856,78
	4. Вертикали до кота +3,18				0,00
72	Котраж за вертикали до кота +3,18	m ²	54,0	12,42	670,87
73	Бетон за вертикали до кота +3,18	m ³	5,0	107,10	535,49
	5. Плоча и греди на кота +3,18				0,00
74	Котраж за греди и плоча на кота +3,18	m ²	125,5	24,89	3 124,11
75	Армировка за греди на кота +3,18	kg	770,0	1,68	1 290,15
76	Армировка за плоча на кота +3,18	kg	1 159,0	1,68	1 941,92
77	Бетон за греди и плоча на кота +3,18	m ³	19,5	107,10	2 088,40
	6. Вертикали до кота +6,48				
78	Котраж за вертикали до кота +6,48	m ²	33,0	12,42	409,98
79	Бетон за вертикали до кота +6,48	m ³	3,0	107,10	321,29
	7. Плоча и греди на кота +6,48				0,00
80	Котраж за греди и плоча на кота +6,48	m ²	128,0	24,89	3 186,35
81	Армировка за греди на кота +6,48	kg	637,0	1,68	1 067,30
82	Армировка за плоча на кота +6,48	kg	1 570,0	1,68	2 630,56
83	Бетон за греди и плоча на кота +6,48	m ³	18,0	107,10	1 927,75
	8. Дървен покрив				
84	Котраж за нов стб. пояс	m ²	66,5	24,89	1 655,41
85	Армировка за нов стб. пояс	kg	307,00	1,68	514,38
86	Бетон за нов стб. пояс	m ³	5,50	107,10	589,03
87	Подложна стълица - 12/12	m ³	3,50	363,31	1 271,58
88	Дървена колона (ПОН) - 12/12	m ³	0,10	363,31	36,33
89	Греди - 12/16	m ³	6,80	363,31	2 470,50
90	Рейро - 8/12	m ³	5,40	363,31	1 961,87
	9. Бетонна рампа				0,00
91	Подложен бетон C8/10	m ³	3,00	99,49	298,47
92	Котраж за бетонна рампа	m ²	120,00	12,42	1 490,83
93	Армировка за бетонна рампа	kg	1 307,0	1,68	2 189,90
94	Бетон C20/25 за бетонна рампа	m ³	18,0	107,10	1 927,75
	10. Метална стъба				
95	Подложен бетон C8/10	m ³	1,0	99,49	99,49
96	Котраж за нивни фундаменти	m ²	20,50	12,42	254,68
97	Армировка за нивни фундаменти	kg	198,0	1,80	356,69
98	Бетон за фундаменти C20/25	m ³	10,50	107,10	1 124,52
99	Стомана	kg	760,00	1,68	1 273,39
100	Стомана за АГ1 - 10бр.	kg	107,1	1,68	179,45
101	Рифелова ламарина - 3мм	kg	233,00	4,72	1 098,68
	11. Детски съоръжения				
102	Доставка и монтаж на люлка тип клатунка, модел А01-3 „ПАПАГАЛТ“	бр.	1	3 049,50	3 049,50
103	Доставка и монтаж на люлка тип клатунка, модел А01-7 „Пчела“	бр.	1	3 146,82	3 146,82
104	Доставка и монтаж на люлка тип клатунка, модел А01-6 „Пеперуда“	бр.	3	444,86	1 334,57
105	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M02	бр.	1	1 007,00	1 007,00
106	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M03	бр.	1	950,90	950,90
107	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M07	бр.	1	1 780,95	1 780,95
108	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение модел T10	бр.	2	1 562,28	3 124,56
109	Доставка и монтаж на пързалка ВЛАК, модел T11	бр.	1	4 116,55	4 116,55
110	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, модел П04	бр.	3	160,26	480,78
111	Доставка и монтаж на киничка - Детски магазин, модел B08	бр.	4	341,82	1 367,26
112	Доставка и монтаж на Люлени мост-M10	бр.	4	450,58	1 802,32
113	Доставка и монтаж на Детска пейка модел П23	бр.	3	387,61	1 162,83
114	Доставка и монтаж на Детска пейка с облегалка, модел ПТ1	бр.	8	181,53	1 452,23
115	Доставка и монтаж на Пчел- лък, T24	бр.	1	420,81	420,81
	11. Демонтажни и разрушителни работи на дървен покрив				0,00
116	Демонтаж на съществуващ дървен покрив	m ²	560,00	33,79	18 923,34
	12. Разрушителни на съществуващи складове				0,00
117	Разрушаване на стоманобетонна конструкция	m ³	25,00	117,41	2 935,14
118	Демонтаж на тухлени зидове	m ³	29,00	17,62	510,97
	13. Демонтажни и разрушителни работи на резервоар за гориво-5m³				0,00
119	Разрушаване на стоманобетонна конструкция	m ³	20,00	117,41	2 348,12
120	Демонтаж на съществуващ резервоар за гориво	бр.	1,00	14,41	14,41

121	Засипване с пясък	m ³	75,00	30,02	2 251,33
122	Засипване със земна маса	m ³	100,00	7,29	729,15
					104 097,71
III. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО					
1. За депо Силистра неопасни СО за повторна употреба					
123	трошен камък код 17.05.0	т.	2	1,78	3,57
124	трошен бетон код 17.01.01	т.	57,5	1,78	102,51
	2. За депо Силистра опасни СО				0,00
125	от ст бет констр.бетон замърсен с павта код 17.01.06*	т.	48	17,83	855,73
	3. За депо Силистра неопасни СО				0,00
126	от разваляне на ст.бет.констр.бетон код 17.01.01	т.	161	4,28	688,86
127	изкопани земни маси код 17.05.03	т.	27	2,85	77,02
128	от изкопан хумус(почва) код 17.05.03	т.	22	2,85	62,75
129	от разваляне на тухлена издария код 17.01.02	т.	42,1	4,28	180,13
130	демантиран водогр. стоманен котел код 17.04.05	т.	3	8,91	26,74
	4. За депо на строежа				0,00
131	трошен камък код 17.05.03 за повторна употреба	т.	2,5	1,43	3,57
132	трошен бетон код 17.01.01 за обратен насин	т.	5	1,43	7,13
133	трошен дребноразмерен бетон код 17.01.01	т.	2,5	1,43	3,57
134	тухли код 17.01.02 влагане за повторна употреба	т.	17,4	1,43	24,82
135	изкопани земни маси код 17.05.03 за обратен насин	т.	25	1,43	35,66
136	изкопан хумус код 17.05.03 за повторна употреба	т.	186	1,43	265,28
137	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп на кабел 0,4/0,8/160м	т.	66	1,43	94,13
138	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп на площадков водопровод	т.	104	1,43	148,33
139	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп на площадкова канализация	т.	130	1,43	185,41
140	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп с широчина 1,2м и дълбочина до 4м	т.	2,6	1,43	3,71
	5. Дограма и врати				
141	Демонтаж на дървена дограма	m ²	350	2,86	1 001,79
142	Демонтаж на интериорни врати	бр.	72	4,58	329,73
					4 100,44
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ					
1. Демонтажни работи					
143	Демонтаж на водогреси котел на нефтово гориво	бр.	1	35,22	35,22
144	Демонтаж на горелка за водогреси котел на нефтово гориво	бр.	1	33,49	33,49
145	Демонтаж на стоманени тръби над 1" (включително арматура)	м.л.	15	5,38	80,77
146	Демонтаж на водоразпределител с 5 извода (включително арматура)	бр.	1	2,91	2,91
147	Демонтаж на водосъбирател с 5 извода (включително арматура)	бр.	1	5,88	5,88
2. Топлозахранване					
148	Автоматизиран стоманен нафтов водогреси котел ниско налягане с отоплителна мощност Q _{от} = 130kW, комплект с контролер с температурен сензор на димите газове, предпазна и регулираща арматура, табло за управление с датчик за външна температура	бр.	1	7 927,19	7 927,19
149	Електронно модулирима комбинирана горелка за нафта/газ с мощност Q _{от} = 130 kW	бр.	1	3 710,05	3 710,05
150	Фикс за котел от перъчидеаема стомана с250	м.л.	10	208,36	2 083,63
151	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 0,70 m ³ /h с напор 2,00 mH ₂ O (H1)	бр.	1	191,68	191,68
152	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 1,83 m ³ /h с напор 1,70 mH ₂ O (H2)	бр.	1	231,75	231,75
153	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 5,75 m ³ /h с напор 2,10 mH ₂ O (H3)	бр.	1	283,27	283,27
154	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 3,35 m ³ /h с напор 2,20 mH ₂ O (H4)	бр.	1	283,27	283,27
155	Водоразпределител със 4бр. щуцери с размери ф219x7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и дренажен кран	бр.	1	327,64	327,64
156	Водосъбирател със 4бр. щуцери с размери ф219x7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и дренажен кран	бр.	1	382,59	382,59
157	Мембранен разширителен съд с обем 150л, комплект с предпазен вентил и манометър	бр.	1	221,16	221,16
158	Стоящ вертикален комбиниран бойлер с две серпентини и ел. нагревател с обем 400 л; Нел.=9.0 kW/400V	бр.	1	1 413,74	1 413,74
159	Спирателен кран DN15	бр.	16	50,57	809,18
160	Спирателен кран DN25	бр.	5	63,97	319,84
161	Спирателен кран DN32	бр.	3	71,66	214,99
162	Спирателен кран DN50	бр.	3	91,45	274,34
163	Спирателен кран DN80	бр.	5	131,35	656,73
164	Възвратна клапа DN25	бр.	1	13,34	13,34
165	Възвратна клапа DN32	бр.	1	38,23	38,23
166	Възвратна клапа DN50	бр.	1	132,11	132,11
167	Възвратна клапа DN80	бр.	1	179,29	179,29
168	Воден филтър DN25	бр.	1	46,27	46,27
169	Воден филтър DN32	бр.	1	63,70	63,70
170	Воден филтър DN50	бр.	1	87,65	87,65
171	Воден филтър DN80	бр.	1	133,85	133,85
172	Термометър	бр.	8	28,06	224,45
173	Манометър	бр.	8	30,41	243,32
174	Дренажен кран DN20	бр.	2	37,52	75,04
175	Автоматична група за допълване на 3/4" вкл. манометър, 3бр. еф. кран 3/4", филтър 3/4"	к-кт	1	310,74	310,74
176	изолране на арматура с микропореста гума	м.кв.	10	28,01	280,13
177	Табло автоматика, управляващо котел, 4 бр. циркуляционни помпи.	к-кт	1	590,45	590,45
	3. Колектори				0,00
178	Апартаментен колектор 1 1/4" с 7 извода за тръба Ф16x2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дренажиране и обезвздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане	бр.	2,00	242,17	484,33
	4. Радиатори				0,00
179	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 4 глндера, комплект с тали, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	96,02	96,02
180	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 10 глндера, комплект с тали, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	2	241,42	482,84

181	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 11 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	4	258,02	1 032,09
182	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 12 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	2	274,62	549,25
183	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 13 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	6	291,23	1 747,35
184	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 15 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	307,83	307,83
185	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 5 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	112,62	112,62
186	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 6 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	2	140,67	281,34
187	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 7 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	3	157,27	471,82
188	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 8 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	3	173,87	521,62
189	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 9 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	190,47	190,47
190	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 10 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	2	207,08	414,15
191	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 11 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	223,68	223,68
192	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 12 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	240,28	240,28
193	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 13 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	4	256,88	1 027,51
194	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 14 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	2	273,48	546,96
195	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 15 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	9	290,08	2 610,73
196	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 10 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	221,96	221,96
197	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 14 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	1	298,90	298,90
198	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 15 глндера, комплект с тапи, шепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане	бр.	4	318,13	1 272,52
5. Тръби, изолации, арматура					0,00
199	Черна газова тръба 3/8"	м.л.	102	5,73	584,39
200	Черна газова тръба 1/2"	м.л.	46	5,98	275,13
201	Черна газова тръба 3/4"	м.л.	64	6,13	392,32
202	Черна газова тръба 1"	м.л.	40	7,96	318,29
203	Черна газова тръба 1 1/4"	м.л.	115	9,31	1 070,44
204	Черна газова тръба 1 1/2"	м.л.	65	9,87	641,49
205	Черна газова тръба 2"	м.л.	99	11,37	1 125,53
206	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN15	м.л.	8	3,77	30,18
207	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN20	м.л.	26	4,08	106,13
208	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN32	м.л.	16	5,93	94,80
209	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN40	м.л.	5	9,13	45,64
210	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2	м.л.	435	2,39	1 040,42
211	Гофриран пдлаух Ф23	м.л.	435	1,87	811,33
212	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/8"	м.л.	102	2,19	223,66
213	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1/2"	м.л.	46	2,34	107,52
214	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/4"	м.л.	64	2,62	167,76
215	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1"	м.л.	40	3,03	121,24
216	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/4"	м.л.	115	3,91	449,67
217	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/2"	м.л.	65	4,10	266,79
218	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 2"	м.л.	99	5,09	504,29
219	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN15	м.л.	8	2,19	17,54
220	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN20	м.л.	26	2,33	60,47
221	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN32	м.л.	16	2,62	41,94
222	Топлонизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN40	м.л.	5	3,10	15,50
223	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	28	12,77	357,56
224	Спирателен кран DN10 с дренаж	бр.	4	11,44	45,77
225	Спирателен кран DN15 с дренаж	бр.	6	12,68	76,08
226	Спирателен кран DN20 с дренаж	бр.	10	13,64	136,42
227	Спирателен вентил DN15 за изтакване	бр.	4	12,88	50,72
228	Адаптори за тръба РеАЛ ф16х2	бр.	50	3,59	179,48
229	Преход St 3/4" - PPR DN15	бр.	2	3,89	7,77
230	Преход St 3/4" - PPR DN25	бр.	2	4,92	9,84

231	Преход St 1" - PPR DN32	бр.	2	5,15	10,29
232	Преход St 1 1/4" - PPR DN32	бр.	2	5,60	11,21
233	Преход St 1 1/4" - PPR DN40	бр.	2	5,95	11,90
234	Укрепване на тръбопровод	кг	155	1,74	270,35
6. Вентилация					0,00
6.1. Вентилация кухня - IIII					0,00
235	Табло автоматика вентилация	бр.	1	329,35	329,35
236	Канална система с: ПЖР 700x400; филтър 700-400 (клас G4); центробежен канален вентилатор (V=2700m³/h; H=300Pa; Nел.=1,50kW, 240V); СОГ - 2R 700x400, Qот.=30kW (80/60°C).	бр.	1	705,45	705,45
237	Вентилационна решетка тип РХ-Р 825x225	бр.	4	27,11	108,42
238	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м²	32,9	23,67	778,76
239	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м²	9,9	23,67	234,34
240	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м²	42,7	31,56	1 347,69
241	Укрепване на въздуховоди	кг	27	1,74	47,09
6.2. Вентилация кухня - С II I					0,00
242	Вентилатор с инверсен мотор (V=3000m³/h; H=300Pa; Nел.=1,85kW, 240V)	бр.	1	515,39	515,39
243	Крайстенен смукателен чадър 1000x700x500	бр.	3	354,20	1 062,59
244	Табло автоматика вентилация	бр.	1	329,35	329,35
245	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м²	12	23,67	284,05
246	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м²	3,6	23,67	85,21
247	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м²	15,6	31,56	492,36
248	Укрепване на въздуховоди	кг	10	1,74	17,44
6.3. Вентилация салон - III/С II 2					0,00
249	Рекуперативен блок с параметри V=1000 m³/h; H=300 Pa, предварителен калорифер - водна отоплителна секция - Qот. = 3,50 kW, секция рекуператорна Еф>75%, 2 броя филтърни секции, 2 броя вентилаторни секции	бр.	1	5 690,34	5 690,34
250	Табло автоматика (управление клапи)	бр.	1	329,35	329,35
251	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100	бр.	8	29,05	232,41
252	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата - прави части	м²	35,8	23,67	847,41
253	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата - фасонни части	м²	10,7	23,67	253,27
254	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м²	46,5	31,56	1 467,62
255	Укрепване на въздуховоди	кг	30	1,74	52,33
6.4. Вентилация съвм. - IIII3					0,00
256	Табло автоматика вентилация	бр.	1	325,18	325,18
257	Канална система с: ПЖР 400x200; филтър 400-200 (клас G4); центробежен канален вентилатор (V=800m³/h; H=350Pa; Nел.=0,30kW, 240V); СОГ - 2R 400x200, Qот.=8kW (80/60°C).	бр.	1	469,60	469,60
258	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100	бр.	1	29,05	29,05
259	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800x100	бр.	2	31,00	62,00
260	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м²	16	23,67	378,73
261	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м²	4,8	23,67	113,62
262	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м²	20,7	31,56	653,33
263	Укрепване на въздуховоди	кг	13	1,74	22,67
6.5. Вентилация съвм. - С II 3					0,00
264	Табло автоматика вентилация	бр.	1	325,18	325,18
265	Правоъгълен канален вентилатор (V=800m³/h; H=350Pa; Nел.=0,30kW, 240V)	бр.	1	400,90	400,90
266	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100	бр.	1	29,05	29,05
267	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800x100	бр.	2	31,00	62,00
268	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м²	11,5	23,67	272,21
269	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м²	3,5	23,67	82,85
270	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м²	15	31,56	473,43
271	Укрепване на въздуховоди	кг	9,5	1,74	16,57
7. Нафтово стопанство					
7.1. Демонтажни работи					
272	Демонтаж на съществуващ резервоар с неизвестен обем	бр.	1	15,20	15,20
7.2. Монтажни работи					
273	Доставка и монтаж резервоар дневна дажба 1 м³	бр.	1	524,85	524,85
274	Доставка и монтаж резервоар 5 м³	бр.	1	1 143,10	1 143,10
275	Помпена група (комплект с предпазна арматура)	бр.	1	621,02	621,02
276	Тръбна разводка	бр.	1	237,07	237,07
8. Соларна инсталация					0,00
277	Плосък селективен вертикален слънчев колектор с площ на абсорбера 2,36 m², комплект с укрепваща конструкция за скатен покрив	бр.	3	610,13	1 830,39
278	Мембранен разширителен съд за висока температура до 120°C и до 10 bar с обем 24 литра	бр.	1	127,79	127,79
279	Предпазен вентил DN20	бр.	1	45,73	45,73
280	Манометър	бр.	1	37,27	37,27
281	Термометър	бр.	1	28,06	28,06
282	Изолирана помпена група за соларна система състояща се от: - циркуляционна помпа за слънчеви колектори за висока температура на флуида с честотен регулатор на оборотите с дебит 0,32 m³/h и напор 6,75 mH2O; - термометри; - сферични вентили; - изъватни клапи; - дебитомер; - предпазна -ула; - деаератор; и др.	к-кт	1	764,13	764,13
283	Автоматичен "буър" обезвъздушител 1/2"	бр.	4	13,85	55,39
284	Соларен контролер комплект с термодатчици и окабеляване	к-кт	1	287,84	287,84
285	40% воден разтвор на пропилен гликол	л	25	7,28	182,04
286	Медни тръби Cu Ø18x1, вкл. коленца и тройници	м.л.	36	10,35	372,76
287	Изолация за медни тръби Cu Ø18x1 - δ=13mm (UV устойчива)	м.л.	36	3,86	139,11
9. Водни проби, единични изпитания на съоръжения, 72 часови проба на инсталация					
288	Студена проба на отоплителната инсталация	бр.	1	107,52	107,52
289	Топла проба	бр.	1	200,21	200,21
290	Единични изпитания на съоръжения	бр.	1	427,85	427,85
291	72 часови проба на инсталация	бр.	1	444,91	444,91
V. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ					71 240,85


1. Демонтажни дейности					
292	Демонтаж на осветителни тела	бр.	108,00	4,94	533,89
293	Демонтаж на проточен вентилатор	бр.	2,00	2,84	5,68
294	Демонтаж на циркуляционна помпа	бр.	2,00	14,57	29,13
295	Демонтаж на горелка	бр.	1,00	52,89	52,89
296	Демонтаж на бойлер 50 литра	бр.	4,00	25,56	102,26
297	Демонтаж на бойлер 80 литра	бр.	2,00	33,01	66,03
298	Демонтаж на климатизи	бр.	9,00	29,04	261,38
299	Демонтаж на еднофазни контакти	бр.	53,00	0,69	36,49
300	Демонтаж на силови кабели	м.	1 350,00	0,37	500,52
301	Демонтаж на слаботочни кабели	м.	950,00	0,25	234,81
302	Демонтаж на метални електрически табла	бр.	9,00	11,99	107,89
2. Силови електрически инсталации					
303	Доставка на луминисцентна лампа 2x18w	бр.	228,00	33,55	7 648,39
304	Монтаж на луминисцентна лампа 2x18w	бр.	228,00	13,72	3 127,69
305	Доставка и монтаж на осветително тяло на пендел по индивидуален проект с КЛЛ 15W	бр.	36,00	47,99	1 727,58
306	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр.	34,00	30,20	1 026,68
307	Напрана на лампен излиз с кабел СВТ 3x1,5mm ² с дължина до 6м	бр.	117,00	35,98	4 209,48
308	Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен	бр.	29,00	6,26	181,67
309	Доставка и монтаж на ключ за осветление серийен	бр.	34,00	8,21	279,16
310	Доставка и монтаж на ключ за осветление деннаторен	бр.	54,00	9,58	517,56
311	Доставка и монтаж на СВТ 3x1,5mm ²	м	378,00	1,85	699,92
312	Доставка и монтаж на СВТ 4x1,5mm ²	м	528,00	2,52	1 328,28
313	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	138,00	2,74	378,45
314	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр.	1,00	1 015,20	1 015,20
315	Доставка и монтаж на РТ по схема	бр.	9,00	370,36	3 333,23
316	Доставка и монтаж на СВТ 5x16mm ²	м	25,00	23,28	581,89
317	Доставка и монтаж на СВТ 5x10mm ²	м	75,00	16,62	1 246,78
318	Доставка и монтаж на СВТ 5x6mm ²	м	45,00	12,01	540,44
319	Доставка и монтаж на СВТ 5x4mm ²	м	15,00	9,79	146,83
320	Доставка и монтаж на СВТ 3x10mm ²	м	50,00	11,72	586,18
321	Доставка и монтаж на СВТ 5x2,5mm ²	м	40,00	4,06	162,45
322	Доставка и монтаж на СВТ 3x2,5mm ²	м	1 144,00	2,26	2 589,79
323	Доставка и монтаж на СВТ 2x1,5mm ²	м	40,00	1,55	62,16
324	Доставка и монтаж на кабелни скани 100/60, включително крепежи и капаци	м	30,00	83,29	2 498,69
325	Доставка и монтаж на контакт Шuko за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	143,00	7,79	1 114,07
326	Напрана на контактен излиз с кабел СВТ 3x2,5mm ² с дължина до 8м	бр.	143,00	51,03	7 297,11
327	Електрическо свързване на вент. блок	бр.	1,00	92,69	92,69
328	Електрическо свързване на вент. касета	бр.	3,00	92,69	278,07
3. Пожароизвестителна инсталация, евакуационно осветление и охранителна инсталация					
329	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр.	45,00	148,58	6 686,06
330	Доставка и монтаж на СВТ 3x1,5mm ²	м	292,00	1,85	540,68
331	Доставка и монтаж на фотосензитивен димен датчик с изолатор	бр.	114,00	16,62	1 894,59
332	Доставка и монтаж на топлинен датчик	бр.	14,00	25,32	354,49
333	Доставка и монтаж на алармен бутон	бр.	28,00	22,71	636,01
334	Доставка и монтаж на сирена и блиц сигнална лампа	бр.	16,00	41,15	658,36
335	Доставка и монтаж на високоговорител	бр.	66,00	49,28	3 252,23
336	Доставка и полагане на проводник ГЧП 2x1,0 в тръба PVC 1/2" тръба скрито	м	385	4,36	1 677,01
337	Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000-4 линейна	бр.	1	1 309,17	1 309,17
338	Доставка и монтаж на Озвучителна система с възможност за: 1. Възпроизвеждане на запне с готов текст с най-висок приоритет при подадено алармено събитие от ПИЦ; 2. Вход за микрофон; 3. Вход за DVD плеер; 4. Вход за аварийно захранване	бр.	1	546,26	546,26
339	Кабел за пожароизвестителна инсталация, устойчив на въздействие на огън по IEC 60332 -с клас по реакция на огън А1 тип ELAN A.F. CEI 20-22 II GR2 250V	м	1230	1,62	1 995,87
340	Доставка и монтаж на централа на охранителна система с клавиатура и модул за показване на информация	бр.	1	580,61	580,61
341	Коммуникационен шкаф 9U за стенов монтаж, който включва 1 бр. Телефонен пач панел с 20xRJ45 cat.3, 1бр. Пач панел с 24xRJ45 cat.5E, 2бр. Аранжирани панели за кабели, разклонител с 6 бр. Контакти "Шuko" с ключ и 1 бр. Тава	бр.	1	151,27	151,27
342	Доставка и монтаж на телефонна розетка за скрит монтаж RJ45 cat.3	бр.	3	20,11	60,33
343	Доставка и монтаж на PC розетка за скрит монтаж RJ45 cat.5E	бр.	3	12,82	38,45
344	Доставка и монтаж на релсена кутия 10"	бр.	1	45,13	45,13
345	Доставка и изтегляне в гъвкава тръба на проводник FTP4x2x0.5cat5E	м	150	3,10	464,89
346	Доставка на проводник UTP4x2x0.5 cat. 5e	м	120	0,84	100,29
347	Доставка и полагане на гъвкава тръба PVC Ф23 скрито	м	270	1,89	509,13
348	Доставка и монтаж на звънчево домофонно табло с 1 бр. Звънчеви бутони и домофонен говорител	бр.	12	79,10	949,21
349	Доставка и монтаж на домофонна слушалка	бр.	12	27,18	326,13
350	Доставка и монтаж на звънел	бр.	12	27,18	326,13
351	Доставка и полагане на проводник ПВ 1,5mm ² за домофонна инсталация в гъвкава PVC Ф29 тръба скрито	м	285	0,63	178,67
352	Доставка и полагане на гъвкава тръба PVC Ф29 скрито	м	190	1,95	371,33
353	Доставка и полагане на телевизионна розетка за скрит монтаж	бр.	3	9,74	29,21
354	Доставка и монтаж на телевизионен тап IT-2W-16	бр.	3	5,00	14,99
355	Доставка и монтаж на телевизионен тап IT-2W-12	бр.	3	4,20	12,59
356	Доставка и монтаж на телевизионен тап IT-1W-6	бр.	3	3,85	11,56
357	Доставка и монтаж на антенен усилвател	бр.	1	24,22	24,22
358	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG6 в гъвкава PVC Ф29 тръба скрито	м	95	2,31	219,44
359	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG11 в гъвкава PVC Ф29 тръба скрито	м	80	1,59	127,09
360	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG11 в твърда PVC 1" тръба скрито	м	10	2,75	27,54
361	Доставка и полагане на гъвкава тръба PVC Ф 29 скрито	м	195	1,95	342,01
362	Доставка и монтаж на излиз за радиоточка от локална радиосигнална уредба	бр.	1	35,98	2 374,58
363	Доставка и монтаж на радиосигнална уредба	бр.	1	321,89	321,89
364	Доставка и монтаж на линейно табло	бр.	1	31,60	31,60
365	Доставка и монтаж на микрофон	бр.	1	48,60	48,60
366	Доставка и монтаж на централа на охранителна система с клавиатура и модул за показване на информация	бр.	1	592,06	592,06

367	Пуско-наладъчни работи и протоколи комплект	бр.	1	297,42	297,42
368	Доставка и монтаж на осветително тяло EX изпълнение	бр.	3	148,58	445,74
	4. Видионаблюдение				0,00
369	Доставка и монтаж на цветна водоустойчива охранителна DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление	бр.	9	71,16	640,43
370	Доставка и монтаж на 16-канално цифрово записващо устройство-DVR	бр.	1	208,51	208,51
371	Хард диск 1 TB-HDD	бр.	1	88,56	88,56
372	Клавиатура за отдалечен контрол на DVR от серията TD-XXXX RS-485 порт.	бр.	1	379,14	379,14
373	Монитор 22 LCD	бр.	1	178,78	178,78
374	Преобразовател за пренос на сигнал по усукана двойка S/PDIF	бр.	9	19,41	174,68
375	Преобразовател (активен приемник) за пренос на сигнал по усукана двойка S/PDIF	бр.	9	34,86	313,74
376	Закранващ адаптер, стабилизират 12V/1A	бр.	9	14,84	133,59
377	BNC конектор F конектор	бр.	60	3,05	183,07
378	Вздухозащитни кутии външен монтаж	бр.	29	16,45	476,95
379	Rack шкаф	бр.	1	151,90	151,90
380	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5mm2	м.	275	1,85	509,20
381	Доставка и полагане на кабел RG59	м.	65	1,52	98,77
382	Доставка и полагане на кабел SFTP	м.	275	1,63	449,38
383	Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба Ф16	м.	275	1,87	515,41
384	Монтаж, настройка и пуск на системата	бр.	1	297,42	297,42
	5. Мълнезащита				0,00
385	Доставка и монтаж на мълнеиотводен прът 1,5м	бр.	2,00	48,22	96,44
386	Доставка и монтаж на мълнеиотводен прът 3м	бр.	4,00	63,88	255,54
387	Доставка и полагане на опорни изолатори	бр.	250,00	2,85	713,56
388	Доставка и полагане на мълнеиотводно въже ф8 на опорни изолатори	м	200,00	3,35	669,31
389	Направа на съединител от изолирано алуминиево въже ф10	м	64,00	6,00	384,17
390	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	8,00	2,65	21,19
391	Тестване и стартиране на всички системи	бр.	1,00	297,42	297,42
	6. Декоративно осветление на външни площи				
392	Направа на изкон 0,4/0,6м и обр.отно зариване с трамбоване през 20см	м3	36,00	25,95	934,30
393	Трамбоване дъно на изкон	м2	150,00	0,32	47,67
394	Направа на пясъчна подложка	м3	6,00	32,77	196,61
395	Направа на бетонов кожух на тръбна мрежа	м3	1,20	107,10	128,52
396	Полагане на маркираща лента по трасе	м	150,00	1,72	257,55
397	Монтаж на стълб с 2 рогатки	бр.	9,00	514,70	4 632,26
398	Доставка и монтаж на освет.ела с лампи x70 W	бр.	18,00	213,24	3 838,37
399	Направа на фундамент за стълб за улично осветление	бр.	9,00	161,88	1 456,93
400	Доставка и монтаж на аварийен стоп бутон IP54	бр.	2,00	65,80	131,59
401	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкон	м	50,00	6,94	346,75
402	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	9,00	7,22	65,02
403	Направа на прав съединител	бр.	1,00	68,79	68,79
404	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54	бр.	1,00	35,72	35,72
405	Доставка и полагане на тръба ф50 с кабел СВТ 3x6 mm2	м	150,00	7,88	1 181,39
406	Доставка и полагане на инсталационен шлаух ф32	м	80,00	2,07	165,51
407	Доставка и полагане на мет. тръба ф100 във фундамент	м	2,50	19,24	48,10
408	Направа на заземление от 1 бр. заземителен кол	бр.	3,00	39,52	118,55
409	Направа на заземление от 3 бр. заземителен кол	бр.	1,00	119,99	119,99
410	Направа на кабелна шахта	бр.	3,00	290,56	871,69
411	Уплътняване краи на тръбите след изтегляне на кабел	бр.	32,00	3,09	98,87
412	Изкон, машинен, вкл. транспорт до 15 км.	м3	112	21,96	2 459,98
413	Ръчно оформяне на изкона	м3	16	17,00	272,03
414	Котраж стоманобетонни фундаменти	м2	80	12,81	1 025,03
415	Доставка и полагане на подложен бетон В12,5	м3	3,2	87,34	279,48
416	Доставка и полагане на бетон за фундаменти В 20	м3	16	107,10	1 713,56
417	Закладни части и анкерни грма	кг	96	1,95	187,23
418	Направа на 72 часови проби	бр.	1	889,81	889,81
419	Обратен насин от трамбована баластра	м3	105,6	26,90	2 841,05
	7. Инсталации за оплотворяване на възобновяеми източници за ел. енергия без генериране на приходи				
420	Доставка и монтаж на фотопанелен модул тип:240W	бр.	80	599,10	47 928,34
421	Доставка и монтаж на Разклонителна кутия	бр.	1	35,72	35,72
422	Доставка и полагане на PV кабел 1x6mm2 (с UV устойчив) - с червена изолация	м.	80	2,79	223,24
423	Доставка и полагане на PV кабел 1x6mm2 (с UV устойчив) по кабелна скара - със синя изолация	м.	80	2,79	223,24
424	Доставка и монтаж на мъжки кулун тип: MC4 - отрицателен	бр.	80	3,81	304,54
425	Доставка и монтаж на женски кулун тип: MC4 - положителен	бр.	80	3,81	304,54
426	Доставка и монтаж на кабелна скара -горещо поцинкована, и комплект с крепежни елементи по под	бр.	4	46,54	186,17
427	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф63mm	м.	80	2,62	209,47
428	Доставка и монтаж на инвертор 20 kW	бр.	1,00	1 809,99	1 809,99
429	Доставка и монтаж на разпределително табло	бр.	1,00	313,11	313,11
	8. Предпазни средства				
430	Диелектрично килимче килимче HH 1/1 м	бр.	3	31,03	93,08
431	Диелектрични ръкавици HH	чиф	1	37,39	37,39
432	Диелектрични боти HH	чиф	1	74,88	74,88
433	Предпазни очила	бр.	1	7,17	7,17
434	Взривозащитен преносим електрически фенер	бр.	1	7,90	7,90
435	Предупредителни табелки по БДС	бр.	3	7,16	21,47
436	Указател за напрежение HH	бр.	1	17,52	17,52
437	Пожарогасител СО, 6 л	бр.	1	45,80	45,80
438	Пожарогасител с химическа пена - 6 л	бр.	1	113,76	113,76
	9. Газопроводна инсталация				
439	Доставка и монтаж алармен кабел JY (ST) Y 3x2x0,6	бр.	85	1,29	109,70
440	Доставка и монтаж на газопроводни	бр.	2	41,75	83,50
	10. Заземителна инсталация на Нафтоп резервоар				0,00
441	Набиране на заземителен кол поцинкован 3м	бр.	3	63,88	191,65
442	Направа изкон за заземление	м3	2	17,00	34,00
443	Доставка и монтаж измервателна клем	бр.	1	11,33	11,33

					157 211,27
	VI. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - площадкови и сградни				
	1. Водопровод - площадков изградно отклонение				
444	Механизиран изкоп	м ³	40	2,83	113,12
445	Обратен насип	м ³	37	7,29	269,79
446	Пясъчна възглавница	м ³	3	32,77	98,31
447	Разваляне и възстановяване на настилка с дебелина до 20 см2	м ²	8	11,93	95,46
448	Доставка и монтаж на СК 80	бр.	1	153,95	153,95
449	Доставка и монтаж на СК 2"	бр.	1	104,72	104,72
450	Доставка и монтаж на тръби ф90 PN10 ПЕВН вкл. Част	м	4	13,88	55,52
451	Доставка и монтаж на тръби ф63 PN10 ПЕВН вкл. Част	м	18	9,20	165,56
452	Доставка и монтаж на син пазна лента	м	22	1,32	28,96
453	Хидравлична проба	м	22	0,49	10,88
454	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант	бр.	1	527,30	527,30
455	Доставка и монтаж на пета пожарен хидрант	бр.	1	163,20	163,20
456	Направа на водомерна шахта 1.70/1.00 m	бр.	1	169,90	169,90
457	Доставка и монтаж на дървен канал 0.98 / 1.60	бр.	1	31,37	31,37
458	Метален капак за шахта с покритие (вид на покритието)	бр.	1	116,47	116,47
459	Доставка и монтаж на мрежест филтър Ø 2"	бр.	1	112,89	112,89
460	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 2"	бр.	1	153,51	153,51
461	Доставка и монтаж на водомер Ø 2" двутарифен водомер със система за дистанционно отчитане /DIXL/ с радио модули отговарящи на БДС 13757 с комуникационни протоколи OMS, REAL data или RIOSZ /работна честота 868,95 MHz/	бр.	1	877,23	877,23
462	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 2"	бр.	1	104,72	104,72
463	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 2" с изпразнител	бр.	1	104,72	104,72
464	Стълбала Ø18 през 30см	бр.	4	3,54	14,16
465	Транспортиране на изпизения изкопан материал до обществено депо до L= 15 км	м ³	3	19,14	57,41
466	Дезинфекция на водопровода	м	22	0,12	2,72
	2. Канализация - площадкова и сградно отклонение				
467	Механизиран изкоп	м ³	700	2,83	1 979,53
468	Обратен насип	м ³	660	7,29	4 812,40
469	Пясъчна възглавница	м ³	40	32,77	1 310,76
470	Разваляне и възстановяване на настилка с дебелина до 20 см2	м ²	10	11,93	119,32
471	Доставка и монтаж на Доставка и полагане на PVC-U SN8 - дебелостенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВН тръби / ф 160 в готов изкоп	м	72	29,98	2 158,37
472	Доставка и монтаж на Доставка и полагане на PVC-U SN8 - дебелостенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВН тръби / ф 200 в готов изкоп	м	190	35,47	6 739,84
473	Доставка и монтаж на Доставка и полагане на стоманена тръби ф256 в готов изкоп	м	72	45,49	3 275,33
474	Доставка и монтаж на Доставка и полагане на стоманена тръби ф325 в готов изкоп	м	190	64,87	12 326,04
475	Доставка и монтаж на РЩ DN1000 от сглобяеми бетонни елементи до 2 m и стълбала	бр.	8	300,14	2 401,09
476	Доставка и монтаж на РЩ DN1000 от сглобяеми бетонни елементи до 4 m и стълбала	бр.	4	524,88	2 099,51
477	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване A15	бр.	10	156,54	1 565,44
478	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване D400	бр.	2	173,72	347,43
479	Доставка и монтаж на подложка гравна	бр.	12	113,04	1 356,45
480	Доставка, монтиране и изпизване на решетка за натоварване A15	м	20	108,42	2 168,47
481	Доставка, монтиране и изпизване на единичен двуставен единичен отток за натоварване A15	бр.	6	190,53	1 143,15
482	Доставка, монтиране и изпизване на двоен двуставен единичен отток за натоварване A15	бр.	12	209,99	2 519,86
483	Укрепване и разкриване на изкоп	м ²	380	5,42	2 059,51
484	Заустване и съществуваща канализационна шахта	бр.	1	116,92	116,92
485	Транспортиране на изпизения изкопан материал до обществено депо до L= 15 км	м ³	40	19,14	765,45
486	Хидравлично изпизване на канализацията	м	262	0,49	129,52
	3. Водопровод - сградна инсталация				0,00
	3.1. Сграден питеен водопровод				0,00
487	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	65	5,84	379,30
488	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	50	7,14	356,91
489	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	10	8,60	86,01
490	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	10	10,27	102,71
491	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф50PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	20	13,68	273,65
492	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	66	6,06	400,25
493	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	50	7,60	379,81
494	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	13	9,04	117,47
495	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	10	10,74	107,40
496	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 20 с изпразнител	бр.	4	10,84	43,38
497	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 25 с изпразнител	бр.	20	15,19	303,89
498	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 с изпразнител	бр.	6	19,66	117,96
499	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 2" с изпразнител	бр.	2	104,72	209,44
500	Доставка и монтаж на мини спирателни кранове ф3/8"	бр.	3	11,53	34,59
501	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	19	75,80	1 440,23
502	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	7	112,06	784,43
503	Доставка и монтаж за смесителна батерия за душ	бр.	4	112,32	449,29
504	Доставка и монтаж за кентил за тоалетно казанче	бр.	6	9,62	57,72
505	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 2"	бр.	1	104,72	104,72
506	Доставка и монтаж обратна клапа ф2"	бр.	1	153,51	153,51
507	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 2"	бр.	1	112,89	112,89
508	Доставка и монтаж на водомер ф 2"	бр.	1	877,23	877,23

509	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=1.5l/s, H=10m, N=0.5kW	бр.	1	199,70	199,70
510	Доставка и монтаж на спирателен кран ф20	бр.	2	10,84	21,69
511	Доставка и монтаж на спирателен кран ф25	бр.	4	15,19	60,78
512	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 пред и след бойлер	бр.	2	19,66	39,32
513	Доставка и монтаж обратна клапа ф32 пред бойлер	бр.	1	31,66	31,66
514	Доставка и монтаж обратна клапа ф40	бр.	1	31,66	31,66
515	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 50 пред бойлер	бр.	1	110,44	110,44
516	Доставка и монтаж обратна клапа ф50 пред бойлер	бр.	1	37,92	37,92
517	Дезинфекция и промиване на литеен водопровод до ф50 PN10	м	294	0,12	36,33
518	Хидравлично изпитване на водопровод до ф50 PN10	м	294	0,49	145,34
	3.2. Сграден противопожарен водопровод				0,00
519	Доставка и монтаж на лопинковани тръби с топлоизолация и укрепване в сгради ф 2"	м	90	15,75	1 417,85
520	Доставка и монтаж на сграден противопожарен кран ПКФ2" комплект с шланг 20м и струйник	бр.	6	196,42	1 178,53
521	Минимизиране и двукратно блажно боядисване на лопинковани тръби ф2"	м2	112	7,32	820,09
522	Дезинфекция и промиване на водопровод до ф2"	м	90	0,12	11,12
523	Хидравлично изпитване на водопровод до ф2"	м	90	0,49	44,49
	4. Канализация - сградна инсталация				0,00
	4.1. Сградна битова канализация				0,00
524	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф110- дебелостенни, в готов изкоп	м	6	5,92	35,53
525	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф160- дебелостенни, в готов изкоп	м	50	29,98	1 498,87
526	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф200- дебелостенни, в готов изкоп	м	20	35,47	709,46
527	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	42	20,39	856,35
528	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части в сгради	м	72	16,37	1 178,28
529	Доставка и монтаж на PP тръби ф32 за конденз с фасонни части в сгради	м	12	9,04	108,44
530	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф75 с фасонни части в сгради	м	2	12,38	24,76
531	Доставка и монтаж на тръби ф110, устойчиви на UV-лъчи за вентилация на канализацията	м	7	21,42	149,95
532	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за тръба ф110	бр.	7	14,14	99,01
533	Доставка и монтаж на противовакумна клапа ф110	бр.	3	43,13	129,39
534	Доставка и монтаж тоалетна чиния със задно оттичане, комплект с пискоразположено клозетно казанче	бр.	6	192,46	1 154,78
535	Доставка и монтаж тоалетна мивка- полиуретанова, среден формат, комплект със сифон	бр.	19	95,41	1 812,78
536	Доставка и монтаж кухненска мивка- полиуретанова, среден формат, комплект със сифон	бр.	7	118,31	828,15
537	Доставка и монтаж полов сифон със странично оттичане ф50	бр.	15	21,72	325,75
538	Доставка и монтаж полов сифон със странично оттичане ф100	бр.	1	31,91	31,91
539	Доставка и монтаж на машини/уловителя за монтаж под мивка Q=0,3l/s	бр.	3	831,99	2 495,96
540	Доставка и монтаж на машини/уловителя за монтаж под мивка Q=0,5l/s	бр.	1	975,10	975,10
541	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф160 за хоризонтален монтаж	бр.	5	8,70	43,48
542	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф200 за хоризонтален монтаж	бр.	2	47,28	94,56
543	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф110 за вертикален монтаж	бр.	14	4,92	68,85
544	Хидравлично изпитване на канализация до ф200	м	204	0,72	147,67
	4.2. Сградна дъждовна канализация				
545	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	70	20,39	1 427,25
546	Доставка и монтаж на водосточни казачета	бр.	11	28,58	314,42
547	Доставка и монтаж РО ф110 за PVC тръби	бр.	11	4,92	54,09
548	Укрепители за тръби за дъждовна канализация	бр.	35	29,78	1 042,22
549	Хидравлично изпитване на канализация ф110	м	70	0,69	48,20
					79 661,08
	VII. ЗЕМНИ /геодезически/ ДЕЙНОСТИ				
550	Изкоп на Хумусен пласт на площ 800м2 с натоварване и транспорт до Дено до 15км	м ³	160	21,96	3 514,25
551	Насип от Почвен материал до достигане на детайл за вид настилка, с натоварване и транспорт до Дено до 15км	м ³	21	28,95	607,88
					4 122,13
	УП. ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ				
	1. Тротоарна настилка				
552	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор 3см, включително всички свързани с това разходи.	м ³	10,05	318,59	3 201,80
553	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина 20см.	м ³	73,7	25,16	1 854,50
	2. Уплътняване на пластове, дебелина 20см.				0,00
554	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 4см / мрежа Ф5/20см /, включително всички свързани с това разходи.	м ³	28,8	15,87	457,01
555	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина 20см.	м ³	158,4	25,16	3 985,78
	3. Бордюри				
556	Доставка и монтаж на градински бетонни бордюри 8/16/50 см	м	220	8,61	1 893,32
557	Доставка и полагане на бетон С12/С15 за монтаж на бордюри (0.03 m3/m)	м ³	6,9	87,22	601,83
558	Доставка и монтаж на бетонни елементи 32/20/50 см, включително всички свързани с това разходи.	м	15	10,36	155,37
					12 149,60
	IX. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО				
559	Доставка и Засаждане на стандартни плодотетни дървета со25l	pcs	2,00	66,33	132,67
560	Доставка и Засаждане на стандартни широколистни дървета со45l	pcs	10,00	84,46	844,58
561	Доставка и Засаждане на сезонни цветя	pcs	360,00	2,52	907,53
562	Доставка и Затревяване с тревни смеси 40 г/м ²	м ²	430,00	1,91	819,21
563	Доставка и полагане на хумус средно 10 см за озеленяване 600 м ²	м ³	43,00	36,20	1 556,61
					4 260,60
	X. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
564	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа	бр.	9,00	26,85	241,63
565	Временна организация - доставка на знаци и табели	бр.	14,00	52,44	734,11
566	Временна организация - доставка на гръбни стойки за знаци	бр.	7,00	37,32	261,27
567	Временна организация - доставка на конуси и подвижни огради	бр.	8,00	137,85	1 102,77
568	Проект за организация на движението по време на строителството.	бр.	1	525,24	525,24
569	Мероприятия по временна организация по време на строителството	бр.	1	401,65	401,65
570	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м	22	1,21	26,62
571	Доставка и монтаж на лента "Внимание водопровод"	м	22	0,69	15,11
					3 308,39
	XI. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ				
572	Пожарогасител водопосен 9 л	бр.	1	59,99	59,99

573	Пожарогасител воден 9 л	бр.	4	55,30	221,19
574	Пожарогасители бкт прах ВС	бр.	3	108,77	326,30
575	Пожарогасители 5кг с CO2	бр.	3	79,00	236,99
576	Противопожарно одеяло	бр.	1	54,38	54,38
577	Знак Посока на движение хоризонтално	бр.	25	18,64	465,97
578	Знак Телефон при пожар	бр.	1	9,24	9,24
579	Опасност! Високо напрежение - ел. табло!	бр.	4	10,58	42,32
580	Пожарогасителните технически средства	бр.	8	10,58	84,63
581	Посока към пожарогасителните технически средства	бр.	12	10,58	126,95
582	Знак Пушенето забранено	бр.	20	10,58	211,58
583	Знак Евакуационен изход	бр.	6	18,64	111,83
584	Знак Посока на движение вертикално	бр.	8	10,58	84,63
585	Знак Вашето местоположение	бр.	12	18,64	223,67
586	Знак Сборен пункт за евакуация	бр.	3	10,58	31,74
587	Знак Вътрешен пожарен кран	бр.	6	18,64	111,83
588	Знак Пожарен хидрант	бр.	2	18,64	37,28
					2 440,53
				Стойност за СМР:	775 458,15
				Допълнителни /непредвидени/ разходи 4,5 %:	34 895,62
				Обща стойност за СМР на обекта без ДДС:	810 353,77




Обществена поръчка с предмет: Строително монтажни и ремонтни дейности
по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище
"Св.св.Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр.Силистра; СМР Детска
ясла "Здравец", гр.Силистра

Местонахождение: гр. Силистра

Възложител: Община Силистра

КСС - допълнителен собствен принос

№	Наименование на работата	Ед.м.	Колич.	Ед. цена	Общо
	IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ				
	8. Соларна инсталация				
1	Сферичен вентил DN20	бр.	2	81,42	162,84
	VI. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - площадкови и сградни				
	3. Водопровод - сградна инсталация				
	3.1. Сграден питеен водопровод				
2	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 40 след бойлер	бр.	1	27,03	27,03
	VIII. ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ				
	1. Тротоарна настилка				
3	Доставка и монтаж на тротоарни плочи, включително венчки свързани с това разходи.	m ²	335	31,86	10 672,53
	2. Ударопоглътна каучукова настилка				
4	Доставка и полагане на EPDM и SBR цветни каучукови гранули - 1см и 2см, включително венчки свързани с това разходи.	m ²	715,34	67,68	48 415,79
	IX. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО				
5	Доставка и Засаждане на стандартни широколистни вечнозелени храсти со 1,5 l	pcs.	640,00	7,78	4 976,65
	Стойност за СМР:				64 254,84
	Допълнителни /непредвидени/ разходи 4,5 %:				2 891,47
	Обща стойност за СМР на обекта без ДДС:				67 146,31



Анализ 1


8440044000	Сферичен вентил DN20	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Сферичен вентил DN20	бр	1	69,82	69,82
					69,82
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,89
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				76,09
	начисления (%)		7%		5,33
	Обща цена :				81,42

Анализ 2


8247551106	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 40 след бойлер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 40 след бойлер	бр	1,00	22,14	22,14
					22,14
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,55
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				25,26
	начисления (%)		7%		1,77
	Обща цена :				27,03

Анализ 3

8247551106	Доставка и монтаж на тротоарни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тротоарни плочи	м2	1,05	12,31	12,93
	лепило	кг	4,50	0,30	1,35
	сив цимент	кг	8,00	0,19	1,52
					15,80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					9,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,91
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,28
	Обща цена преди начисления :				29,77
	начисления (%)		7%		2,08



	Обща цена :				31,86
Анализ 4					
8247551106	Доставка и полагане на EPDM и SBR цветни каучукови гранули - 1см и 2см, включително всички свързани с това разходи	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тротоарни плочи	м2	1,05	42,11	44,22
	лепило	кг	4,50	0,30	1,35
					45,57
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					9,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,28
	Обща цена преди начисления :				63,25
	начисления (%)		7%		4,43
	Обща цена :				67,68
Анализ 5					
8511950000	Доставка и Засаждане на стандартни широколистни вечнозелени храсти со 1,5 l	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	широколистни вечнозелени храсти со 1,5 l	бр	1,0000	5,99	5,99
					5,99
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,149	3,50	0,52
					0,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,42
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				7,27
	начисления (%)		7%		0,51
	Обща цена :				7,78

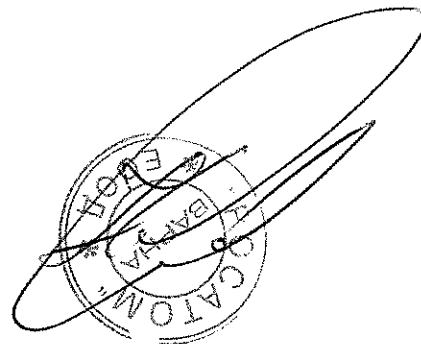

I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Изолации

Анализ 1


8102092110	Доставка и монтаж на PVC фолио под настилка	м2			
	к0.00				
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC фолио	м2	1,05	1,20	1,26
					1,26
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,11	3,50	0,39
					0,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,25
	Обща цена преди начисления :				1,99
	начисления (%)		7%		0,14
	Обща цена :				2,13

Анализ 2

8102280810	Доставка и монтаж на битумен грунд	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	битум	кг	0,21	0,98	0,21
	бензин	л	0,49	1,84	0,90
					1,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,06	3,50	0,21
					0,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,14
	Обща цена преди начисления :				1,53
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,64

Анализ 3

СЕК 15.013	Доставка и монтаж на хидроизолация под настилка	м2			
	к0.00 - битумна х.и. мембрана с армировка от				
	полиестер или стъклен воал, APP* - 2 слоя върху				
	битумна мастилка				
	МАТЕРИАЛИ:				
	хидроизолация	м2	2,24	5,10	11,42
	пропан бутан	кг	0,52	2,40	1,25
					12,67
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02



	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
					1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,89
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				15,24
	начисления (%)		7%		1,07
	Обща цена :				16,31

Анализ 4

СЕК 15.345	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 80mm под настилка	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	топлоизолация XPS 80mm	м2	1,05	7,50	7,88
					7,88
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
					0,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,55
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,48
	Обща цена преди начисления :				9,65
	начисления (%)		7%		0,68
	Обща цена :				10,33


2. Зидария

Анализ 5

8102082190	Доставка и монтаж на тухлена зидария с керамични блокчета с дебелина 25 см	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Керамични блокчета	бр	25	1,15	28,75
	циментов р-р	м3	0,018	85,00	
					28,75
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,2	3,50	4,20
					4,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,01
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,73
	Обща цена преди начисления :				37,69
	начисления (%)		7%		2,64
	Обща цена :				40,33

Анализ 6

8102082210	Доставка и монтаж на тухлена зидария с керамични блокчета с дебелина 12 см	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Керамични блокчета	бр	25	0,80	20,00



	циментов р-р	м3	0,018	85,00	
					20,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,36	3,50	1,26
	РАБОТНИК	чч	0,36	3,50	1,26
	РАБОТНИК	чч	0,23	3,50	0,81
					1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,82
	Обща цена преди начисления :				23,48
	начисления (%)		7%		1,64
	Обща цена :				25,12


Анализ 7

8102082410	Доставка и монтаж на обзидане щрангове с газобетон 5см	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	газобетонни блокчета	бр	6,5	0,93	6,05
	лепилен р-р	кг	0,8	0,30	0,24
					6,29
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
					3,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,20
	Обща цена преди начисления :				12,31
	начисления (%)		7%		0,86
	Обща цена :				13,17

3. Покрив

Анализ 8

8102307120	Доставка и монтаж на покривни термopанели с полeуретанова топлoизoлация - 80мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	покривни термopанели с полeуретанова топлoизoлация - 80мм	м2	1,05	27,60	28,98
					28,98
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,90	3,50	6,65
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
					7,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,80
	Обща цена преди начисления :				33,20



	начисления (%)		7%		3,02
	Обща цена :				46,23

Анализ 9

8440492000	Доставка и монтаж на шапки за комини	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	шапка за комин	бр	1	17,10	17,10
					17,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,71	3,50	2,49
	РАБОТНИК	чч	0,71	3,50	2,49
					4,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,24
	Обща цена преди начисления :				26,51
	начисления (%)		7%		1,86
	Обща цена :				28,37


4. Покрив, тераси, бордове

Анализ 10

8103122100	Доставка и монтаж на бетонови бордове тераси 12cm	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	бетонови бордове тераси 12cm	м	1,01	12,05	12,17
					12,17
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,42	3,50	1,47
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,85
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				15,45
	начисления (%)		7%		1,08
	Обща цена :				16,53

Анализ 11

8103122100	Доставка и монтаж на бетонови бордове тераси 20cm	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	бетонови бордове тераси 20cm	м	1,01	16,20	16,36
					16,36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,42	3,50	1,47
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				19,93



	начисления (%)		7%		1,40
	Обща цена :				21,33

Анализ 12


8102145251	Доставка и монтаж на замазка 5см	м2			
8102145259					
	МАТЕРИАЛИ:				
	циментов р-р	м3	0,05	98,00	4,90
					4,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,60	3,50	2,10
	РАБОТНИК	чч	0,84	3,50	2,94
					5,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,34
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,28
	Обща цена преди начисления :				13,56
	начисления (%)		7%		0,95
	Обща цена :				14,51

Анализ 13

8102280810	Доставка и монтаж на битумен грунд	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	битумен грунд	кг	0,21	1,20	0,25
					0,25
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,06	3,50	0,21
					0,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,14
	Обща цена преди начисления :				0,61
	начисления (%)		7%		0,04
	Обща цена :				0,66

Анализ 14

СЕК 15.013	Доставка и монтаж на хидроизолация по тераси - битумна х.и. мембрана с армировка от полиестер или стъклен воал, АРР* - 2 слоя върху битумен	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	хидроизолация	м2	2,24	5,10	11,42
	пропан бутан	кг	0,52	2,40	1,25
					12,67
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
					1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,89



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				15,24
	начисления (%)		7%		1,07
	Обща цена :				16,31

Анализ 15


8102146200	Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес по тераси	м2			
8102146200					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	4,50	0,29	1,31
	мразоустойчив гранитогрес	м2	1,05	12,30	12,92
	Фугираща смес	кг	0,25	3,90	0,98
					15,21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,88	3,50	10,08
					10,08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,55
	Обща цена преди начисления :				32,91
	начисления (%)		7%		2,30
	Обща цена :				35,21

Анализ 16

СЕК 15.345	Доставка и монтаж на XPS 5см по тераси	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	топлоизолация XPS 5см	м2	1,05	5,80	6,09
					6,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
					0,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,43
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,48
	Обща цена преди начисления :				7,74
	начисления (%)		7%		0,54
	Обща цена :				8,28

Анализ 17

8102146200	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес по тераси	м2			
8102140002					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	0,32	0,29	0,09
	мразоустойчив гранитогрес	м2	0,07	12,30	0,90
	Фугираща смес	кг	0,02	3,90	0,08
					1,07
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,190	3,50	0,67
	РАБОТНИК	чч	0,050	3,50	0,18
	РАБОТНИК	чч	0,308	3,50	1,08



					1,93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,25
	Обща цена преди начисления :				4,33
	начисления (%)		7%		0,30
	Обща цена :				4,63

5. Парапети

Анализ 18

8102117200	Доставка и монтаж на алуминиев предпазен парапет пред прозорци по детайл Н=0.20м до Н=0.65	м			
	8102146200				
	МАТЕРИАЛИ:				
	алуминиев предпазен парапет пред прозорци по детайл Н=0.20м до Н=0.65	м	1,01	37,00	37,37
					37,37
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,01	3,50	7,04
					7,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,62
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,58
	Обща цена преди начисления :				51,60
	начисления (%)		7%		3,61
	Обща цена :				55,21


5. Парапети

Анализ 19

8102117200	Доставка и монтаж на метален парапет по детайл Н=0.9м рампа инвалиди	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	метален парапет по детайл Н=0,9м рампа инвал	м	1,01	63,00	63,63
					63,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,01	3,50	7,04
					7,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,58
	Обща цена преди начисления :				79,70
	начисления (%)		7%		5,58
	Обща цена :				85,28

Анализ 20

8102117200	Доставка и монтаж на алуминиев парапет стълбище	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	алуминиев парапет стълбище	м	1,01	63,00	63,63
					63,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,01	3,50	7,04
					7,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				



	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,58
	Обща цена преди начисления :				79,70
	начисления (%)		7%		5,58
	Обща цена :				85,28

Анализ 21

8102117200	Доставка и монтаж на парапети на евакуационни стълби	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	парапети на евакуационни стълби	м	1,01	61,00	61,61
					61,61
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,01	3,50	7,04
					7,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,31
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,58
	Обща цена преди начисления :				77,54
	начисления (%)		7%		5,43
	Обща цена :				82,97

Анализ 22

8102117200	Доставка и монтаж на алуминиев парапет на балкони по детайл Н=1.05 м	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	парапети на евакуационни стълби	м	1,01	63,00	63,63
					63,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,01	3,50	7,04
					7,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,58
	Обща цена преди начисления :				79,70
	начисления (%)		7%		5,58
	Обща цена :				85,28

6. Фасада

Анализ 23

СЕК 15.358 8102112050 8102136160	Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади - EPS 8см, шпакловка с полиестерна мрежа и минерална мазилка в цвят по проект, вкл. Скелет	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	EPS 8см	м2	1,05	8,00	8,40
	дюбел	бр	5,00	0,10	0,50
	мрежа	м2	1,18	0,95	1,12
	лепило	кг	9,00	0,30	2,70
	минерална мазилка	кг	2,70	0,65	1,76
	скеле	м2	1,00	3,80	3,80
					18,28
	ТРУД :				




	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
	РАБОТНИК	чч	1,97	3,50	6,90
					13,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,28
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,99
	Обща цена преди начисления :				42,38
	начисления (%)		7%		2,97
	Обща цена :				45,35

Анализ 24

СЕК 15.358 8102132112 8102136160	Доставка и монтаж на обръщане около отвори с топлоизолация XPS 2см, шпакловане с полиестерна мрежа, оформяне на ръба с профил и минерална вата	м			
	СЕК 15.354				
	МАТЕРИАЛИ:				
	XPS 20 мм	м2	0,21	2,20	0,46
	дюбел	бр	1,00	0,10	0,10
	мрежа	м2	0,24	0,95	0,22
	лепило	кг	1,80	0,30	0,54
	минерална мазилка	кг	0,64	0,65	0,42
	профил	м	1,03	0,95	0,98
					2,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,132	3,50	0,46
	РАБОТНИК	чч	0,132	3,50	0,46
	РАБОТНИК	чч	0,132	3,50	0,46
	РАБОТНИК	чч	0,394	3,50	1,38
	РАБОТНИК	чч	0,35	3,50	1,23
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)			0,07	
	доп.р.материали (%)			0,07	0,19
	доп.р-ди труд (%)			0,60	2,39
	Обща цена преди начисления :				9,29
	начисления (%)			0,07	0,65
	Обща цена :				9,95

Анализ 25

СЕК 15.358	Доставка и монтаж на топлоизолация на еркер - EPS 8см	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	EPS 8см	м2	1,05	8,00	8,40
	дюбел	бр	5,00	0,20	1,00
	мрежа	м2	1,18	0,95	1,12
	лепило	кг	9,00	0,30	2,70
					13,22
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
					4,62



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,93
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				21,77
	начисления (%)		7%		1,52
	Обща цена :				23,29

Анализ 26

СЕК 15.358	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 8см по цокъл	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	XPS 8см	м2	1,05	7,50	7,88
	дюбел	бр	5,00	0,20	1,00
	мрежа	м2	1,18	0,95	1,12
	лепило	кг	9,00	0,30	2,70
					12,70
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
	РАБОТНИК	чч	0,66	3,50	2,31
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,89
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				21,21
	начисления (%)		7%		1,48
	Обща цена :				22,70


Анализ 27

8102121310	Доставка и монтаж на цокъл от камък с Н=0,8м, рязан камък "Гнайс" 250х100х20-30 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	рязан камък "Гнайс"	м2	1,05	18,10	19,01
	циментов р-р	м3	0,05	98,00	4,90
	бял цимент	кг	0,50	0,30	0,15
					24,06
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,727	3,50	13,04
	РАБОТНИК	чч	0,41	3,50	1,44
					14,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		9,41
	Обща цена преди начисления :				49,64
	начисления (%)		7%		3,47
	Обща цена :				53,11
	за 1 м с Н= 0.8 м		53,11	0,8	42,49

7. Довършителни работи - подове и настилки

Анализ 28

8102145251	Доставка и монтаж на циментова изравнителна замазка 2-8см	м2			
8102145259					




	МАТЕРИАЛИ:				
	циментов р-р	м3	0,05	98,00	4,90
					4,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,60	3,50	2,10
	РАБОТНИК	чч	0,84	3,50	2,94
					5,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,34
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,28
	Обща цена преди начисления :				13,56
	начисления (%)		7%		0,95
	Обща цена :				14,51

Анализ 29

8102146200	Доставка и монтаж на гранитогрес	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	4,50	0,29	1,31
	гранитогрес	м2	1,05	10,80	11,34
	Фугираща смес	кг	0,25	3,90	0,98
					13,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,88	3,50	10,08
					10,08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,95
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,55
	Обща цена преди начисления :				31,22
	начисления (%)		7%		2,19
	Обща цена :				33,40

Анализ 30

8102146200 8102132112	Доставка и монтаж на стъпала с гранитогрес	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	4,50	0,29	1,31
	гранитогрес	м2	1,05	10,80	11,34
	Фугираща смес	кг	0,25	3,90	0,98
	стълбищен профил	м	1,01	1,05	1,06
					14,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,77	3,50	9,70
	РАБОТНИК	чч	0,76	3,50	2,66
	РАБОТНИК	чч	0,35	3,50	1,23
					13,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,83
	Обща цена преди начисления :				38,14
	начисления (%)		7%		2,67
	Обща цена :				40,81



	стъпало 1м = 0.45м2	м	40,81	0,45	18,37
--	---------------------	---	-------	------	-------

Анализ 31


8102146200 8102140002	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес по тепаси	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	0,32	0,29	0,09
	мразоустойчив гранитогрес	м2	0,07	10,80	0,79
	Фугираща смес	кг	0,02	3,90	0,08
					0,96
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,19	3,50	0,67
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
	РАБОТНИК	чч	0,308	3,50	1,08
					1,93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,25
	Обща цена преди начисления :				4,21
	начисления (%)		7%		0,29
	Обща цена :				4,51

Анализ 32

8102116110	Доставка и монтаж на ламинат - 8мм, клас AC5 / 33, ТСЗ, включително и подложка 3мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Паркет с подложка	м2	1,05	15,30	16,07
					16,07
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1	3,50	3,50
	РАБОТНИК	чч	0,17	3,50	0,60
					4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,12
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,67
	Обща цена преди начисления :				23,96
	начисления (%)		7%		1,68
	Обща цена :				25,64

Анализ 33

8102142110	Доставка и монтаж на первази	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Первази	м	1,03	1,50	1,55
	Монтажни елементи за первази	бр	0,40	0,60	0,24
					1,79
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,54	3,50	1,89
	РАБОТНИК	чч	0,104	3,50	0,36
					2,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,46



	Обща цена преди начисления :				5,63
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				6,02

Анализ 34

СЕК 11.008	Доставка и монтаж на епоксидна настилка - цветна, двукомпонентна с кварцов пясък, 5мм дебелина	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	епоксидна настилка - цветна, двукомпонентна с кварцов пясък, 5мм дебелина	кг	1,50	14,10	21,15
					21,15
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
	РАБОТНИК	чч	0,1	3,50	0,35
					1,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,69
	Обща цена преди начисления :				24,38
	начисления (%)		7%		1,71
	Обща цена :				26,09

Анализ 35

СЕК 11.008 8102140002	Доставка и монтаж на цокъл на епоксидна настилка	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	епоксидна настилка	кг	0,11	14,10	1,48
					1,48
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,03	3,50	0,11
	РАБОТНИК	чч	0,308	3,50	1,08
					1,19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,77
	Обща цена преди начисления :				3,55
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,80

Анализ 36

8102116110	Доставка и монтаж на полагане на масивен паркет	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	масивен паркет	м2	1,05	31,00	32,55
					32,55
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,00	3,50	3,50
	РАБОТНИК	чч	0,17	3,50	0,60
					4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,28
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,67



	Обща цена преди начисления :				41,59
	начисления (%)		7%		2,91
	Обща цена :				44,51

Анализ 37


8102142110	Доставка и монтаж на цокъл на масивен паркет	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	цокъл на масивен паркет	м	1,03	2,10	2,16
	Монтажни елементи	бр	0,40	0,60	0,24
					2,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,54	3,50	1,89
	РАБОТНИК	чч	0,104	3,50	0,36
					2,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,17
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,46
	Обща цена преди начисления :				6,28
	начисления (%)		7%		0,44
	Обща цена :				6,72

Анализ 38

8102146200	Доставка и монтаж на теракот	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	4,50	0,29	1,31
	теракот	м2	1,05	9,75	10,24
	Фугираща смес	кг	0,25	3,90	0,98
					12,53
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,88	3,50	10,08
					10,08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,88
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,55
	Обща цена преди начисления :				30,04
	начисления (%)		7%		2,10
	Обща цена :				32,14

Анализ 39

8415170000	Доставка и монтаж на циментова изравнителна замазка 2-8см	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	циментов р-р	м3	0,02	98,00	1,96
	цимент	кг	0,3	0,19	0,06
					2,02
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		



	Обща цена преди начисления :				6,67
	начисления (%)		7%		0,47
	Обща цена :				7,13

8. Довършителни работи - стени и тавани

Анализ 40


8414391000	Доставка и монтаж на полагане на вароциментова мазилка	м2			
	8414391000				
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вароцим.р-р	м3	0,035	75,00	2,63
					2,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,76	3,50	2,66
	РАБОТНИК	чч	0,48	3,50	1,68
					4,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,82
	Обща цена преди начисления :				7,16
	начисления (%)		7%		0,50
	Обща цена :				7,66

Анализ 41

8102132010	Доставка и монтаж на полагане на вароциментова мазилка	м2			
	8414391000				
	МАТЕРИАЛИ:				
	гипс	кг	6	0,29	1,74
					1,74
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,64	3,50	5,74
					5,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,73
	Обща цена преди начисления :				9,47
	начисления (%)		7%		0,66
	Обща цена :				10,13

Анализ 42

8415121000	Доставка и монтаж на шпакловка	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	гипс	кг	1,43	0,29	0,41
					0,41
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,941	3,50	3,29
					3,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,14
	Обща цена преди начисления :				5,87
	начисления (%)		7%		0,41



Обща цена :					6,28
-------------	--	--	--	--	------

Анализ 43

8102162160	Доставка и монтаж на боядисване с латекс - двукратно	м2			
8102162160					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Боя латексова	кг	0,25	4,75	1,16
					1,16
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,347	3,50	1,21
	РАБОТНИК	чч	0,200	3,50	0,70
					1,91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,24
	Обща цена преди начисления :				4,39
	начисления (%)		7%		0,31
	Обща цена :				4,70

Анализ 44

8102121010	Доставка и монтаж на полагане на фаянс	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило за фаянс и теракот	кг	3,50	0,29	1,02
	Фаянс	м2	1,05	9,40	9,87
	Фугираща смес	кг	0,250	3,90	0,98
					11,87
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,110	3,50	7,39
	РАБОТНИК	чч	0,410	3,50	1,44
	РАБОТНИК	чч	0,360	3,50	1,26
					7,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,83
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,80
	Обща цена преди начисления :				24,89
	начисления (%)		7%		1,74
	Обща цена :				26,64

Анализ 45

8102413211	Доставка и монтаж на монтиране на окачен таван тип "алмстронг"	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	панел	бр	2,80	5,00	14,00
	конструкция	м2	1,05	4,20	4,41
					18,41
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,337	3,50	4,68
					4,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,29
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,04
	Обща цена преди начисления :				27,42



	начисления (%)		7%		1,92
	Обща цена :				29,34

Анализ 46

8102121010	Доставка и монтаж на пожарозащитен експандиран вермикулит Н=1.00	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пожарозащитен експандиран вермикулит	м2	1,05	38,50	40,43
					40,43
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,110	3,50	7,39
	РАБОТНИК	чч	0,410	3,50	1,44
	РАБОТНИК	чч	0,360	3,50	1,26
					10,09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,83
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,56
	Обща цена преди начисления :				59,90
	начисления (%)		7%		4,19
	Обща цена :				64,10


Анализ 47

СЕК 15.345	Доставка и монтаж на поставяне на плочи от мин.вата - 5см.	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	каширана камечна вата с дебелина 5см.	м2	1,10	6,90	7,59
	Дюбели	бр	5,00	0,30	1,50
	мрежа	м2	1,05	0,86	0,90
					9,99
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
	РАБОТНИК	чч	0,21	3,50	0,74
					2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,70
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,44
	Обща цена преди начисления :				14,35
	начисления (%)		7%		1,00
	Обща цена :				15,36

9. Дограма и врати

Анализ 48

8102301110	Доставка и монтаж на PVC дограма - 5 камерна	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC прозорец	м2	1,05	95,00	99,75
	болтове	бр	1,00	0,30	0,30
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					100,75
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,351	3,50	1,23
	РАБОТНИК	чч	0,234	3,50	0,82
	РАБОТНИК	чч	0,117	3,50	0,41



					2,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		7,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,60
	Обща цена преди начисления :				111,86
	начисления (%)		7%		7,83
	Обща цена :				119,69

Анализ 49


8102301110	Доставка и монтаж на алуминиеви дограма - вътрешна -триплексно стъкло и външни	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	алуминиеви дограма - вътрешна -триплексно стъкло	м2	1,05	85,00	89,25
	болтове	бр	1,00	0,30	0,30
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					90,25
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,351	3,50	1,23
	РАБОТНИК	чч	0,234	3,50	0,82
	РАБОТНИК	чч	0,117	3,50	0,41
					2,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,32
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,60
	Обща цена преди начисления :				100,63
	начисления (%)		7%		7,04
	Обща цена :				107,67

Анализ 50

8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 70/200 - WC - алуминиеви	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	интериорни 70/200 - WC - алуминиеви	бр	1,00	170,00	170,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					171,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		11,99
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				204,03
	начисления (%)		7%		14,28
	Обща цена :				218,31

Анализ 51

8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 80/200 - алуминиеви	бр			



	МАТЕРИАЛИ:				
	плътни интериорни 80/200 - алуминиеви	бр	1,00	180,00	180,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					181,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,69
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				214,73
	начисления (%)		7%		15,03
	Обща цена :				229,76

Анализ 52

8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 90/200 - алуминиеви	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	плътни интериорни 90/200 - алуминиеви	бр	1,00	190,00	190,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					191,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,39
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				225,43
	начисления (%)		7%		15,78
	Обща цена :				241,21

Анализ 53

8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 100/200 - алуминиеви	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	плътни интериорни 100/200 - алуминиеви	бр	1,00	200,00	200,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					201,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				236,13



	начисления (%)		7%		16,53
	Обща цена :				252,66

Анализ 54


8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 160/200 - пожароустойчиви негорима 60 минути	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	врати плътни интериорни 160/200 - пожароустойчиви негорима 60 минути	бр	1,00	1100,00	1100,00
	болтове	бр	6,00	0,30	1,80
	ляна полиуретан	бр	1	7,00	7,00
					1108,80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		77,62
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				1207,16
	начисления (%)		7%		84,50
	Обща цена :				1291,66

Анализ 55

8102307130	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 90/200 - мдф	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж на врати плътни интериорни 90/200 - мдф	бр	1,00	220,00	220,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	ляна полиуретан	бр	0,5	7,00	3,50
					224,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,69
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				260,53
	начисления (%)		7%		18,24
	Обща цена :				278,76

Анализ 56

8102307130	Доставка и монтаж на врати плъзгаща се интериорни 70/200 - алуминиеви	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	врати плъзгаща се интериорни 70/200 - алуминиеви	бр	1,00	190,00	190,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	ляна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					191,30
	ТРУД :				



	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,39
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				225,43
	начисления (%)		7%		15,78
	Обща цена :				241,21

Анализ 57


8102307130	Доставка и монтаж на врати плъзгаща се интериорни 90/200 - алуминиеви	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	врати плъзгаща се интериорни 90/200 - алуминиеви	бр	1,00	210,00	210,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					211,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,79
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				246,83
	начисления (%)		7%		17,28
	Обща цена :				264,11

Анализ 58


8102307130	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - негорими, самозатварящи се 30, 60, 90 минути	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	алуминиеви врати - негорими, самозатварящи се 30, 60, 90 минути	бр	1,00	310,00	310,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					311,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		21,79
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				353,83
	начисления (%)		7%		24,77
	Обща цена :				378,60

Анализ 59

8102307130	Доставка и монтаж на метални врати - пожароустойчиви с клас А3	бр			



	МАТЕРИАЛИ:				
	метални врати - пожароустойчиви с клас А3и	бр	1,00	450,00	450,00
	болтове	бр	2,00	0,30	0,60
	пяна полиуретан	бр	0,1	7,00	0,70
					451,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,592	3,50	12,57
					12,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		31,59
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,17
	Обща цена преди начисления :				503,63
	начисления (%)		7%		35,25
	Обща цена :				538,89



II. КОНСТРУКТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Фундаменти и настилка

Анализ 60

8101106111	Изкоп за основи	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,389	3,50	8,36
	РАБОТНИК	чч	1,194	3,50	4,18
					12,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,15
	Обща цена преди начисления :				20,69
	начисления (%)		7%		1,45
	Обща цена :				22,14

Анализ 61


8101113100	Обратен насип	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,18	3,50	4,13
					4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				6,81
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,29

Анализ 62

8102070120	Подложен бетон C8/10	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон C8/10	м3	1,01	65,20	65,85
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,9	3,50	13,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,87
	Обща цена преди начисления :				92,98
	начисления (%)		7%		6,51
	Обща цена :				99,49

Анализ 63

8102050320	Котраж за ивични фундаменти	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20



	Тел кофражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,61
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,42

Анализ 64


8102061070	Армировка за ивични фундаменти	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 65

8102061070	Армировка за вертикали	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 66

СЕК 04.009	Доставка и полагане на бетон кл. С20/25	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

2. Вертикали до кота -0,05

Анализ 67

8102050320	Кофраж за вертикали до кота -0,05	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел кофражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,61
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,42


Анализ 68

СЕК 04.009	Бетон за вертикали до кота -0,05	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

3. Плоча на кота -0,05 (настилка)

Анализ 69

8102051600	Кофраж за плоча на кота -0,05	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0039	180,00	0,70
	Пирони	кг	0,083	1,50	0,12
	Тел кофражна	кг	0,022	3,20	0,07
	скеле	м2	1,00	4,80	4,80
					5,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,435	3,50	1,52
	РАБОТНИК	чч	1,896	3,50	6,64
	РАБОТНИК	чч	0,643	3,50	2,25



					10,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,77
	Обща цена преди начисления :				23,26
	начисления (%)		7%		1,63
	Обща цена :				24,89

Анализ 70

8102061070	Армировка за плоча на кота -0,05	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 71

СЕК 04.009	Бетон за плоча на кота -0,05	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

4. Вертикали до кота +3,18

Анализ 72

8102050320	Котраж за вертикали до кота +3,18	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел котражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08



доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
Обща цена преди начисления :				11,61
начисления (%)		7%		0,81
Обща цена :				12,42

Анализ 73

СЕК 04.009	Бетон за вертикали до кота +3,18	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10


5. Плоча и греди на кота +3,18

Анализ 74

8102051600	Ковраж за греди и плоча на кота +3,18	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0039	180,00	0,70
	Пирони	кг	0,083	1,50	0,12
	Тел кофражна	кг	0,022	3,20	0,07
	скеле	м2	1,00	4,80	4,80
					5,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,435	3,50	1,52
	РАБОТНИК	чч	1,896	3,50	6,64
	РАБОТНИК	чч	0,643	3,50	2,25
					10,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,77
	Обща цена преди начисления :				23,26
	начисления (%)		7%		1,63
	Обща цена :				24,89

Анализ 75

8102061070	Армировка за греди на кота +3,18	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57



	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 76

8102061070	Армировка за плоча на кота +3,18	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана A-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 77

СЕК 04.009	Бетон за плоча на кота +3,18	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон B20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10


6. Вертикали до кота +6,48

Анализ 78

8102050320	Котраж за вертикали до кота +6.48	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел котражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,61
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,42

Анализ 79

СЕК 04.009	Бетон за вертикали до кота +6.48	м3			
-------------------	---	-----------	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

7. Плоча и греди на кота +6,48

Анализ 80


8102051600	Котраж за греди и плоча на кота +6.48	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0039	180,00	0,70
	Пирони	кг	0,083	1,50	0,12
	Тел котражна	кг	0,022	3,20	0,07
	скеле	м2	1,00	4,80	4,80
					5,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,435	3,50	1,52
	РАБОТНИК	чч	1,896	3,50	6,64
	РАБОТНИК	чч	0,643	3,50	2,25
					10,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,77
	Обща цена преди начисления :				23,26
	начисления (%)		7%		1,63
	Обща цена :				24,89

Анализ 81

8102061070	Армировка за греди на кота +6.48	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 82

8102061070	Армировка за плоча на кота +6.48	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				



	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 83

СЕК 04.009	Бетон за плоча на кота +6.48	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10


8. Дървен покрив

Анализ 84

8102051600	Котраж за нов стб. Пояс	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0039	180,00	0,70
	Пирони	кг	0,083	1,50	0,12
	Тел котражна	кг	0,022	3,20	0,07
	скеле	м2	1,00	4,80	4,80
					5,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,435	3,50	1,52
	РАБОТНИК	чч	1,896	3,50	6,64
	РАБОТНИК	чч	0,643	3,50	2,25
					10,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,77
	Обща цена преди начисления :				23,26
	начисления (%)		7%		1,63
	Обща цена :				24,89

Анализ 85

8102061070	Армировка за нов стб. Пояс	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана А-III за N18	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01



					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 86


СЕК 04.009	Бетон за нов стб. Пояс	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

Анализ 87

8411991100	Подложна столица - 12/12	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	1,16	180,00	208,80
	Пирони	кг	1,69	1,50	2,54
	Болтове	кг	1,10	6,90	7,59
					218,93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	4,23	3,50	14,81
					63,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		41,48
	Обща цена преди начисления :				339,54
	начисления (%)		7%		23,77
	Обща цена :				363,31

Анализ 88

8411991100	Дървена колона (ПОП) - 12/12	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	1,16	180,00	208,80
	Пирони	кг	1,69	1,50	2,54
	Болтове	кг	1,10	6,90	7,59
					218,93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	4,23	3,50	14,81
					63,81



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		41,48
	Обща цена преди начисления :				339,54
	начисления (%)		7%		23,77
	Обща цена :				363,31

Анализ 89

8411991100	Греда - 12/16	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	1,16	180,00	208,80
	Пирони	кг	1,69	1,50	2,54
	Болтове	кг	1,10	6,90	7,59
					218,93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	4,23	3,50	14,81
					63,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		41,48
	Обща цена преди начисления :				339,54
	начисления (%)		7%		23,77
	Обща цена :				363,31


Анализ 90

8411991100	Ребро - 8/12	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	1,16	180,00	208,80
	Пирони	кг	1,69	1,50	2,54
	Болтове	кг	1,10	6,90	7,59
					218,93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	4,23	3,50	14,81
					63,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		41,48
	Обща цена преди начисления :				339,54
	начисления (%)		7%		23,77
	Обща цена :				363,31

9. Бетонна рампа

Анализ 91

8102070120	Подложен бетон С8/10	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон С8/10	м3	1,01	65,20	65,85
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,9	3,50	13,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,87



Обща цена преди начисления :				92,98
начисления (%)		7%		6,51
Обща цена :				99,49

Анализ 92

8102050320	Кюфржж зж бжтжнн ржмпл	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел кюфржжнж	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,61
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,42


Анализ 93

8102061070	Армировка зж бжтжнн ржмпл	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел зж връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 94

СЕК 04.009	Бетон С20/ 25 зж бжтжнн ржмпл	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

10. Метална стълба Анализ 95



8102070120	Подложен бетон C8/10	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон C8/10	м3	1,01	65,20	65,85
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,9	3,50	13,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,87
	Обща цена преди начисления :				92,98
	начисления (%)		7%		6,51
	Обща цена :				99,49

Анализ 96


8102050320	Котраж за ивични фундаменти	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	180,00	0,86
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел котражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,61
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,42

Анализ 97

8102061070	Армировка за ивични фундаменти	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана	кг	1,015	1,05	1,07
	Тел за връзване	кг	0,003	3,20	0,01
					1,08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,68
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,80

Анализ 98

СЕК 04.009	Бетон за фундаменти C20/25	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон B20	м3	1,01	82,89	83,72



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

Анализ 99

8102061070	Стомана	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 100

8102061070	Стомана за АГ1 - 10бр.	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана	кг	1,015	0,95	0,96
	Тел за връзване	кг	0,003	3,00	0,01
					0,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,091	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,57
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,68

Анализ 101

8102062040	Рифелова ламарина - 3мм	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Рифелова ламарина - 3мм	кг	1,015	1,40	1,42
					1,42
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,5	3,50	1,75
					1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10



	доп.р-ди труд (%)		65%		1,14
	Обща цена преди начисления :				4,41
	начисления (%)		7%		0,31
	Обща цена :				4,72

11. Детски съоръжения

Анализ 102

8520251000	Доставка и монтаж на люлка тип клатушка, модел: А01-3 „ПАПАГАЛ“	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	люлка тип клатушка, модел: А01-3 „ПАПАГАЛ“	бр	1	2650,00	2650,00
					2650,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		185,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				2850,00
	начисления (%)		7%		199,50
	Обща цена :				3049,50


Анализ 103

8520251000	Доставка и монтаж на люлка тип клатушка, модел: А01-7 „Пчела“	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	люлка тип клатушка, модел: А01-7 „Пчела“	бр	1	2735,00	2735,00
					2735,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		191,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				2940,95
	начисления (%)		7%		205,87
	Обща цена :				3146,82

Анализ 104

8520251000	Доставка и монтаж на люлка тип клатушка, модел: А01-6 „Пеперуда“	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	люлка тип клатушка, модел: А01-6 „Пеперуда“	бр	1,00	375,00	375,00
					375,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		26,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				415,75
	начисления (%)		7%		29,10
	Обща цена :				444,86

Анализ 105



8520251000	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M02	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	комбинирано детско съоръжение модел M02	бр	1,00	866,00	866,00
					866,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		60,62
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				941,12
	начисления (%)		7%		65,88
	Обща цена :				1007,00

Анализ 106


8520251000	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M03	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	комбинирано детско съоръжение модел M03	бр	1,00	817,00	817,00
					817,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		57,19
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				888,69
	начисления (%)		7%		62,21
	Обща цена :				950,90

Анализ 107

8520251000	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел M07	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	комбинирано детско съоръжение модел M07	бр	1,00	1542,00	1542,00
					1542,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		107,94
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				1664,44
	начисления (%)		7%		116,51
	Обща цена :				1780,95

Анализ 108

8520251000	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение модел T10	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	комбинирано съоръжение модел T10	бр	1,00	1351,00	1351,00
					1351,00



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		94,57
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				1460,07
	начисления (%)		7%		102,21
	Обща цена :				1562,28

Анализ 109


8520251000	Доставка и монтаж на пързалка ВЛАК , модел Т11	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пързалка ВЛАК , модел Т11	бр	1,00	3582,00	3582,00
					3582,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		250,74
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				3847,24
	начисления (%)		7%		269,31
	Обща цена :				4116,55

Анализ 110

8520251000	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, модел П04	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кош за отпадъци, модел П04	бр	1,00	136,20	136,20
					136,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,7	3,50	2,45
					2,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,53
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,59
	Обща цена преди начисления :				149,78
	начисления (%)		7%		10,48
	Обща цена :				160,26

Анализ 111

8520251000	Доставка и монтаж на къщичка - Детски магазин. модел Б08	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж на къщичка - Детски магазин. модел Б08	бр	1,00	285,00	285,00
					285,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,95



доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
Обща цена преди начисления :				319,45
начисления (%)		7%		22,36
Обща цена :				341,82

Анализ 112

8520251000	Доставка и монтаж на Люлеещ мост-М10	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Люлеещ мост-М10	бр	1,00	380,00	380,00
					380,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		26,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				421,10
	начисления (%)		7%		29,48
	Обща цена :				450,58

Анализ 113


8520251000	Доставка и монтаж на Детска пейка модел П23	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Детска пейка модел П23	бр	1,00	325,00	325,00
					325,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		22,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				362,25
	начисления (%)		7%		25,36
	Обща цена :				387,61

Анализ 114

8520251000	Доставка и монтаж на Детска пейка с облегалка, модел ПТ1	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Детска пейка с облегалка, модел ПТ1	бр	1,00	145,00	145,00
					145,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				169,65
	начисления (%)		7%		11,88
	Обща цена :				181,53

Анализ 115

8520251000	Доставка и монтаж на Тунел- лъв, Т24	бр			



	МАТЕРИАЛИ:				
	Тунел- лъв, Т24	бр	1,00	354,00	354,00
					354,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,51	3,50	8,79
					8,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		24,78
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,71
	Обща цена преди начисления :				393,28
	начисления (%)		7%		27,53
	Обща цена :				420,81

11. Демонтажни и разрушителни работи на дървен покрив

Анализ 116

8411991100 - 30%	Демонтаж на съществуващ дървен покрив	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,20	3,50	14,70
	РАБОТНИК	чч	1,269	3,50	4,44
					19,14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,44
	Обща цена преди начисления :				31,58
	начисления (%)		7%		2,21
	Обща цена :				33,79


12. Разрушителни на съществуващи складове

Анализ 117

ТНС 13/0034	Разрушаване на стоманобетонна конструкция	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	5	3,50	17,50
					66,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		43,23
	Обща цена преди начисления :				109,73
	начисления (%)		7%		7,68
	Обща цена :				117,41

Анализ 118

ТНС 13/0034	Демонтаж на тухлени зидове	м3			



	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,45	3,50	5,08
	РАБОТНИК	чч	1,4	3,50	4,90
					9,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,49
	Обща цена преди начисления :				16,47
	начисления (%)		7%		1,15
	Обща цена :				17,62

13. Демонтажни и разрушителни работи на резервоар за гориво-5m3

Анализ 119


ТНС 13/0034	Разрушаване на стоманобетонна конструкция	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,00	3,50	49,00
	РАБОТНИК	чч	5	3,50	17,50
					66,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		43,23
	Обща цена преди начисления :				109,73
	начисления (%)		7%		7,68
	Обща цена :				117,41

Анализ 120

8470717000 - 30%	Разрушаване на стоманобетонна конструкция	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,33	3,50	8,16
					8,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,30
	Обща цена преди начисления :				13,46
	начисления (%)		7%		0,94
	Обща цена :				14,41

Анализ 121


8101113100	Обратен насип	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пясък	м3	1,05	18,9	19,85



					19,85
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,18	3,50	4,13
					4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,39
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				28,05
	начисления (%)		7%		1,96
	Обща цена :				30,02

Анализ 122

8101113100	Обратен насип	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,18	3,50	4,13
					4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				6,81
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,29



III. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО

1. За депо Силистра неопасни СО за повторна употреба

Анализ 123

тр.сх	трошен камък код 17.05.0	т			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	5,00	4,36	21,80
	за 1тон		21,80	14,00	1,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,11
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,67
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,78

Анализ 124


тр.сх	трошен бетон код 17.01.01	т			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	5,00	4,36	21,80
	за 1тон		21,80	14,00	1,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,11
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,67
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,78

2. За депо Силистра опасни СО

Анализ 125

тр.сх	трошен бетон код 17.01.01	т			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	50,00	4,36	218,00
	за 1тон		218,00	14,00	15,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				16,66
	начисления (%)		7%		1,17
	Обща цена :				17,83

3. За депо Силистра неопасни СО



Анализ 126

	от разваляне на ст.бет.констр.бетон код 17.01.01	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	12,00	4,36	52,32
	за 1тон		52,32	14,00	3,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,26
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				4,00
	начисления (%)		7%		0,28
	Обща цена :				4,28

Анализ 127


	изкопани земни маси код 17.05.03	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	8,00	4,36	34,88
	за 1тон		34,88	14,00	2,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				2,67
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,85

Анализ 128

	от изкопан хумус(почва) код 17.05.03	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	8,00	4,36	34,88
	за 1тон		34,88	14,00	2,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				2,67
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,85

Анализ 129

	от разваляне на тухлена зидария код 17.01.02	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				



	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	12,00	4,36	52,32
	за 1тон		52,32	14,00	3,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,26
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				4,00
	начисления (%)		7%		0,28
	Обща цена :				4,28

Анализ 130

	демантиран водогр. стоманен котел код 17.04.05	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	25,00	4,36	109,00
	за 1тон		109,00	14,00	7,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,55
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				8,33
	начисления (%)		7%		0,58
	Обща цена :				8,91


4. За депо на строежа

Анализ 131

	трошен камък код 17.05.03 за повторна употреба	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 132

	трошен бетон код 17.01.01 за обратен насип	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				



	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 133


	трошен бетон код 17.01.01 за обратен насип	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 134

	тухли код 17.01.02 влагане за повторна употреба	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 135

	изкопани земни маси код 17.05.03 за обратен насип	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 136


	изкопан хумус код 17.05.03 за повторна употреба	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 137

	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп на кабел 0.4/0.8/160м	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 138

	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване изкоп на площадков водопровод	т			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

Анализ 139

	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване	т			
тр.сх	изкоп на площадкова канализация				
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43


Анализ 140

	изк.земни маси код 17.05.03 за засипване	т			
тр.сх	изкоп с широчина 1.2м и дълбочина до 4м				
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	км	4,00	4,36	17,44
	за 1тон		17,44	14,00	1,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,09
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				1,33
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,43

5. Дограма и врати


Анализ 141

	Демонтаж на дървена дограма	м2			
тр.сх					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	мсм	0,01	250,00	2,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,18
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				2,68
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,88



Анализ 142

тр.сх	Демонтаж на интериорни врати	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал	мсм	0,02	250,00	4,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,28
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				4,28
	начисления (%)		7%		0,30
	Обща цена :				4,58



IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

1. Демонтажни работи

Анализ 143

8470717000	Демонтаж на водогреев котел на нафтово гориво	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	5,7	3,50	19,95
					19,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,97
	Обща цена преди начисления :				32,92
	начисления (%)		7%		2,30
	Обща цена :				35,22

Анализ 144


8470835000 - 30%	Демонтаж на горелка за водогреев котел на нафтово гориво	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	5,42	3,50	18,97
					18,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,33
	Обща цена преди начисления :				31,30
	начисления (%)		7%		2,19
	Обща цена :				33,49

Анализ 145

8431257000	Демонтаж на стоманени тръби над 1" (включително арматура)	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,87	3,50	3,05
					3,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,98
	Обща цена преди начисления :				5,03
	начисления (%)		7%		0,35
	Обща цена :				5,38

Анализ 146

8470595000	Демонтаж на водоразпределител с 5 извода (включително арматура)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				



	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,47	3,50	1,65
					1,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,07
	Обща цена преди начисления :				2,72
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,91

Анализ 147

8470597000	Демонтаж на водосъбирател с 5 извода (включително арматура)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,95	3,50	3,33
					3,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,16
	Обща цена преди начисления :				5,49
	начисления (%)		7%		0,38
	Обща цена :				5,88


2. Топлозахранване

Анализ 148

8470597000	Автоматизиран стоманен нафтов водогреев котел ниско налягане с отоплителна мощност Q _{от} =130kW, комплект с контролер с температурен сензор на дините газове, предпазна и регулираща арматура, табло за управление с	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Автоматизиран стоманен нафтов водогреев котел ниско налягане с отоплителна мощност Q _{от} =130kW, комплект с контролер с температурен сензор на дините газове, предпазна и регулираща арматура, табло за управление с датчик за външна температура.	бр	1	6843,00	6843,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	14,99	3,50	52,47
					52,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		479,01
	доп.р-ди труд (%)		65%		34,11
	Обща цена преди начисления :				7408,59
	начисления (%)		7%		518,60
	Обща цена :				7927,19

Анализ 149

8470835000	Електронно модулируема комбинирана горелка за нафта/газ с мощност Q _{от} = 130 kW	бр			
------------	--	----	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ :				
	Електронно модулируема комбинирана горелка за нафта/газ с мощност Qот.=130 kW	бр	1	3125,00	3125,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	21,4	3,50	74,90
					74,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		218,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		48,69
	Обща цена преди начисления :				3467,34
	начисления (%)		7%		242,71
	Обща цена :				3710,05


Анализ 150

8245411700	Фукс за котел от неръждаема стомана ø250	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Фукс за котел от неръждаема стомана ø250	м	1	172,00	172,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,85	3,50	6,48
					6,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,21
	Обща цена преди начисления :				194,73
	начисления (%)		7%		13,63
	Обща цена :				208,36

Анализ 151

8471095000	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 0,70 m3/h с напор 2,00 mH2O (P1)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Циркулационна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 0,70 m3/h с напор 2,00 mH2O (P1)	бр	1	125,00	125,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				179,14
	начисления (%)		7%		12,54
	Обща цена :				191,68

Анализ 152




8471095000	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 1,83 m ³ /h с напор 1,70 mH ₂ O (P2)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 1,83 m ³ /h с напор 1,70 mH ₂ O (P2)	бр	1	160,00	160,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		11,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				216,59
	начисления (%)		7%		15,16
	Обща цена :				231,75

Анализ 153

8471095000	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 5,75 m ³ /h с напор 2,10 mH ₂ O (P2)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 5,75 m ³ /h с напор 2,10 mH ₂ O (P2)	бр	1	205,00	205,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,35
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				264,74
	начисления (%)		7%		18,53
	Обща цена :				283,27

Анализ 154

8471095000	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 3,35 m ³ /h с напор 2,20 mH ₂ O (P4)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Циркуляционна помпа с електронно регулиране на дебита и напора за номинален дебит 3,35 m ³ /h с напор 2,20 mH ₂ O (P4)	бр	1	205,00	205,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,35



	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				264,74
	начисления (%)		7%		18,53
	Обща цена :				283,27

Анализ 155


8245271010	Водоразпределител със 4бр. щуцени с размери ф219х7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и предпазен вентил	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Водоразпределител със 4бр. щуцени с размери ф219х7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и предпазен вентил	бр	1	273,00	273,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,44	3,50	8,54
					8,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,11
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,55
	Обща цена преди начисления :				306,20
	начисления (%)		7%		21,43
	Обща цена :				327,64

Анализ 156

8245271010	Водсъбирател със 4бр. щуцени с размери ф219х7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и предпазен вентил	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Водоразпределител със 4бр. щуцени с размери ф219х7mm и L=1220mm, комплект с манометър, термометър и предпазен вентил	бр	1	321,00	321,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,44	3,50	8,54
					8,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		22,47
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,55
	Обща цена преди начисления :				357,56
	начисления (%)		7%		25,03
	Обща цена :				382,59

Анализ 157

8245271010	Мембранен разширителен съд с обем 150л, комплект с предпазен вентил и манометър	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Мембранен разширителен съд с обем 150л, комплект с предпазен вентил и манометър	бр	1	180,00	180,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,44	3,50	8,54
					8,54



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,55
	Обща цена преди начисления :				206,69
	начисления (%)		7%		14,47
	Обща цена :				221,16

Анализ 158

8247621212	Стоящ вертикален комбиниран бойлер с две серпентини и ел. нагревател с обем 400 л; Nел.=9.0 kW/400л	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Стоящ вертикален комбиниран бойлер с две серпентини и ел. нагревател с обем 400 л; Nел.=9.0 kW/400л	бр	1	1115,00	1115,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	22,2	3,50	77,70
					77,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		78,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		50,51
	Обща цена преди начисления :				1321,26
	начисления (%)		7%		92,49
	Обща цена :				1413,74

Анализ 159

8440049000	Спирателен кран DN15	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN15	бр	1	42,60	42,60
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
					1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,98
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				47,27
	начисления (%)		7%		3,31
	Обща цена :				50,57

Анализ 160

8440049000	Спирателен кран DN25	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN25	бр	1	54,30	54,30
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
					1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66



	Обща цена преди начисления :				59,78
	начисления (%)		7%		4,18
	Обща цена :				63,97

Анализ 161

8440049000	Спирателен кран DN32	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN32	бр	1	61,02	61,02
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,02
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,27
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				66,97
	начисления (%)		7%		4,69
	Обща цена :				71,66

Анализ 162


8440049000	Спирателен кран DN50	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN50	бр	1	78,30	78,30
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,02
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				85,46
	начисления (%)		7%		5,98
	Обща цена :				91,45

Анализ 163

8440049000	Спирателен кран DN80	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN80	бр	1	113,15	113,15
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,02
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		7,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
	Обща цена преди начисления :				122,75
	начисления (%)		7%		8,59
	Обща цена :				131,35

Анализ 164

8440044000	Възвратна клапа DN25	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Възвратна клапа DN25	бр	1	10,36	10,36



	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,73
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				12,47
	начисления (%)		7%		0,87
	Обща цена :				13,34

Анализ 165


8440044000	Възвратна клапа DN32	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Възвратна клапа DN32	бр	1	32,10	32,10
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				35,73
	начисления (%)		7%		2,50
	Обща цена :				38,23

Анализ 166

8247586201	Възвратна клапа DN50	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Възвратна клапа DN50	бр	1	108,42	108,42
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		7,59
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				123,47
	начисления (%)		7%		8,64
	Обща цена :				132,11

Анализ 167

8247586201	Възвратна клапа DN80	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Възвратна клапа DN80	бр	1	149,63	149,63
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,47



	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				167,56
	начисления (%)		7%		11,73
	Обща цена :				179,29

Анализ 168

8247586201	Воден филтър DN25	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Воден филтър DN25	бр	1	34,15	34,15
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,16	3,50	4,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				4,06
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,39
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,64
	Обща цена преди начисления :				43,24
	начисления (%)		7%		3,03
	Обща цена :				46,27

Анализ 169


8247586201	Воден филтър DN32	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Воден филтър DN32	бр	1	49,38	49,38
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,16	3,50	4,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				4,06
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,46
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,64
	Обща цена преди начисления :				59,54
	начисления (%)		7%		4,17
	Обща цена :				63,70

Анализ 170

8247586201	Воден филтър DN50	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Воден филтър DN50	бр	1	70,30	70,30
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,16	3,50	4,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				4,06
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,64
	Обща цена преди начисления :				81,92
	начисления (%)		7%		5,73
	Обща цена :				87,65

Анализ 171

8247586201	Воден филтър DN80	бр			



	МАТЕРИАЛИ :				
	Воден филтър DN80	бр	1	110,65	110,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,16	3,50	4,06
					4,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		7,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,64
	Обща цена преди начисления :				125,09
	начисления (%)		7%		8,76
	Обща цена :				133,85

Анализ 172


8281312200	Термометър	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Термометър	бр	1	19,54	19,54
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,92	3,50	3,22
					3,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,37
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,09
	Обща цена преди начисления :				26,22
	начисления (%)		7%		1,84
	Обща цена :				28,06

Анализ 173

8281312200	Манометър	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Манометър	бр	1	21,60	21,60
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,92	3,50	3,22
					3,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,09
	Обща цена преди начисления :				28,43
	начисления (%)		7%		1,99
	Обща цена :				30,41

Анализ 174

8440049000	Дренажен кран DN20	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Дренажен кран DN20	бр	1	31,20	31,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,29	3,50	1,02
					1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				



доп.р.механизация (%)		7%		
доп.р.материали (%)		7%		2,18
доп.р-ди труд (%)		65%		0,66
Обща цена преди начисления :				35,07
начисления (%)		7%		2,45
Обща цена :				37,52

Анализ 175


8440049000; 8281312200 8247586201	Автоматична група за допълване на 3/4" вкл. манометър, 36р. сф. кран 3/4" филтър 3/4"	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	манометър	бр	1	27,59	27,59
	кран сферичен	бр	3	62,50	187,50
	филтър 3/4	бр	1	38,60	38,60
					253,69
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,87	3,50	3,05
	РАБОТНИК	чч	0,92	3,50	3,22
	РАБОТНИК	чч	1,16	4,50	5,22
					11,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		17,76
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,47
	Обща цена преди начисления :				290,41
	начисления (%)		7%		20,33
	Обща цена :				310,74

Анализ 176

8261144707	изолиране на арматура с микропореста гума	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				
	изолиране на арматура с микропореста гума	м2	1	12,10	12,10
					12,10
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,85
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				26,18
	начисления (%)		7%		1,83
	Обща цена :				28,01

Анализ 177

8211341300	Табло автоматика, управляващо котел, 4 бр. циркулационни помпи.	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика, управляващо котел, 4 бр. циркулационни помпи.	м2	1	485,00	485,00
					485,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,34	3,50	4,69
	РАБОТНИК	чч	4,35	3,50	15,23
					19,92



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		33,95
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,95
	Обща цена преди начисления :				551,82
	начисления (%)		7%		38,63
	Обща цена :				590,45

3. Колектори


Анализ 178

8247641310	Апартаментен колектор 1 1/4" с 7 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Апартаментен колектор 1 1/4" с 7 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове,	бр	1	195,65	195,65
					195,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,70
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				226,32
	начисления (%)		7%		15,84
	Обща цена :				242,17

4. Радиатори

Анализ 179

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 4 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 4 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	68,00	68,00
					68,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,76
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				89,74
	начисления (%)		7%		6,28
	Обща цена :				96,02



Анализ 180


8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 4 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 10 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	195,00	195,00
					195,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				225,63
	начисления (%)		7%		15,79
	Обща цена :				241,42

Анализ 181

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 11 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 11 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	209,50	209,50
					209,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				241,14
	начисления (%)		7%		16,88
	Обща цена :				258,02

Анализ 182

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 12 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				




	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 12 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	224,00	224,00
					224,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				256,66
	начисления (%)		7%		17,97
	Обща цена :				274,62

Анализ 183

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 13 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 13 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	238,50	238,50
					238,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		16,70
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				272,17
	начисления (%)		7%		19,05
	Обща цена :				291,23

Анализ 184

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 350мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	253,00	253,00
					253,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29



					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		17,71
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				287,69
	начисления (%)		7%		20,14
	Обща цена :				307,83


Анализ 185

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 5 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 5 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	82,50	82,50
					82,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,78
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				105,25
	начисления (%)		7%		7,37
	Обща цена :				112,62

Анализ 186

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 6 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 6 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	107,00	107,00
					107,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		7,49
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				131,47
	начисления (%)		7%		9,20
	Обща цена :				140,67

Анализ 187




8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 7 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 7 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	121,50	121,50
					121,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				146,98
	начисления (%)		7%		10,29
	Обща цена :				157,27

Анализ 188

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 8 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 8 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	136,00	136,00
					136,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,52
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				162,50
	начисления (%)		7%		11,37
	Обща цена :				173,87

Анализ 189

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 9 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				




	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 9 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	150,50	150,50
					150,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,54
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				178,01
	начисления (%)		7%		12,46
	Обща цена :				190,47

Анализ 190

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 10 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 10 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	165,00	165,00
					165,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		11,55
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				193,53
	начисления (%)		7%		13,55
	Обща цена :				207,08

Анализ 191

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 11 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 11 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	179,50	179,50
					179,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29



					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,57
	Обща цена преди начисления :				6,69
	начисления (%)		7%		209,04
	Обща цена :				14,63
					223,68


Анализ 192

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 12 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 12 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	194,00	194,00
					194,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,58
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				224,56
	начисления (%)		7%		15,72
	Обща цена :				240,28

Анализ 193

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 13 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 13 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	208,50	208,50
					208,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		14,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				240,07
	начисления (%)		7%		16,81
	Обща цена :				256,88

Анализ 194




8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 14 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 14 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	223,00	223,00
					223,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		15,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				255,59
	начисления (%)		7%		17,89
	Обща цена :				273,48

Анализ 195

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 500мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	237,50	237,50
					237,50
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		16,63
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				271,10
	начисления (%)		7%		18,98
	Обща цена :				290,08

Анализ 196

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 10 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				




	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 10 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	178,00	178,00
					178,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,46
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				207,44
	начисления (%)		7%		14,52
	Обща цена :				221,96

Анализ 197

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 14 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 14 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	245,20	245,20
					245,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29
					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		17,16
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				279,34
	начисления (%)		7%		19,55
	Обща цена :				298,90

Анализ 198

8247641310	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Алуминиев радиатор с височина 800мм с 15 глйдера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на	бр	1	262,00	262,00
					262,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,94	3,50	10,29



					10,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		18,34
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,69
	Обща цена преди начисления :				297,32
	начисления (%)		7%		20,81
	Обща цена :				318,13

5. Тръби, изолация, арматура

Анализ 199


8247541010	Черна газова тръба 3/8"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 3/8"	м	1,01	1,53	1,55
					1,55
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,64	3,50	2,24
					2,24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,11
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,46
	Обща цена преди начисления :				5,35
	начисления (%)		7%		0,37
	Обща цена :				5,73

Анализ 200

8247541020	Черна газова тръба 1/2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 1/2"	м	1,01	1,75	1,77
					1,77
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,64	3,50	2,24
					2,24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,12
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,46
	Обща цена преди начисления :				5,59
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				5,98

Анализ 201

8247541030	Черна газова тръба 3/4"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 3/4"	м	1,01	2,25	2,27
					2,27
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,57	3,50	2,00
					2,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,16
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,30
	Обща цена преди начисления :				5,73
	начисления (%)		7%		0,40



Обща цена :					6,13
-------------	--	--	--	--	------

Анализ 202

8247541040	Черна газова тръба 1"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 1"	м	1,01	3,25	3,28
					3,28
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,155	3,50	0,54
	РАБОТНИК	чч	0,525	3,50	1,84
					2,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,23
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,55
	Обща цена преди начисления :				7,44
	начисления (%)		7%		0,52
	Обща цена :				7,96

Анализ 203


8247541040	Черна газова тръба 1 1/4"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 1 1/4"	м	1,01	4,42	4,46
					4,46
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,155	3,50	0,54
	РАБОТНИК	чч	0,525	3,50	1,84
					2,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,31
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,55
	Обща цена преди начисления :				8,70
	начисления (%)		7%		0,61
	Обща цена :				9,31

Анализ 204

8247541040	Черна газова тръба 1 1/2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Черна газова тръба 1 1/2"	м	1,01	4,90	4,95
					4,95
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,155	3,50	0,54
	РАБОТНИК	чч	0,525	3,50	1,84
					2,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,35
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,55
	Обща цена преди начисления :				9,22
	начисления (%)		7%		0,65
	Обща цена :				9,87

Анализ 205

8247541040	Черна газова тръба 2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				



	Черна газова тръба 2"	м	1,01	6,20	6,26
					6,26
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,155	3,50	0,54
	РАБОТНИК	чч	0,525	3,50	1,84
					2,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,55
	Обща цена преди начисления :				10,63
	начисления (%)		7%		0,74
	Обща цена :				11,37

Анализ 206


8255081020	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN15	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN15	м	1,01	1,98	2,00
					2,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				3,53
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,77

Анализ 207

8255081020	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN20	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN20	м	1,01	2,25	2,27
					2,27
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,16
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				3,81
	начисления (%)		7%		0,27
	Обща цена :				4,08

Анализ 208

8255081032	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN32	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN32	м	1,01	3,84	3,88
					3,88
	ТРУД:				



	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,27
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				5,54
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				5,93

Анализ 209


8255081040	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN40	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR DN40	м	1,01	6,50	6,57
					6,57
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,26	3,50	0,91
					0,91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,46
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,59
	Обща цена преди начисления :				8,53
	начисления (%)		7%		0,60
	Обща цена :				9,13

Анализ 210

8255085020	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2	м	1,01	0,83	0,84
					0,84
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,23	3,50	0,81
					0,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,53
	Обща цена преди начисления :				2,24
	начисления (%)		7%		0,16
	Обща цена :				2,39

Анализ 211

8211134101	Гофриран шлаух Ф23	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Гофриран шлаух Ф23	м	1,01	0,38	0,38
					0,38
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,23	3,50	0,81
					0,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,53



Обща цена преди начисления :				1,74
начисления (%)		7%		0,12
Обща цена :				1,87

Анализ 212

8102281133	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/8"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/8"	м	1,01	0,98	0,99
					0,99
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,17	3,50	0,60
					0,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,39
	Обща цена преди начисления :				2,05
	начисления (%)		7%		0,14
	Обща цена :				2,19

Анализ 213

8102281134	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1/2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1/2"	м	1,01	1,06	1,07
					1,07
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				2,18
	начисления (%)		7%		0,15
	Обща цена :				2,34

Анализ 214

8102281135	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/4"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 3/4"	м	1,01	1,20	1,21
					1,21
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,2	3,50	0,70
					0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,46
	Обща цена преди начисления :				2,45
	начисления (%)		7%		0,17
	Обща цена :				2,62

Анализ 215



8102281136	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1"	м	1,01	1,45	1,46
					1,46
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					0,77
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,50
	Обща цена преди начисления :				2,83
	начисления (%)		7%		0,20
	Обща цена :				3,03

Анализ 216


8102281137	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/4"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/4"	м	1,01	2,10	2,12
					2,12
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				3,65
	начисления (%)		7%		0,26
	Обща цена :				3,91

Анализ 217

8102281138	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 1 1/2"	м	1,01	2,10	2,12
					2,12
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				3,84
	начисления (%)		7%		0,27
	Обща цена :				4,10

Анализ 218

8102281139	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 2"	м			
	МАТЕРИАЛИ :				



	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба 2"	м	1,01	2,80	2,83
					2,83
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,3	3,50	1,05
					1,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,68
	Обща цена преди начисления :				4,76
	начисления (%)		7%		0,33
	Обща цена :				5,09

Анализ 219

8102281133	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN15	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN15	м	1,01	0,98	0,99
					0,99
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,17	3,50	0,60
					0,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,39
	Обща цена преди начисления :				2,05
	начисления (%)		7%		0,14
	Обща цена :				2,19

Анализ 220

8102281134	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN20	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN20	м	1,01	1,05	1,06
					1,06
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				2,17
	начисления (%)		7%		0,15
	Обща цена :				2,33

Анализ 221

8102281135	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN32	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN32	м	1,01	1,20	1,21
					1,21
	ТРУД:				



	РАБОТНИК	чч	0,2	3,50	0,70
					0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,46
	Обща цена преди начисления :				2,45
	начисления (%)		7%		0,17
	Обща цена :				2,62

Анализ 222

8102281136	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN40	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от МПГ с дебелина 9мм за тръба PPR DN40	м	1,01	1,50	1,52
					1,52
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					0,77
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,11
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,50
	Обща цена преди начисления :				2,90
	начисления (%)		7%		0,20
	Обща цена :				3,10

Анализ 223

8440044000	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр	1	7,16	7,16
					7,16
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,74	3,50	2,59
					2,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,68
	Обща цена преди начисления :				11,93
	начисления (%)		7%		0,84
	Обща цена :				12,77

Анализ 224

8440044000	Спирателен кран DN10 с дренаж'	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN10 с дренаж	бр	1	8,70	8,70
					8,70
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				10,70



	начисления (%)		7%		0,75
	Обща цена :				11,44

Анализ 225

8440044000	Спирателен кран DN15 с дренаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN15 с дренаж	бр	1	9,78	9,78
					9,78
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				11,85
	начисления (%)		7%		0,83
	Обща цена :				12,68

Анализ 226


8440044000	Спирателен кран DN20 с дренаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен кран DN20 с дренаж	бр	1	10,62	10,62
					10,62
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,74
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				12,75
	начисления (%)		7%		0,89
	Обща цена :				13,64

Анализ 227

8440044000	Спирателен вентил DN15 за изтакване	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Спирателен вентил DN15 за изтакване	бр	1	9,78	9,78
					9,78
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				11,85
	начисления (%)		7%		0,83
	Обща цена :				12,68

Анализ 228

8440044000	Адаптори за тръба РеАL ф16х2	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Адаптори за тръба РеАL ф16х2	бр	1	1,84	1,84



					1,84
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				3,35
	начисления (%)		7%		0,23
	Обща цена :				3,59

Анализ 229


8440044000	Преход St 3/4" - PPR DN15	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Преход St 3/4" - PPR DN15	бр	1	2,10	2,10
					2,10
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				3,63
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,89

Анализ 230

8440044000	Преход St 3/4" - PPR DN25	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Преход St 3/4" - PPR DN25	бр	1	3,00	3,00
					3,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				4,60
	начисления (%)		7%		0,32
	Обща цена :				4,92

Анализ 231

8440044000	Преход St 1" - PPR DN32	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Преход St 3/4" - PPR DN25	бр	1	3,20	3,20
					3,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,22



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				4,81
	начисления (%)		7%		0,34
	Обща цена :				5,15

Анализ 232


8440044000	Преход St 1 1/4" - PPR DN32	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Преход St 1 1/4" - PPR DN32	бр	1	3,60	3,60
					3,60
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				5,24
	начисления (%)		7%		0,37
	Обща цена :				5,60

Анализ 233

8440044000	Преход St 1 1/4" - PPR DN40	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Преход St 1 1/4" - PPR DN40	бр	1	3,90	3,90
					3,90
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,27
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				5,56
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				5,95

Анализ 234

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74



6. Вентилация
6.1. Вентилация кухня - НИ1
Анализ 235


8211221110	Табло автоматика вентилация	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика вентилация	бр	1	278,65	278,65
					278,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,67	3,50	5,85
					5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,80
	Обща цена преди начисления :				307,81
	начисления (%)		7%		21,55
	Обща цена :				329,35

Анализ 236

8351241000	Канална система с: ПЖР 700x400; Филтър 700-400 (клас G4); центробежен канален вентилатор (V=2700m³/h; H=300Pa; Nел.=1,50kW, 240V); COT - 2R	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Канална система	бр	1	546,00	546,00
					546,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	13	3,50	45,50
					45,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		38,22
	доп.р-ди труд (%)		65%		29,58
	Обща цена преди начисления :				659,30
	начисления (%)		7%		46,15
	Обща цена :				705,45

Анализ 237

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 825x225.	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Вентилационна решетка тип РХ-Р 825x225	бр	1	18,00	18,00
					18,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,05	3,50	3,68



					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,26
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				25,33
	начисления (%)		7%		1,77
	Обща цена :				27,11

Анализ 238


8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 239

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 240

8261144707	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				



	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2	1	15,20	15,20
					15,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				29,50
	начисления (%)		7%		2,06
	Обща цена :				31,56


Анализ 241

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74

6.2. Вентилация кухня - СИ

Анализ 242

8351241000	Вентилатор с изнесен мотор (V=3000m3h; H=300Pa; Моп = 1,85kW 240V	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Вентилатор с изнесен мотор (V=3000m3h; H=300Pa; Моп = 1,85kW 240V	бр	1	380,00	380,00
					380,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	13	3,50	45,50
					45,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		26,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		29,58
	Обща цена преди начисления :				481,68
	начисления (%)		7%		33,72
	Обща цена :				515,39
Анализ 243					




8351241000	Крайстенен смукателен чадър 1000x700x500	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крайстенен смукателен чадър 1000x700x500	бр	1,00	250,00	250,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	11	3,50	38,50
					38,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		17,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		25,03
	Обща цена преди начисления :				331,03
	начисления (%)		7%		23,17
	Обща цена :				354,20

Анализ 244

8211221110	Табло автоматика вентилация	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика вентилация	бр	1	278,65	278,65
					278,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,67	3,50	5,85
					5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,80
	Обща цена преди начисления :				307,81
	начисления (%)		7%		21,55
	Обща цена :				329,35

Анализ 245

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12



	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 246


8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 247

8261144707	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2	1	15,20	15,20
					15,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				29,50
	начисления (%)		7%		2,06
	Обща цена :				31,56

Анализ 248

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		



	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74

6.3. Вентилация салон - НИ/СИ 2

Анализ 249


8351241000	Рекуперативен блок с параметри V=1000 м3/ч ; Н=300 Ра, предварителен калорифер - водна отоплителна секция - Qот. = 3,50 kW, секция рекуператорна Еф>75%, 2 броя филтърни секции, 2 броя	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Рекуперативен блок с параметри V=1000 м3/ч ; Н=300 Ра, предварителен калорифер - водна отоплителна секция - Qот. = 3,50 kW, секция рекуператорна Еф>75%, 2 броя филтърни секции, 2	бр	1	4900,00	4900,00
					4900,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	13	3,50	45,50
					45,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		343,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		29,58
	Обща цена преди начисления :				5318,08
	начисления (%)		7%		372,27
	Обща цена :				5690,34

Анализ 250

8211221110	Табло автоматика (управление клапи)	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика (управление клапи)	бр	1	278,65	278,65
					278,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,67	3,50	5,85
					5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,80
	Обща цена преди начисления :				307,81
	начисления (%)		7%		21,55
	Обща цена :				329,35

Анализ 251

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				




	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100.	бр	1,00	19,70	19,70
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				27,15
	начисления (%)		7%		1,90
	Обща цена :				29,05

Анализ 252

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 253

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12



	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 254

8261144707	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2	1	15,20	15,20
					15,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				29,50
	начисления (%)		7%		2,06
	Обща цена :				31,56


Анализ 255

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74

6.4. Вентилация сушилно - НИЗ

Анализ 256

8211221110	Табло автоматика вентилация	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика вентилация)	бр	1	275,00	275,00
					275,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,67	3,50	5,85
					5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,80
	Обща цена преди начисления :				303,90
	начисления (%)		7%		21,27



Обща цена :					325,18
-------------	--	--	--	--	--------

Анализ 257


8351241000	Канална система с: ПЖР 400х200; филтър 400-200 (клас G4); центробежен канален вентилатор (V=800m³/h; H=350Pa; Нел.=0,30kW, 240V); COT - 2R	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Центробежен вентилатор	бр	1,00	340,00	340,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	13	3,50	45,50
					45,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		23,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		29,58
	Обща цена преди начисления :				438,88
	начисления (%)		7%		30,72
	Обща цена :				469,60

Анализ 258

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600х100.	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600х100.	бр	1,00	19,70	19,70
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				27,15
	начисления (%)		7%		1,90
	Обща цена :				29,05

Анализ 259

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800х100.	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800х100.	бр	1,00	21,40	21,40
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				28,97
	начисления (%)		7%		2,03
	Обща цена :				31,00

Анализ 260


8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 261

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 262

8261144707	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				



	Топлоизолация от микропореста гума с лебелна 9 мм	м2	1	15,20	15,20
					15,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				29,50
	начисления (%)		7%		2,06
	Обща цена :				31,56

Анализ 263

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74


6.5. Вентилация сушилно - СИЗ

Анализ 264

8211221110	Табло автоматика вентилация	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Табло автоматика вентилация	бр	1	275,00	275,00
					275,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	1,67	3,50	5,85
					5,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,80
	Обща цена преди начисления :				303,90
	начисления (%)		7%		21,27
	Обща цена :				325,18

Анализ 265

8351241000	Правоъгълен канален вентилатор (V=800m3/h; H=350Pa; N=0.30kW 240V)	бр			




	МАТЕРИАЛИ:				
	Правоъгълен канален вентилатор (V=800m ³ /h; H=350Pa; Nел.=0.30kW, 240V).	бр			
			1.00	280.00	280,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	13	3,50	45,50
					45,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		29,58
	Обща цена преди начисления :				374,68
	начисления (%)		7%		26,23
	Обща цена :				400,90

Анализ 266

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100.	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вентилационна решетка тип РХ-Р 600x100.	бр	1.00	19.70	19,70
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				27,15
	начисления (%)		7%		1,90
	Обща цена :				29,05

Анализ 267

8242381110	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800x100.	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800x100.	бр	1.00	21.40	21,40
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				28,97
	начисления (%)		7%		2,03
	Обща цена :				31,00



Анализ 268


8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - прави части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 269

8242381110	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм - фасонни части	м2	1,00	15,00	15,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,05	3,50	3,68
					3,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,39
	Обща цена преди начисления :				22,12
	начисления (%)		7%		1,55
	Обща цена :				23,67

Анализ 270

8261144707	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м2	1	15,20	15,20
					15,20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,29	3,50	8,02
					8,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				



	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,21
	Обща цена преди начисления :				29,50
	начисления (%)		7%		2,06
	Обща цена :				31,56

Анализ 271

8102061070	Укрепване на тръбопроводи	кг			
	МАТЕРИАЛИ :				
	стомана	кг	1	0,99	0,99
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					1,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
					0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,63
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,74

7. Нафтово стопанство


7.1. Демонтажни работи

Анализ 272

8470913000	Демонтаж на съществуващ резервоар с неизвестен обем	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	2,46	3,50	8,61
					8,61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,60
	Обща цена преди начисления :				14,21
	начисления (%)		7%		0,99
	Обща цена :				15,20

Анализ 273

8470914000	Доставка и монтаж резервоар дневна дажба 1 м3	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	резервоар дневна дажба 1 м3	бр	1,00	420,00	420,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	7,12	3,50	24,92



					24,92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		29,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		16,20
	Обща цена преди начисления :				490,52
	начисления (%)		7%		34,34
	Обща цена :				524,85

Анализ 274


8470914000	Доставка и монтаж резервоар 5 м3	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	резервоар дневна дажба 5м3	бр	1,00	960,00	960,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	7,12	3,50	24,92
					24,92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		67,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		16,20
	Обща цена преди начисления :				1068,32
	начисления (%)		7%		74,78
	Обща цена :				1143,10

Анализ 275

8471095000	Помпена група (комплект с предпазна арматура)	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Помпена група (комплект с предпазна арматура)	бр	1,00	500,00	500,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		35,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				580,39
	начисления (%)		7%		40,63
	Обща цена :				621,02

Анализ 276

8255085020	Тръбна разводка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръбна разводка	бр	1,00	145,00	145,00
	ТРУД :				



	Работник	ч.ч	11,5	3,50	40,25
					40,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		26,16
	Обща цена преди начисления :				221,56
	начисления (%)		7%		15,51
	Обща цена :				237,07

8. Соларна инсталация
Анализ 277


8470597000	Плосък селективен вертикален слънчев колектор с площ на абсорбера 2,36 m², комплект с укрепваща конструкция	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Плосък селективен вертикален слънчев колектор с площ на абсорбера 2,36 m², комплект с укрепваща конструкция за скатен покрив	бр	1	452,00	452,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	14,99	3,50	52,47
					52,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		31,64
	доп.р-ди труд (%)		65%		34,11
	Обща цена преди начисления :				570,22
	начисления (%)		7%		39,92
	Обща цена :				610,13

Анализ 278

8245271010	Мембранен разширителен съд за висока температура до 120°C и до 10 bar с обем 24 литра	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Мембранен разширителен съд за висока температура до 120°C и до 10 bar с обем 24 литра	бр	1	98,45	98,45
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	2,44	3,50	8,54
					8,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,89
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,55
	Обща цена преди начисления :				119,43
	начисления (%)		7%		8,36
	Обща цена :				127,79

Анализ 279

8440044000	Предпазен вентил DN20	бр			



	МАТЕРИАЛИ :				
	Предпазен вентил DN20	бр	1	38,65	38,65
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,71
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				42,74
	начисления (%)		7%		2,99
	Обща цена :				45,73


Анализ 280

8281312200	Манометър	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Манометър	бр	1	27,59	27,59
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,92	3,50	3,22
					3,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,93
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,09
	Обща цена преди начисления :				34,83
	начисления (%)		7%		2,44
	Обща цена :				37,27

Анализ 281

8281312200	Термометър	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Термометър	бр	1	19,54	19,54
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,92	3,50	3,22
					3,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,37
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,09
	Обща цена преди начисления :				26,22
	начисления (%)		7%		1,84
	Обща цена :				28,06

Анализ 282




8471095000	Изолирана помпена група за соларна система състояща се от: - циркуляционна помпа за слънчеви колектори за висока температура на флуида с честотен регулатор на оборотите с дебит 0,32 m³/h и напор 6,75 mH2O; - термометри; - сферични вентили; - възвратни клапи; - дебитомер; - предпазна -	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Изолирана помпена група за соларна система състояща се от: - циркуляционна помпа за слънчеви колектори за висока температура на флуида с честотен регулатор на оборотите с дебит 0,32 m³/h и напор 6,75 mH2O; - термометри; сферични вентили; - възвратни клапи; - дебитомер; - предпазна - упа; - деаератор; и др.	бр	1,00	625,00	625,00
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		43,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				714,14
	начисления (%)		7%		49,99
	Обща цена :				764,13

Анализ 283

8440044000	Автоматичен "бърз" обезвъздушител 1/2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Автоматичен "бърз" обезвъздушител 1/2"	бр	1	8,10	8,10
					8,10
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,74	3,50	2,59
					2,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,57
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,68
	Обща цена преди начисления :				12,94
	начисления (%)		7%		0,91
	Обща цена :				13,85

Анализ 284



8281432340	Соларен контролер комплект с термодатчици и окабеляване	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Соларен контролер комплект с термодатчици и окабеляване	бр	1	186,00	186,00
					186,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	12,12	3,50	42,42
					42,42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		13,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		27,57
	Обща цена преди начисления :				269,01
	начисления (%)		7%		18,83
	Обща цена :				287,84


Анализ 285

	40% воден разтвор на пропилен гликол	л			
	МАТЕРИАЛИ :				
	40% воден разтвор на пропилен гликол	бр	1	6,36	6,36
					6,36
	ТРУД:				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				6,81
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,28

Анализ 286

8247541010	Медни тръби Cu Ø18x1, вкл. колена и тройници	м			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Медни тръби Cu Ø18x1, вкл. колена и тройници	м	1,01	3,00	3,03
					3,03
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,473	3,50	1,66
	РАБОТНИК	чч	0,64	3,50	2,24
					3,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,54
	Обща цена преди начисления :				9,68
	начисления (%)		7%		0,68
	Обща цена :				10,35

Анализ 287




8102281133	Изоляция за медни тръби Cu Ø18x1 - δ=13mm (UV устойчива)	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Изоляция за медни тръби Cu Ø18x1 - δ=13mm (UV устойчива)	м	1,01	2,43	2,45
					2,45
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	0,17	3,50	0,60
					0,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,17
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,39
	Обща цена преди начисления:				3,61
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена:				3,86

9. Водни проби, единични изпитания на съоръжения, 72 часова проба на инсталация
Анализ 288

8470678000	Студена проба на отоплителната инсталация	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД:				
	Работник	ч.ч	17,4	3,50	60,90
					60,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		39,59
	Обща цена преди начисления:				100,49
	начисления (%)		7%		7,03
	Обща цена:				107,52

Анализ 289

8241321100	Топла проба	бр			
	8241321100				
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД:				
	Работник	ч.ч	32,4	3,50	113,40
					113,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		73,71
	Обща цена преди начисления:				187,11
	начисления (%)		7%		13,10
	Обща цена:				200,21



Анализ 290					
8470678000	Единични изпитания на съоръжения	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	69,24	3,50	242,34
					242,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		157,52
	Обща цена преди начисления :				399,86
	начисления (%)		7%		27,99
	Обща цена :				427,85
Анализ 291					
8470678000	72 часова проба на инсталация	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	72	3,50	252,00
					252,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		163,80
	Обща цена преди начисления :				415,80
	начисления (%)		7%		29,11
	Обща цена :				444,91

Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria

V. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Демонтажни дейности

Анализ 292

8430622000	Демонтаж на осветителни тела	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	0,8	3,50	2,80
					2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,82
	Обща цена преди начисления :				4,62
	начисления (%)		7%		0,32
	Обща цена :				4,94

Анализ 293

8471132000	Демонтаж на прозоречен вентилатор	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	0,46	3,50	1,61
					1,61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,05
	Обща цена преди начисления :				2,66
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,84

Анализ 294

8471095000-30%	Демонтаж на циркуляционна помпа	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	2,358	3,50	8,25
					8,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00



	доп.р-ди труд (%)		65%		5,36
	Обща цена преди начисления :				13,61
	начисления (%)		7%		0,95
	Обща цена :				14,57

Анализ 295


8470836000	Демонтаж на горелка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	8,56	3,50	29,96
					29,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		19,47
	Обща цена преди начисления :				49,43
	начисления (%)		7%		3,46
	Обща цена :				52,89

Анализ 296

8247621106-30%	Демонтаж на бойлер 50 литра	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	4,137	3,50	14,48
					14,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		9,41
	Обща цена преди начисления :				23,89
	начисления (%)		7%		1,67
	Обща цена :				25,56

Анализ 297

8247621203-30%	Демонтаж на бойлер 80 литра	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	5,343	3,50	18,70
					18,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,16
	Обща цена преди начисления :				30,86
	начисления (%)		7%		2,16
	Обща цена :				33,01



Анализ 298

8471138000	Демонтаж на климатици	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	4,7	3,50	16,45
					16,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		10,69
	Обща цена преди начисления :				27,14
	начисления (%)		7%		1,90
	Обща цена :				29,04

Анализ 299


Анализ 299					
8210340204-30%	Демонтаж на еднофазни контакти	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,111	3,50	0,39
					0,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,25
	Обща цена преди начисления :				0,64
	начисления (%)		7%		0,05
	Обща цена :				0,69

Анализ 300

Анализ 300					
8430603000	Демонтаж на силови кабели	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,06	3,50	0,21
					0,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,14
	Обща цена преди начисления :				0,35
	начисления (%)		7%		0,02
	Обща цена :				0,37

Анализ 301

8430377000	Демонтаж на слаботокови кабели	М			
	МАТЕРИАЛИ:				



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,04	3,50	0,14
					0,14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,09
	Обща цена преди начисления :				0,23
	начисления (%)		7%		0,02
	Обща цена :				0,25

Анализ 302

8430897000	Демонтаж на метални електрически табла	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,94	3,50	6,79
					6,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,41
	Обща цена преди начисления :				11,20
	начисления (%)		7%		0,78
	Обща цена :				11,99


2. Силови електрически инсталации

Анализ 303

	Доставка на луминисцентна лампа 2x18w	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	луминисцентна лампа 2x18w	бр	1,00	29,30	29,30
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				31,35
	начисления (%)		7%		2,19
	Обща цена :				33,55

Анализ 304

8211266300	Монтаж на луминисцентна лампа 2x18w	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,22	3,50	7,77
					7,77
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		



доп.р.материали (%)		7%		0,00
доп.р-ди труд (%)		65%		5,05
Обща цена преди начисления :				12,82
начисления (%)		7%		0,90
Обща цена :				13,72

Анализ 305


8103324200	Доставка и монтаж на осветително тяло на пендел по индивидуален проект с КЛЛ 15W	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	осветително тяло на пендел по индивидуален проект с КЛЛ 15W	бр	1	32,20	32,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,8	3,50	6,30
					6,30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,10
	Обща цена преди начисления :				44,85
	начисления (%)		7%		3,14
	Обща цена :				47,99

Анализ 306

8430615000	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр	1	24,00	24,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,44	3,50	1,54
					1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,00
	Обща цена преди начисления :				28,22
	начисления (%)		7%		1,98
	Обща цена :				30,20

Анализ 307

8211281123	Направа на лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2 с дължина до 6м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел СВТ 3x1,5мм2	м	7,5	0,79	5,93
	разкл.кутия	бр	1	0,35	0,35
	гипс	кг	1,4	0,29	0,41
	тръба PVC 3/4"	м	0,30	0,55	0,17
					6,86
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,55	3,50	15,93
					15,93



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		10,35
	Обща цена преди начисления :				33,62
	начисления (%)		7%		2,35
	Обща цена :				35,98

Анализ 308

СЕК 34.391	Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ключ за осветление обикновен	бр	1	4,50	4,50
					4,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,32
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				5,85
	начисления (%)		7%		0,41
	Обща цена :				6,26

Анализ 309


СЕК 34.391	Доставка и монтаж на ключ за осветление сериен	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ключ за осветление сериен	бр	1	6,20	6,20
					6,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,43
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				7,67
	начисления (%)		7%		0,54
	Обща цена :				8,21

Анализ 310

СЕК 34.391	Доставка и монтаж на ключ за осветление девиаторен	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ключ за осветление девиаторен	бр	1	7,40	7,40
					7,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,52
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				8,96
	начисления (%)		7%		0,63
	Обща цена :				9,58

Анализ 311

8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 3x1.5mm2	м			
-------------------	--	----------	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3x1,5мм2	м	1,01	0,79	0,80
					0,80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,73
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,85

Анализ 312


8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 4x1,5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 4x1,5мм2	м	1,01	1,37	1,38
					1,38
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				2,35
	начисления (%)		7%		0,16
	Обща цена :				2,52

Анализ 313

8211211100	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	разклонителна кутия	бр	1	1,10	1,10
					1,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				2,56
	начисления (%)		7%		0,18
	Обща цена :				2,74

Анализ 314

8211341300	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРТ по схема	бр	1	856,00	856,00
					856,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,34	3,50	4,69
	РАБОТНИК	чч	4,35	3,50	15,23
					19,92
	ДОП.РАЗХОДИ:				



	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		59,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,95
	Обща цена преди начисления :				948,79
	начисления (%)		7%		66,42
	Обща цена :				1015,20

Анализ 315

8211341300	Доставка и монтаж на РТ по схема	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	РТ по схема	бр	1	300,00	300,00
					300,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,35	3,50	15,23
					15,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		21,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		9,90
	Обща цена преди начисления :				346,13
	начисления (%)		7%		24,23
	Обща цена :				370,36

Анализ 316


8211142111	Доставка и монтаж на СВТ 5x16мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 5x16мм2	м	1,01	15,96	16,12
					16,12
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				21,75
	начисления (%)		7%		1,52
	Обща цена :				23,28

Анализ 317

8211142111	Доставка и монтаж на СВТ 5x10мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 5x10мм2	м	1,01	10,21	10,31
					10,31
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,72
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				15,54
	начисления (%)		7%		1,09
	Обща цена :				16,62

Анализ 318

8211142111	Доставка и монтаж на СВТ 5x6мм2	м			



	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 5x6мм2	м	1,01	6,22	6,28
					6,28
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				11,22
	начисления (%)		7%		0,79
	Обща цена :				12,01

Анализ 319


8211142111	Доставка и монтаж на СВТ 5x4мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 5x4мм2	м	1,01	4,30	4,34
					4,34
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				9,15
	начисления (%)		7%		0,64
	Обща цена :				9,79

Анализ 320

8211142111	Доставка и монтаж на СВТ 3x10мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3x10мм2	м	1,01	5,97	6,03
					6,03
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,42
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				10,96
	начисления (%)		7%		0,77
	Обща цена :				11,72

Анализ 321

8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 5x2.5мм2	м	1,01	2,70	2,73
					2,73
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,19



доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
Обща цена преди начисления :				3,80
начисления (%)		7%		0,27
Обща цена :				4,06

Анализ 322


8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 3x2,5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3x2,5мм2	м	1,01	1,15	1,16
					1,16
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				2,12
	начисления (%)		7%		0,15
	Обща цена :				2,26

Анализ 323

8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 2x1,5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 2x1,5мм2	м	1,01	0,53	0,54
					0,54
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,45
	начисления (%)		7%		0,10
	Обща цена :				1,55

Анализ 324

8232210100	Доставка и монтаж на кабелни скари 100/60, включително крепежи и изолации	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	удължител	бр	0,30	0,53	0,16
	боя алкидна	кг	0,05	5,50	0,28
	гипс	кг	0,15	0,29	0,04
	стомана профилира	кг	3,00	1,10	3,30
	винт и гайка	бр	4,00	0,10	0,40
	скоби шпроси	бр	4,00	0,95	3,80
	нитове	кг	0,02	5,50	0,11
					8,09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	11,98	3,50	41,93
					41,93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,57
	доп.р-ди труд (%)		65%		27,25
	Обща цена преди начисления :				77,84



начисления (%)		7%		5,45
Обща цена :				83,29

Анализ 325

8210340204	Доставка и монтаж на контакт Шуко за скрит монтаж в гипсокартон	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	контакт Шуко за скрит монтаж в гипсокартон	бр	1,00	4,80	4,80
	ТРУД :				4,80
	РАБОТНИК	чч	0,37	3,50	1,30
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,30
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,34
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,85
	Обща цена преди начисления :				7,28
	начисления (%)		7%		0,51
	Обща цена :				7,79


Анализ 326

8211283103	Направа на контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 с дължина до 8м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел СВТ 3х2,5мм2	м	11,8	1,15	13,57
	разкл.кутия	бр	1	0,35	0,35
	гипс	кг	1,7	0,29	0,49
	тръба PVC 3/4"	м	0,30	0,55	0,17
	тръба PVC 1/2"	м	0,30	0,30	0,09
	ТРУД :				14,67
	РАБОТНИК	чч	5,54	3,50	19,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				19,39
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		12,60
	Обща цена преди начисления :				47,69
	начисления (%)		7%		3,34
	Обща цена :				51,03


Анализ 327

8351241100	Електрическо свързване на вент.блок	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	15	3,50	52,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				52,50
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		34,13
	Обща цена преди начисления :				86,63
	начисления (%)		7%		6,06
	Обща цена :				92,69

Анализ 328



8351241100	Електрическо свързване на вент.касета	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	15	3,50	52,50
					52,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		34,13
	Обща цена преди начисления :				86,63
	начисления (%)		7%		6,06
	Обща цена :				92,69



3. Пожароизвестителна инсталация, евакуационно осветление и охранителна инсталация

Анализ 329


8430615000	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	евакуационно осветително тяло с ЛЛ 8W и вградена акумулаторна батерия	бр	1	22,00	22,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,44	3,50	1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,54
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,54
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,00
	Обща цена преди начисления :				26,08
	начисления (%)		7%		1,83
	Обща цена :				27,91

Анализ 330

8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 3x1.5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3x1,5мм2	м	1,01	0,79	0,80
	ТРУД :				0,80
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				0,53
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,06
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,73
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,85

Анализ 331

8281460120	Доставка и монтаж на фотоелектричен димен датчик с изолатор	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	фотоелектричен димен датчик с изолатор	бр	1,00	11,00	11,00
	ТРУД :				11,00
	РАБОТНИК	чч	0,65	3,50	2,28



					2,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,77
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,48
	Обща цена преди начисления :				15,53
	начисления (%)		7%		1,09
	Обща цена :				16,62

Анализ 332


8281460120	Доставка и монтаж на топлинен датчик	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	топлинен датчик	бр	1,00	18,60	18,60
					18,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,65	3,50	2,28
					2,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,48
	Обща цена преди начисления :				23,66
	начисления (%)		7%		1,66
	Обща цена :				25,32

Анализ 333

8211521200	Доставка и монтаж на алармен бутон	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	алармен бутон	бр	1,00	16,00	16,00
					16,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,71	3,50	2,49
					2,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,12
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,62
	Обща цена преди начисления :				21,23
	начисления (%)		7%		1,49
	Обща цена :				22,71

Анализ 334

8211521200	Доставка и монтаж на сирена и блиц сигнална лампа	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	сирена и блиц сигнална лампа	бр	1,00	32,10	32,10
					32,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,71	3,50	2,49
					2,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,62



	Обща цена преди начисления :				38,46
	начисления (%)		7%		2,69
	Обща цена :				41,15

Анализ 335


8211521200	Доставка и монтаж на високоговорители	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	високоговорители	бр	1,00	39,20	39,20
					39,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,71	3,50	2,49
					2,49
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,74
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,62
	Обща цена преди начисления :				46,05
	начисления (%)		7%		3,22
	Обща цена :				49,28

Анализ 336

8211146328 8211134101	Доставка и полагане на проводник ТЧП 2х1,0 в тръба PVC 1/2" тръба скрита	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	проводник ТЧП 2х1,0	м	1,01	1,59	1,61
	PVC 1/2" тръба	м	1,01	0,55	0,56
					2,17
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					1,06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,69
	Обща цена преди начисления :				4,07
	начисления (%)		7%		0,28
	Обща цена :				4,36

Анализ 337

8233591800	Доставка и монтаж на Пожариизвестителна централа ES4000-4 линейна	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожариизвестителна централа ES4000-4 линейна	бр	1,00	1050,00	1050,00
					1050,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	17,32	3,50	60,62
					60,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		73,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		39,40
	Обща цена преди начисления :				1223,52



	начисления (%)		7%		85,65
	Обща цена :				1309,17

Анализ 338

8233591900	Доставка и монтаж на Озвучителна система с възможност за: 1. Възпроизвеждане на запис с готов текст с най-висок приоритет при подадено алармено събитие от ПИЦ; 2. Вход за микрофон; 3. Вход за DVD плейер; 4. Вход за аварийно	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Озвучителна система с възможност за: 1. Възпроизвеждане на запис с готов текст с най-висок приоритет при подадено алармено събитие от ПИЦ; 2. Вход за микрофон; 3. Вход за DVD плейер; 4. Вход за аварийно	бр	1,00	470,00	470,00
					470,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р. механизация (%)		7%		
	доп. р. материали (%)		7%		32,90
	доп. р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				510,52
	начисления (%)		7%		35,74
	Обща цена :				546,26

Анализ 339

8211141200	Кабел за пожароизвестителни инсталации, устойчив на въздействие на огън по IEC 60332 -с клас по реакция на огън A1 тип ELAN A.F. CEI 20-22	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Кабел за пожароизвестителни инсталации	м	1,01	0,59	0,60
					0,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р. механизация (%)		7%		
	доп. р. материали (%)		7%		0,04
	доп. р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,52
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,62

Анализ 340

8233591900	Доставка и монтаж на централа на охранителна система с клавиатура и модул за	бр			



	МАТЕРИАЛИ:				
	централа на охранителна система с клавиатура и модул за показване на информация	бр	1,00	500,00	500,00
					500,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		35,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				542,62
	начисления (%)		7%		37,98
	Обща цена :				580,61


Анализ 341

8233591900	Комуникационен шкаф 9U за стенов монтаж, който включва 1 бр. Телефонен пач панел с 20xRJ45 cat.3, 1бр. Пач панел с 24xRJ45 cat.5E, 2бр. Аранжирани панели за кабели, разклонител с 6 бр. Контакти "	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Комуникационен шкаф 9U за стенов монтаж	бр	1,00	125,00	125,00
					125,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				141,37
	начисления (%)		7%		9,90
	Обща цена :				151,27

Анализ 342

8211211100	Доставка и монтаж на телефонна розетка за скрит монтаж RJ45 cat.3	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	телефонна розетка за скрит монтаж RJ45 cat.3	бр	1,00	16,27	16,27
					16,27
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				18,79
	начисления (%)		7%		1,32
	Обща цена :				20,11

Анализ 343



8211211100	Доставка и монтаж на РС розетка за скрит монтаж RJ45 cat 5E	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	РС розетка за скрит монтаж RJ45 cat 5E	бр	1,00	9,90	9,90
	ТРУД :				9,90
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,69
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				11,98
	начисления (%)		7%		0,84
	Обща цена :				12,82

Анализ 344


8211211100	Доставка и монтаж на реглетна кутия 10"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	реглетна кутия 10"	бр	1,00	38,12	38,12
	ТРУД :				38,12
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				42,17
	начисления (%)		7%		2,95
	Обща цена :				45,13

Анализ 345

8211146328 8211134101	Доставка и изтегляне в гъвкава тръба на проводник FTP4x2x0.5cat5E	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	проводник FTP4x2x0.5cat5E	м	1,01	1,05	1,06
	гъвкава тръба	м	1,01	0,29	0,29
					1,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				2,90
	начисления (%)		7%		0,20
	Обща цена :				3,10

Анализ 346

	Доставка на проводник UTP4x2x0.5 cat. 5e	м			



	МАТЕРИАЛИ:				
	проводник УТР4х2х0.5 cat. 5e	м	1,01	0,72	0,73
					0,73
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				0,78
	начисления (%)		7%		0,05
	Обща цена :				0,84

Анализ 347


8211134101	Доставка и полагане на гъвкава тръба PVC Ф23 скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	гъвкава тръба PVC Ф23	м	1,01	0,29	0,29
					0,29
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				1,76
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,89

Анализ 348

8211572000	Доставка и монтаж на звънчево домофонно табло с 1 бр. Звънчеви бутони и домофонен съпроводител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	звънчево домофонно табло с 1 бр. Звънчеви бутони и домофонен съпроводител	бр	1,00	57,00	57,00
					57,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,24	3,50	7,84
					7,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,99
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,10
	Обща цена преди начисления :				73,93
	начисления (%)		7%		5,17
	Обща цена :				79,10

Анализ 349

8211571000	Доставка и монтаж на домофонна слушалка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				



	домофонна слушалка	бр	1,00	12,60	12,60
					12,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,38	3,50	4,83
					4,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,88
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,14
	Обща цена преди начисления :				21,45
	начисления (%)		7%		1,50
	Обща цена :				22,95

Анализ 350


8211553000	Доставка и монтаж на звънец	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	звънец	бр	1,00	19,96	19,96
					19,96
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,7	3,50	2,45
					2,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,59
	Обща цена преди начисления :				25,40
	начисления (%)		7%		1,78
	Обща цена :				27,18

Анализ 351

8211146328	Доставка и полагане на проводник ПВ 1,5мм2 за домофонна инсталация в в кухня РВС Ф29 три бр. скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	проводник ПВ 1,5мм2	м	1,01	0,27	0,27
					0,27
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
					0,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,12
	Обща цена преди начисления :				0,59
	начисления (%)		7%		0,04
	Обща цена :				0,63

Анализ 352

8211134101	Доставка и полагане на гъвкава тръба РВС Ф29 скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	гъвкава тръба РВС Ф29	м	1,01	0,35	0,35
					0,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88



					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				1,83
	начисления (%)		7%		0,13
	Обща цена :				1,95

Анализ 353


8211211100	Доставка и полагане на телевизионна розетка за скрит монтаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	телевизионна розетка за скрит монтаж	бр	1,00	7,21	7,21
					7,21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				9,10
	начисления (%)		7%		0,64
	Обща цена :				9,74

Анализ 354

8211241406	Доставка и монтаж на телевизионен тап IT-2W-16	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	телевизионен тап IT-2W-16	бр	1,00	2,90	2,90
					2,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				4,67
	начисления (%)		7%		0,33
	Обща цена :				5,00

Анализ 355

8211241406	Доставка и монтаж на телевизионен тап IT-2W-12	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	телевизионен тап IT-2W-12	бр	1,00	2,20	2,20
					2,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				3,92
	начисления (%)		7%		0,27
	Обща цена :				4,20

Анализ 356


8211241406	Доставка и монтаж на телевизионен тал IT-1W-6	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	телевизионен тал IT-1W-6	бр	1,00	1,90	1,90
					1,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				3,60
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,85

Анализ 357

8231603010	Доставка и монтаж на антенен усилвател	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	антенен усилвател	бр	1,00	15,00	15,00
					15,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,05
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				22,63
	начисления (%)		7%		1,58
	Обща цена :				24,22

Анализ 358

8211146328	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG6 в съгласие със спецификацията	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	коаксиален проводник RG6	м	1,01	1,72	1,74
					1,74
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
					0,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,12
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,12
	Обща цена преди начисления :				2,16
	начисления (%)		7%		0,15
	Обща цена :				2,31



Анализ 359

8211146328	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG11 в гъвкава PVC Ф29 тръба скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	коаксиален проводник RG11	м	1,01	1,10	1,11
					1,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
					0,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,12
	Обща цена преди начисления :				1,48
	начисления (%)		7%		0,10
	Обща цена :				1,59

Анализ 360

8211141200	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG11 в тръба PVC 1" тръба скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	коаксиален проводник RG11	м	1,01	1,10	1,11
					1,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				2,57
	начисления (%)		7%		0,18
	Обща цена :				2,75

Анализ 361

8211134101	Доставка и полагане на гъвкава тръба PVC Ф29 скрито	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	гъвкава тръба PVC Ф29	м	1,01	0,35	0,35
					0,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				1,83
	начисления (%)		7%		0,13
	Обща цена :				1,95

Анализ 362

8211281123	Доставка и монтаж на излаз за радиоточка от локална радиосигнална уредба	бр			
------------	--	----	--	--	--

	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел СВТ 3x1,5мм2	м	7,5	0,79	5,93
	разкл.кутия	бр	1	0,35	0,35
	гипс	кг	1,4	0,29	0,41
	тръба PVC 3/4"	м	0,30	0,55	0,17
					6,86
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,55	3,50	15,93
					15,93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		10,35
	Обща цена преди начисления :				33,62
	начисления (%)		7%		2,35
	Обща цена :				35,98

Анализ 363


8231603010	Доставка и монтаж на радиопусилвателна уредба	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	радиопусилвателна уредба	бр	1,00	275,00	275,00
					275,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		19,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				300,83
	начисления (%)		7%		21,06
	Обща цена :				321,89

Анализ 364

8231603820	Доставка и монтаж на линейно табло	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	линейно табло	бр	1,00	21,45	21,45
					21,45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				29,54
	начисления (%)		7%		2,07
	Обща цена :				31,60

Анализ 365

8211571000	Доставка и монтаж на микрофон	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				



	микрофон	бр	1,00	35,00	35,00
					35,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,38	3,50	4,83
					4,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,14
	Обща цена преди начисления :				45,42
	начисления (%)		7%		3,18
	Обща цена :				48,60

Анализ 366

8233591900	Доставка и монтаж на централа на охранителна система с клавиатура и модул за показване на информация	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	централа на охранителна система с клавиатура и модул за показване на информация	бр	1,00	510,00	510,00
					510,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		35,70
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				553,32
	начисления (%)		7%		38,73
	Обща цена :				592,06

Анализ 367

8431379000	Пуско- наладъчни работи и протоколи комплект	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	48,13	3,50	168,46
					168,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		109,50
	Обща цена преди начисления :				277,96
	начисления (%)		7%		19,46
	Обща цена :				297,42

Анализ 368

8430615000	Доставка и монтаж на осветително тяло EX издължимо	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	осветително тяло EX	бр	1	127,40	127,40



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,44	3,50	1,54
					1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,00
	Обща цена преди начисления :				138,86
	начисления (%)		7%		9,72
	Обща цена :				148,58

4. Видионаблюдение

Анализ 369

8231603010	Доставка и монтаж на цветна водоустойчива охранителна DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	цветна водоустойчива охранителна DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление	бр	1	56,00	56,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				66,50
	начисления (%)		7%		4,66
	Обща цена :				71,16

Анализ 370

8233591900	Доставка и монтаж на 16-канално цифрово записващо устройство-DVR	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	16-канално цифрово записващо устройство-DVR	бр	1,00	175,00	175,00
					175,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,25
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				194,87
	начисления (%)		7%		13,64
	Обща цена :				208,51

Анализ 371

8233591900	Хард диск 1 TB-HDD	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Хард диск 1 TB-HDD	бр	1,00	70,23	70,23



	ТРУД :				70,23
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				82,77
	начисления (%)		7%		5,79
	Обща цена :				88,56

Анализ 372

8231603010	Клавиатура за отдалечен контрол на DVR от серията TD-XXXX RS-485 порт	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Клавиатура за отдалечен контрол на DVR от серията TD-XXXX RS-485 порт	бр	1	325,00	325,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		22,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				354,33
	начисления (%)		7%		24,80
	Обща цена :				379,14

Анализ 373

8231603010	Монитор 22 LCD	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Монитор 22 LCD	бр	1	150,00	150,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				167,08
	начисления (%)		7%		11,70
	Обща цена :				178,78

Анализ 374

8231603010	Преобразовател за пренос на сигнал по усукана двойка Stn111VM	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преобразовател за пренос на сигнал по усукана двойка Stn111VM	бр	1	10,80	10,80



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,14	3,50	3,99
					3,99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,76
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,59
	Обща цена преди начисления :				18,14
	начисления (%)		7%		1,27
	Обща цена :				19,41

Анализ 375


8211571000	Преобразовател (активен приемник) за пренос на сигнал по усукана двойка S102 p	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преобразовател (активен приемник) за пренос на сигнал по усукана двойка S102 p	бр	1,00	23,00	23,00
					23,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,38	3,50	4,83
					4,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,61
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,14
	Обща цена преди начисления :				32,58
	начисления (%)		7%		2,28
	Обща цена :				34,86

Анализ 376

8211241406	Захранващ адаптер, стабилизират 12V/1A	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Захранващ адаптер, стабилизират 12V/1A	бр	1,00	11,50	11,50
					11,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,81
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				13,87
	начисления (%)		7%		0,97
	Обща цена :				14,84

Анализ 377

8211241406	БНЦ конектор +F конектор	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	БНЦ конектор +F конектор	бр	1,00	1,20	1,20
					1,20
	ТРУД :				



	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				2,85
	начисления (%)		7%		0,20
	Обща цена :				3,05

Анализ 378


8211241406	Влагозащитени кутии външен монтаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Влагозащитени кутии външен монтаж	бр	1,00	12,90	12,90
					12,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				15,37
	начисления (%)		7%		1,08
	Обща цена :				16,45

Анализ 379

8233591900	Раск шкаф	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Раск шкаф	бр	1,00	125,55	125,55
					125,55
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,32	3,50	4,62
					4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,79
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,00
	Обща цена преди начисления :				141,96
	начисления (%)		7%		9,94
	Обща цена :				151,90

Анализ 380

8211141200	Доставка и монтаж на СВТ 3x1.5мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3x1,5мм2	м	1,01	0,79	0,80
					0,80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,06



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,73
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,85

Анализ 381

8211141200	Доставка и полагане на кабел RG59	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел RG59	м	1,01	0,50	0,51
					0,51
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,42
	начисления (%)		7%		0,10
	Обща цена :				1,52


Анализ 382

8211141200	Доставка и полагане на кабел SFTP	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел SFTP	м	1,01	0,60	0,61
					0,61
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,53
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,63


Анализ 383

8211134101	Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба Ф16	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC гофрирана тръба Ф16	м	1,01	0,28	0,28
					0,28
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				1,75
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,87

Анализ 384



8431379000	Монтаж, настройка и пуск на системата	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	48,13	3,50	168,46
					168,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		109,50
	Обща цена преди начисления :				277,96
	начисления (%)		7%		19,46
	Обща цена :				297,42

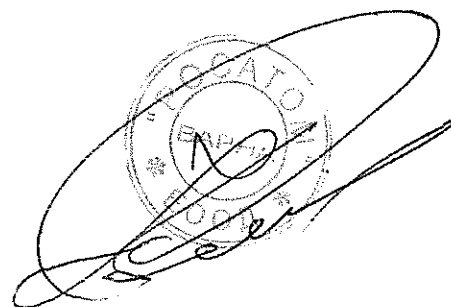

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the word "LEGATO" at the top and "BAP" in the center, with some smaller, less legible text around the perimeter.

5. Мълнезащита
Анализ 385

8222392000	Доставка и монтаж на мълниеотводен прът 1,5м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мълниеотводен прът 1,5м	бр	1,00	24,20	24,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,32	3,50	11,62
					11,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,69
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,55
	Обща цена преди начисления :				45,07
	начисления (%)		7%		3,15
	Обща цена :				48,22

Анализ 386

8222392000	Доставка и монтаж на мълниеотводен прът 3м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мълниеотводен прът 3м	бр	1,00	37,88	37,88
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,32	3,50	11,62
					11,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,55
	Обща цена преди начисления :				59,70
	начисления (%)		7%		4,18
	Обща цена :				63,88

Анализ 387

8211145810	Доставка и полагане на опорни изолатори	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	опорни изолатори	бр	1,00	0,55	0,55
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,36	3,50	1,26
					1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,82
	Обща цена преди начисления :				2,67



	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,85

Анализ 388


8211421100	Доставка и полагане на мълниеотводно въже ф8 на опорни изолатори	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мълниеотводно въже ф8	м	1,00	0,98	0,98
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,36	3,50	1,26
					1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,82
	Обща цена преди начисления :				3,13
	начисления (%)		7%		0,22
	Обща цена :				3,35

Анализ 389

8211421100	Направа на спусъци от изолирано алуминиево въже ф10	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	изолирано алуминиево въже ф10	м	1,00	3,30	3,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,36	3,50	1,26
					1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,23
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,82
	Обща цена преди начисления :				5,61
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				6,00

Анализ 390

8211491100	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасала	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	прав съединител	бр	1,00	1,45	1,45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,16	3,50	0,56
					0,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,36
	Обща цена преди начисления :				2,48
	начисления (%)		7%		0,17
	Обща цена :				2,65



Анализ 391

8431379000	Тестване и стартиране на всички системи	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	48,13	3,50	168,46
					168,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		109,50
	Обща цена преди начисления :				277,96
	начисления (%)		7%		19,46
	Обща цена :				297,42

6. Декоративно осветление на външни площадки

Анализ 392


8228383901	Направа на изкоп 0,4/0,6м и обр.атно зариване с трамбоване през 20см	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,2	3,50	14,70
					14,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		9,56
	Обща цена преди начисления :				24,26
	начисления (%)		7%		1,70
	Обща цена :				25,95

Анализ 393

8101114111	Трамбоване дъно на изкоп	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,05	3,50	0,18
					0,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,12
	Обща цена преди начисления :				0,30
	начисления (%)		7%		0,02
	Обща цена :				0,32

Анализ 394

8243012000	Направа на пясъчна подложка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пясък	м3	1,05	16,20	17,01
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,15	3,50	7,53
					7,53



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,19
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,89
	Обща цена преди начисления :				30,63
	начисления (%)		7%		2,14
	Обща цена :				32,77

Анализ 395

СЕК 04.009	Направа на бетонов кожух на тръбна мрежа	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10


Анализ 396

8103317200	Полагане на маркираща лента по трасе	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	маркираща лента	м	1,01	0,95	0,96
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,1	3,50	0,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,23
	Обща цена преди начисления :				1,60
	начисления (%)		7%		0,11
	Обща цена :				1,72


Анализ 397

8222121110	Монтаж на стълб с 2 рогатки	бр			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	АВТОКРАН	мсм	0,5	200,00	100,00
	МАТЕРИАЛИ:				
	стълб с 2 рогатки	бр	1	270,00	270,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,74	3,50	51,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		7,00
	доп.р.материали (%)		7%		18,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		33,53
	Обща цена преди начисления :				481,02
	начисления (%)		7%		33,67
	Обща цена :				514,70

Анализ 398



8222121110	Доставка и монтаж на освет. ела с лампи x70 W	бр			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	МАТЕРИАЛИ:				
	освет. ела с лампи x70 W	бр	1	106,70	106,70
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	14,74	3,50	51,59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		7,47
	доп.р-ди труд (%)		65%		33,53
	Обща цена преди начисления :				199,29
	начисления (%)		7%		13,95
	Обща цена :				213,24
Анализ 399					
СЕК 04.009	Направа на фундамент за стълб за улично осветление	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон	м3	1,01	82,89	83,72
	арматура	кг	33	1,45	47,85
					131,57
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				151,29
	начисления (%)		7%		10,59
	Обща цена :				161,88
Анализ 400					
8211572000	Доставка и монтаж на аварийен стоп бутон IP54	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	аварийен стоп бутон IP54	бр	1,00	45,38	45,38
					45,38
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,24	3,50	7,84
					7,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,18
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,10
	Обща цена преди начисления :				61,49
	начисления (%)		7%		4,30
	Обща цена :				65,80
Анализ 401					
8211462114	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	шина 40/4	кг	1,70	2,84	4,83
	електроди	кг	0,01	4,20	0,04
					4,87



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					0,77
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,34
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,50
	Обща цена преди начисления :				6,48
	начисления (%)		7%		0,45
	Обща цена :				6,94

Анализ 402


8212261240	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжения	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	болтова заземителна връзка	бр	1,00	2,10	2,10
					2,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,78	3,50	2,73
					2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,15
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,77
	Обща цена преди начисления :				6,75
	начисления (%)		7%		0,47
	Обща цена :				7,22

Анализ 403

8234280800	Направа на прав съединител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	стомана ф 10	кг	0,90	1,45	1,31
	заземител	бр	2,00	23,45	46,90
					48,21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,2	3,50	7,70
					7,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,37
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,01
	Обща цена преди начисления :				64,29
	начисления (%)		7%		4,50
	Обща цена :				68,79

Анализ 404

8211211100	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	разклонителна кутия IP54	бр	1,00	29,90	29,90
					29,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				33,38
	начисления (%)		7%		2,34



Обща цена :					35,72
Анализ 405					
8254160210	Доставка и монтаж на разклонителна	м			
8212111110	кутия IP54				
	МАТЕРИАЛИ:				
	тръба ф50	м	1,01	1,50	1,52
	кабел СВТ 3x6 mm2	м	1,01	3,70	3,74
					5,26
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,3	3,50	1,05
	РАБОТНИК	чч	0,1	3,50	0,35
					1,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,37
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,68
	Обща цена преди начисления :				7,36
	начисления (%)		7%		0,52
	Обща цена :				7,88
Анализ 406					
8211134101	Доставка и полагане на	м			
	инсталационен шлаух ф32				
	МАТЕРИАЛИ:				
	инсталационен шлаух ф32	м	1,01	0,45	0,45
					0,45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,03
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				1,93
	начисления (%)		7%		0,14
	Обща цена :				2,07
Анализ 407					
8252500041	Доставка и полагане на мет. тръба	м			
	ф100 във фундамента				
	МАТЕРИАЛИ:				
	мет. тръба ф100	м	1,01	10,49	10,59
					10,59
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,15	3,50	4,03
					4,03
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,74
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,62
	Обща цена преди начисления :				17,98
	начисления (%)		7%		1,26
	Обща цена :				19,24
Анализ 408					
8210651000	Направа на заземление от 1	бр			
	бр.заземителен кол				
	МАТЕРИАЛИ:				
	заземителен кол	бр	1,00	23,30	23,30
	електроди	кг	0,10	4,20	0,42

					23,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2	3,50	7,00
					7,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,66
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,55
	Обща цена преди начисления :				36,93
	начисления (%)		7%		2,59
	Обща цена :				39,52

Анализ 409


8210651303	Направа на заземление от 3 бр.заземителен кол	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	заземителен кол	бр	3,00	23,30	69,90
	електроди	кг	0,60	4,20	2,52
					72,42
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	6	3,50	21,00
					21,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		13,65
	Обща цена преди начисления :				112,14
	начисления (%)		7%		7,85
	Обща цена :				119,99

Анализ 410

8244281020	Направа на кабелна шахта	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	капак	бр	1,00	120,00	120,00
	бетон	м3	0,30	108,40	32,52
	армировка	кг	9,90	1,45	14,36
					166,88
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	16,103	3,50	56,36
					56,36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		11,68
	доп.р-ди труд (%)		65%		36,63
	Обща цена преди начисления :				271,56
	начисления (%)		7%		19,01
	Обща цена :				290,56

Анализ 411

8101114111	Уплътняване края на тръбите след изтегляне на кабели	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,5	3,50	1,75
					1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00



доп.р-ди труд (%)		65%		1,14
Обща цена преди начисления :				2,89
начисления (%)		7%		0,20
Обща цена :				3,09

Анализ 412

8101402110	Изкоп, машинен, вкл. транспорт до 15 км.	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Багер	мсм	0,01	220,00	2,20
	Булдозер	мсм	0,0015	180,00	0,27
	Самосвал 7м3		30,00	3,90	117,00
	за 1м3 транспорт		117,00	7,00	16,71
	изкоп и транспорт общо				19,18
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,34
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				20,53
	начисления (%)		7%		1,44
	Обща цена :				21,96

Анализ 413

8101105612	Ръчно оформяне на изкопа	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,75	3,50	9,63
					9,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,26
	Обща цена преди начисления :				15,89
	начисления (%)		7%		1,11
	Обща цена :				17,00

Анализ 414

8102050320	Котраж за рандбалки и греди	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал	м3	0,0048	250,00	1,20
	Пирони	кг	0,136	1,50	0,20
	Тел котражна	кг	0,01	3,20	0,03
					1,43
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,867	3,50	3,03
	РАБОТНИК	чч	0,944	3,50	3,30
					6,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10

	доп.р-ди труд (%)		65%		4,11
	Обща цена преди начисления :				11,97
	начисления (%)		7%		0,84
	Обща цена :				12,81

Анализ 415

СЕК 04.009	Доставка и полагане на подложен бетон В12.5	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	65,80	66,46
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				81,62
	начисления (%)		7%		5,71
	Обща цена :				87,34

Анализ 416

СЕК 04.009	Доставка и полагане на бетон за фундаменти В 20	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	82,89	83,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				100,09
	начисления (%)		7%		7,01
	Обща цена :				107,10

Анализ 417

8102067030	Закладни части и анкерна група	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	части и анкерна група	кг	1,01	1,20	1,21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,21
	Обща цена преди начисления :				1,82
	начисления (%)		7%		0,13
	Обща цена :				1,95

Анализ 418


	Направа на 72 часови проби	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	144	3,50	504,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		327,60
	Обща цена преди начисления :				831,60
	начисления (%)		7%		58,21
	Обща цена :				889,81

Анализ 419

8101114215 8243013000	Обратен насип от трамбована баластра	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Валяк	мсм	0,0012	190,00	0,23
	МАТЕРИАЛИ:				
	баластра	м3	1,05	9,10	9,56
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,54	3,50	8,89
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,02
	доп.р.материали (%)		7%		0,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,78
	Обща цена преди начисления :				25,14
	начисления (%)		7%		1,76
	Обща цена :				26,90



7. Инсталация за оползотворяване на възобновяеми източници за ел. енергия без генериране на приходи

Анализ 420

8470597000	Доставка и монтаж на фотоволтаичен модул тип: 240W	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Доставка и монтаж на фотоволтаичен модул тип: 240W	бр	1	449,00	449,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	13,762	3,50	48,17
					48,17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		31,43
	доп.р-ди труд (%)		65%		31,31
	Обща цена преди начисления :				559,91
	начисления (%)		7%		39,19
	Обща цена :				599,10


Анализ 421

8211211100	Доставка и монтаж на Разклонителна кутия	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	разклонителна кутия IP54	бр	1,00	29,90	29,90
					29,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				33,38
	начисления (%)		7%		2,34
	Обща цена :				35,72

Анализ 422

8211141200	Доставка и полагане на PV кабел 1x6мм2 (с UV устойчив) - с червена изолация	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PV кабел 1x6мм2 (с UV устойчив) - с червена изолация	м	1,01	1,60	1,62
					1,62
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,11
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				2,61
	начисления (%)		7%		0,18
	Обща цена :				2,79

Анализ 423



8211141200	Доставка и полагане на PV кабел 1x6мм2 (с UV устойчив) - с червена изолация	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PV кабел 1x6мм2 (с UV устойчив) - с червена изолация	м	1,01	1,60	1,62
					1,62
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,11
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				2,61
	начисления (%)		7%		0,18
	Обща цена :				2,79

Анализ 424


8211241406	Доставка и монтаж на мъжки куплунг тип: MC4 - отрицателен	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мъжки куплунг тип: MC4 - отрицателен	бр	1,00	1,86	1,86
					1,86
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				3,56
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,81

Анализ 425

8211241406	Доставка и монтаж на женски куплунг тип: MC4 - положителен	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	женски куплунг тип: MC4 - положителен	бр	1,00	1,86	1,86
					1,86
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				3,56
	начисления (%)		7%		0,25
	Обща цена :				3,81

Анализ 426

8232210100	Доставка и монтаж на кабелна скара горещо цинкувана, в комплект с крепежни елементи по пол	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	удължител	бр	0,30	0,53	0,16
	боя алкидна	кг	0,05	5,50	0,28
	гипс	кг	0,15	0,29	0,04
	стомана профилна	кг	3,00	0,98	2,94



	винт и гайка	бр	4,00	0,10	0,40
	скоби шпроси	бр	4,00	0,95	3,80
	нитове	кг	0,02	5,50	0,11
					7,73
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	6,1	3,50	21,35
					21,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,54
	доп.р-ди труд (%)		65%		13,88
	Обща цена преди начисления :				43,50
	начисления (%)		7%		3,04
	Обща цена :				46,54

Анализ 427


8211134101	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф63мм	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	гофрирана тръба Ф63мм	м	1,01	0,92	0,93
					0,93
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,25	3,50	0,88
					0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,57
	Обща цена преди начисления :				2,45
	начисления (%)		7%		0,17
	Обща цена :				2,62

Анализ 428

8470597000	Доставка и монтаж на инвертор 20 kW	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	инвертор 20 kW	бр	1	1500,00	1500,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	14,99	3,50	52,47
					52,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		105,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		34,11
	Обща цена преди начисления :				1691,58
	начисления (%)		7%		118,41
	Обща цена :				1809,99

Анализ 429

8211341300	Доставка и монтаж на разпределително табло	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	разпределително табло	бр	1	250,00	250,00
					250,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,35	3,50	15,23
					15,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		17,50



	доп.р-ди труд (%)		65%		9,90
	Обща цена преди начисления :				292,63
	начисления (%)		7%		20,48
	Обща цена :				313,11

8. Предпазни средства

Анализ 430

	Диелектрично килимче килимче НН 1/1 м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Диелектрично килимче килимче НН 1/1 м	бр	1	27,10	27,10
					27,10
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				29,00
	начисления (%)		7%		2,03
	Обща цена :				31,03

Анализ 431

	Диелектрични ръкавици НН	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Диелектрични ръкавици НН	бр	1	32,66	32,66
					32,66
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,29
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				34,95
	начисления (%)		7%		2,45
	Обща цена :				37,39

Анализ 432

	Диелектрични боти НН	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Диелектрични боти НН	бр	1	65,40	65,40
					65,40
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,58
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				69,98
	начисления (%)		7%		4,90
	Обща цена :				74,88

Анализ 433

	Предпазни очила	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Предпазни очила	бр	1	6,26	6,26



					6,26
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				6,70
	начисления (%)		7%		0,47
	Обща цена :				7,17

Анализ 434

	Взривозащитен преносим електрически фенер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Взривозащитен преносим електрически фенер	бр	1	6,90	6,90
					6,90
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				7,38
	начисления (%)		7%		0,52
	Обща цена :				7,90

Анализ 435

	Предупредителни табелки по БДС	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Предупредителни табелки по БДС	бр	1	6,25	6,25
					6,25
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				6,69
	начисления (%)		7%		0,47
	Обща цена :				7,16

Анализ 436

	Указател за напрежение НН	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Указател за напрежение НН	бр	1,00	15,30	15,30
					15,30
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,07
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				16,37
	начисления (%)		7%		1,15




	Обща цена :				17,52
Анализ 437					
	Пожарогасител CO2 6 л	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасител CO2 6 л	бр	1,00	40,00	40,00
					40,00
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				42,80
	начисления (%)		7%		3,00
	Обща цена :				45,80

Анализ 438					
	Пожарогасител с химическа пяна - 6 л	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасител с химическа пяна - 6 л	бр	1,00	99,36	99,36
					99,36
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,96
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				106,32
	начисления (%)		7%		7,44
	Обща цена :				113,76

Анализ 439					
8211141200	Доставка и монтаж алармен кабел JY (ST) Y 3x2x0.6	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кабел JY (ST) Y 3x2x0,6	м	1,01	0,31	0,31
					0,31
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,15	3,50	0,53
					0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				1,21
	начисления (%)		7%		0,08
	Обща цена :				1,29

Анализ 440					
8211241406	Доставка и монтаж на газсигнализатори	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	газсигнализатори	бр	1,00	35,00	35,00
					35,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				39,02
	начисления (%)		7%		2,73
	Обща цена :				41,75

10. Заземителна инсталация на Нафтов резервоар

Анализ 441


8222392000	Набиване на заземителен кол поцинкован 3м	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кол поцинкован 3м	бр	1,00	37,88	37,88
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,32	3,50	11,62
					11,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,55
	Обща цена преди начисления :				59,70
	начисления (%)		7%		4,18
	Обща цена :				63,88

Анализ 442

8101105612	Направа изкоп за заземление	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,75	3,50	9,63
					9,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,26
	Обща цена преди начисления :				15,89
	начисления (%)		7%		1,11
	Обща цена :				17,00

Анализ 443

8211231423	Доставка и монтаж измервателна клема	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	измервателна клема	бр	1,00	7,24	7,24
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,49	3,50	1,72
					1,72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,51
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,12
	Обща цена преди начисления :				10,58
	начисления (%)		7%		0,74
	Обща цена :				11,33



VI. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - площадкови и сградни

1. Водопровод - площадков исградно отклонение

Анализ 444

8101402110	Изкоп, машинен, вкл. транспорт до 15 км.	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Багер	мсм	0,01	220,00	2,20
	Булдозер	мсм	0,0015	180,00	0,27
	МАТЕРИАЛИ:				2,47
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				2,64
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,83

Анализ 445

8101113100	Обратен насп	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,18	3,50	4,13
					4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				6,81
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,29

Анализ 446

8243012000	Пясъчна възглавница	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пясък	м3	1,05	16,20	17,01
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,15	3,50	7,53
					7,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,19
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,89
	Обща цена преди начисления :				30,63
	начисления (%)		7%		2,14
	Обща цена :				32,77

Анализ 447

8243191000	Разваляне и възстановяване на настилка с лебедина до 20 см2.	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	настилка	м2	0,50	8,60	4,30
	пясък	м3	0,05	16,50	0,83
					5,13
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,329	3,50	1,15
	РАБОТНИК	чч	0,806	3,50	2,82
					3,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,58
	Обща цена преди начисления :				11,15
	начисления (%)		7%		0,78
	Обща цена :				11,93

Анализ 448

8247551106	Доставка и монтаж на СК 80	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СК 80	бр	1,00	133,00	133,00
					133,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,31
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				143,88
	начисления (%)		7%		10,07
	Обща цена :				153,95

Анализ 449

8247551106	Доставка и монтаж на СК 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СК 2"	бр	1,00	90,00	90,00
					90,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				97,87
	начисления (%)		7%		6,85
	Обща цена :				104,72

Анализ 450

8255085090	Доставка и монтаж на тръби ф90 PN10 ПЕВП вкл. Част	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тръби ф90 PN10 ПЕВП вкл. Част	м	1,01	8,42	8,50
					8,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,67	3,50	2,35

					2,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,53
	Обща цена преди начисления :				12,97
	начисления (%)		7%		0,91
	Обща цена :				13,88
Анализ 451					
8255085090	Доставка и монтаж на тръби ф63 PN10 ПЕВП вкл. Част	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тръби ф63 PN10 ПЕВП вкл. Част	м	1,01	4,37	4,41
					4,41
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,67	3,50	2,35
					2,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,31
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,53
	Обща цена преди начисления :				8,60
	начисления (%)		7%		0,60
	Обща цена :				9,20
Анализ 452					
8103317200	Доставка и монтаж на сигнална лента	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	1,01	0,60	0,61
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,1	3,50	0,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,23
	Обща цена преди начисления :				1,23
	начисления (%)		7%		0,09
	Обща цена :				1,32
Анализ 453					
СЕК 18.791	Хидравлична проба	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,08	3,50	0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,18
	Обща цена преди начисления :				0,46
	начисления (%)		7%		0,03
	Обща цена :				0,49
Анализ 454					
8247584020	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант	бр			

	МАТЕРИАЛИ:				
	надземен пожарен хидрант	бр	1,00	450,00	450,00
					450,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,21	3,50	4,24
	РАБОТНИК	чч	0,745	3,50	2,61
					6,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		31,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,45
	Обща цена преди начисления :				492,80
	начисления (%)		7%		34,50
	Обща цена :				527,30

Анализ 455


8247584020	Доставка и монтаж на пета пожарен хидрант	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пета пожарен хидрант	бр	1,00	140,00	140,00
					140,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,47	3,50	1,65
					1,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,07
	Обща цена преди начисления :				152,52
	начисления (%)		7%		10,68
	Обща цена :				163,20

Анализ 456

8244281020	Направа на водомерна шахта 1.70/1.00 m	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	бетон	м3	0,40	108,40	43,36
	армировка	кг	12,50	1,45	18,13
					61,49
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	16,103	3,50	56,36
					56,36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		36,63
	Обща цена преди начисления :				158,79
	начисления (%)		7%		11,12
	Обща цена :				169,90

Анализ 457

8243174030	Доставка и монтаж на дървен капак 0.98 / 1.60	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	дървен м-л	м3	0,03	200,00	6,00
	стомана	кг	2,70	1,45	3,92
	пирони	кг	0,50	1,50	0,75
					10,67
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85



					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				29,32
	начисления (%)		7%		2,05
	Обща цена :				31,37

Анализ 458

8243174030	Метален капак за шахта с покритие (вид на покритието)	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Метален капак	бр	1,00	85,00	85,00
					85,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85
					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,95
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				108,85
	начисления (%)		7%		7,62
	Обща цена :				116,47


Анализ 459

8247586201	Доставка и монтаж на мрежест филтър Ø 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мрежест филтър Ø 2"	бр	1,00	91,63	91,63
					91,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,41
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				105,50
	начисления (%)		7%		7,39
	Обща цена :				112,89


Анализ 460

8247586201	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	обратна клапа Ø 2"	бр	1,00	127,11	127,11
					127,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				143,47
	начисления (%)		7%		10,04
	Обща цена :				153,51

Анализ 461



8247593106	Доставка и монтаж на водомер Ø 2" двутарифен водомер със система за дистанционно отчитане /DIXL/ с радио модули отговарящи на БДС 13757 с комуникационни протоколи OMS, REAL data	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	водомер Ø 2" двутарифен водомер със система за дистанционно отчитане /DIXL/ с радио модули отговарящи на БДС 13757 с комуникационни протоколи OMS, REAL data или RIOSZ /работна	бр	1,00	756,00	756,00
					756,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,89	3,50	6,62
					6,62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		52,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,30
	Обща цена преди начисления :				819,84
	начисления (%)		7%		57,39
	Обща цена :				877,23
Анализ 462					
8247551106	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СК 2"	бр	1,00	90,00	90,00
					90,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				97,87
	начисления (%)		7%		6,85
	Обща цена :				104,72
Анализ 463					
8247551106	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 2" с изпразнител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран Ø 2" с изпразнител	бр	1,00	90,00	90,00
					90,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				97,87
	начисления (%)		7%		6,85
	Обща цена :				104,72
Анализ 464					
8102061070	Стъпала Ø18 през 30см	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				



	стомана ф18	кг	1,60	1,45	2,32
					2,32
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,144	3,50	0,50
					0,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,16
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,33
	Обща цена преди начисления :				3,31
	начисления (%)		7%		0,23
	Обща цена :				3,54

Анализ 465

тр.сх	Транспортиране на излишния изкопан материал до обществено депо до I = 15 км	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал 7м3		30,00	3,90	117,00
	за 1м3 транспорт		117,00	7,00	16,71
					16,71
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,88
	начисления (%)		7%		1,25
	Обща цена :				19,14


Анализ 466

8243141040	Дезинфекция на водопровода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,0208	3,50	0,07
					0,07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,05
	Обща цена преди начисления :				0,12
	начисления (%)		7%		0,01
	Обща цена :				0,12

2. Канализация - площадкова и сградно отклонение

Анализ 467

8101402110	Изкоп, машинен, вкл. транспорт до 15 км.	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Багер	МСМ	0,01	220,00	2,20
	Булдозер	МСМ	0,0015	180,00	0,27
	МАТЕРИАЛИ:				2,47



	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				2,64
	начисления (%)		7%		0,19
	Обща цена :				2,83

Анализ 468


8101113100	Обратен насип	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,18	3,50	4,13
					4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				6,81
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,29

Анализ 469

8243012000	Пясъчна възглавница	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	пясък	м3	1,05	16,20	17,01
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,15	3,50	7,53
					7,53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,19
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,89
	Обща цена преди начисления :				30,63
	начисления (%)		7%		2,14
	Обща цена :				32,77

Анализ 470

8243191000	Разваляне и възстановяване на настилка с левбедина до 20 см2.	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	настилка	м2	0,50	8,60	4,30
	пясък	м3	0,05	16,50	0,83
					5,13
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,329	3,50	1,15
	РАБОТНИК	чч	0,806	3,50	2,82
					3,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,58
	Обща цена преди начисления :				11,15



	начисления (%)		7%		0,78
	Обща цена :				11,93

Анализ 471


8243191000	Доставка и полагане на PVC-U SN8 - дебелостенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВП тръби / ф 160 в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	полагане на PVC-U SN8 - дебелистенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВП тръби / ф 160 в готов изкоп	м	1,01	9,47	9,56
					9,56
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				28,02
	начисления (%)		7%		1,96
	Обща цена :				29,98

Анализ 472

8243191000	Доставка и полагане на PVC-U SN8 - дебелостенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВП тръби / ф 200 в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	полагане на PVC-U SN8 - дебелистенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВП тръби / ф 200 в готов изкоп	м	1,01	14,22	14,36
					14,36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,01
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				33,15
	начисления (%)		7%		2,32
	Обща цена :				35,47

Анализ 473

8243191000	Доставка и полагане на стоманена тръби ф256 в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	полагане на стоманена тръби ф256 в готов изкоп	м	1,01	22,88	23,11
					23,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,62
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				42,51
	начисления (%)		7%		2,98
	Обща цена :				45,49



Анализ 474

8243191000	Доставка и полагане на стоманена тръби ф325 в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	полагане на стоманена тръби ф325 в готов изкоп	м	1,01	39,64	40,04
					40,04
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				60,63
	начисления (%)		7%		4,24
	Обща цена :				64,87

Анализ 475

8244281020	Доставка и монтаж на РШ DN1000 от сглобяеми бетонови елементи до 2 m и стъпала	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	конус горен	бр	1,00	54,20	54,20
	конус долен	бр	1,00	54,20	54,20
	пръстен бетонов	бр	1,00	38,62	38,62
	бетон	м3	0,10	105,20	10,52
	стъпала	бр	5,00	3,54	17,70
					175,24
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	8,516	3,50	29,81
	РАБОТНИК	чч	4,423	3,50	15,48
	РАБОТНИК	чч	3,164	3,50	11,07
					56,36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		12,27
	доп.р-ди труд (%)		65%		36,63
	Обща цена преди начисления :				280,50
	начисления (%)		7%		19,64
	Обща цена :				300,14

Анализ 476

8244281040	Доставка и монтаж на РШ DN1000 от сглобяеми бетонови елементи до 4 m и стъпала	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	конус горен	бр	1,00	54,20	54,20
	конус долен	бр	1,00	54,20	54,20
	пръстен бетонов	бр	5,00	38,62	193,10
	бетон	м3	0,10	105,20	10,52
	стъпала	бр	10,00	3,54	35,40
					347,42
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	10,594	3,50	37,08
	РАБОТНИК	чч	6,314	3,50	22,10
	РАБОТНИК	чч	3,662	3,50	12,82
					72,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		



	доп.р.материали (%)		7%		24,32
	доп.р-ди труд (%)		65%		46,80
	Обща цена преди начисления :				490,54
	начисления (%)		7%		34,34
	Обща цена :				524,88

Анализ 477

8243174030	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване A15	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване A15	бр	1,00	120,00	120,00
					120,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85
					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				146,30
	начисления (%)		7%		10,24
	Обща цена :				156,54

Анализ 478

8243174030	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване D400	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Капаци за ревизионни шахти - полимер бетон или друг съответстващ материал за натоварване D400	бр	1,00	135,00	135,00
					135,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85
					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				162,35
	начисления (%)		7%		11,36
	Обща цена :				173,72

Анализ 479

8243174030	Доставка и монтаж на подложна гривна	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	подложна гривна	бр	1,00	82,00	82,00
					82,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85
					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,74
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				105,64
	начисления (%)		7%		7,39
	Обща цена :				113,04

Анализ 480



8247631250	Доставка, монтиране и изпитване на решетка за натоварване А15	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	решетка за натоварване А15	бр	1,00	77,97	77,97
					77,97
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,1	3,50	10,85
					10,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,46
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,05
	Обща цена преди начисления :				101,33
	начисления (%)		7%		7,09
	Обща цена :				108,42

Анализ 481


8247631250	Доставка, монтиране и изпитване на единичен двуставен уличен отток за натоварване А15	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	единичен двуставен уличен отток за натоварване А15	бр	1,00	148,00	148,00
					148,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,41	3,50	11,94
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
	РАБОТНИК	чч	2,27	3,50	7,95
					11,94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,36
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,76
	Обща цена преди начисления :				178,06
	начисления (%)		7%		12,46
	Обща цена :				190,53

Анализ 482

8247631250	Доставка, монтиране и изпитване на двоен двуставен уличен отток за натоварване А15	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	двоен двуставен уличен отток за натоварване А15	бр	1,00	165,00	165,00
					165,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,41	3,50	11,94
	РАБОТНИК	чч	0,09	3,50	0,32
	РАБОТНИК	чч	2,27	3,50	7,95
					11,94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		11,55
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,76
	Обща цена преди начисления :				196,25
	начисления (%)		7%		13,74
	Обща цена :				209,99

Анализ 483

8101201110	Укрепване и разкрепване на изкоп	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				



	дървен м-л	м3	0,01	200,00	1,10
	болтове	бр	0,02	0,45	0,01
					1,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,67	3,50	2,35
					2,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,08
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,53
	Обща цена преди начисления :				5,07
	начисления (%)		7%		0,35
	Обща цена :				5,42

Анализ 484


8101201110	Заустване в съществуваща канализационна шахта	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	дървен м-л	м3	0,01	200,00	1,10
	бетон	м3	0,10	105,00	10,50
					11,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	16,77	3,50	58,70
					58,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,81
	доп.р-ди труд (%)		65%		38,16
	Обща цена преди начисления :				109,27
	начисления (%)		7%		7,65
	Обща цена :				116,92

Анализ 485

тр.сх	Транспортиране на излишния изкопан материал до обществено депо до L = 15 км	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Самосвал 7м3		30,00	3,90	117,00
	за 1м3 транспорт		117,00	7,00	16,71
					16,71
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,17
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,88
	начисления (%)		7%		1,25
	Обща цена :				19,14

Анализ 486

СЕК 18.791	Хидравлично изпитване на канализацията	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,08	3,50	0,28



[Handwritten signature]

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,18
	Обща цена преди начисления :				0,46
	начисления (%)		7%		0,03
	Обща цена :				0,49

3. Водопровод - сградна инсталация

3.1. Сграден питеен водопровод

Анализ 487


8255081020 8102281134	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN10	м	1,01	1,37	1,38
	топлинна изолация	м	1,01	1,14	1,15
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					2,83
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,20
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				5,45
	начисления (%)		7%		0,38
	Обща цена :				5,84

Анализ 488


8255081025 8102281135	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25 PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25 PN10	м	1,01	2,21	2,23
	топлинна изолация	м	1,01	1,32	1,33
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					3,86
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,2	3,50	0,70
					1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,27
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,00
	Обща цена преди начисления :				6,67
	начисления (%)		7%		0,47
	Обща цена :				7,14

Анализ 489

8255081032 8102281136	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
--------------------------	--	---	--	--	--




	МАТЕРИАЛИ:				
	PPг водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN10	м	1,01	3,07	3,10
	топлинна изолация	м	1,01	1,61	1,63
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					5,03
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					1,61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,35
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,05
	Обща цена преди начисления :				8,04
	начисления (%)		7%		0,56
	Обща цена :				8,60
Анализ 490					
8255081040 8102281137	Доставка и монтаж на PPг водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPг водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN10	м	1,01	3,40	3,43
	топлинна изолация	м	1,01	2,62	2,65
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					6,38
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,09
	Обща цена преди начисления :				9,60
	начисления (%)		7%		0,67
	Обща цена :				10,27
Анализ 491					
8255081050 8102281138	Доставка и монтаж на PPг водопроводни тръби, включително фитинги ф50PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPг водопроводни тръби, включително фитинги ф50PN10	м	1,01	5,20	5,25
	топлинна изолация	м	1,01	3,77	3,81
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					9,36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,66
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,09
	Обща цена преди начисления :				12,79
	начисления (%)		7%		0,90



	Обща цена :				13,68
Анализ 492					
8255081020 8102281134	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN10	м	1,01	1,56	1,58
	топлинна изолация	м	1,01	1,14	1,15
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					3,03
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				5,67
	начисления (%)		7%		0,40
	Обща цена :				6,06
Анализ 493					
8255081025 8102281135	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф25 PN10	м	1,01	2,60	2,63
	топлинна изолация	м	1,01	1,32	1,33
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					4,26
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,2	3,50	0,70
					1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,00
	Обща цена преди начисления :				7,10
	начисления (%)		7%		0,50
	Обща цена :				7,60
Анализ 494					
8255081032 8102281136	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN10	м	1,01	3,45	3,48
	топлинна изолация	м	1,01	1,61	1,63
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					5,41
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					1,61



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,05
	Обща цена преди начисления :				8,45
	начисления (%)		7%		0,59
	Обща цена :				9,04
Анализ 495					
8255081040 8102281137	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN10 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф40PN10	м	1,01	3,80	3,84
	топлинна изолация	м	1,01	2,62	2,65
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					6,79
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,09
	Обща цена преди начисления :				10,04
	начисления (%)		7%		0,70
	Обща цена :				10,74
Анализ 496					
8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 20 с изпразнител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 20 с изпразнител	бр	1	8,50	8,50
					8,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				10,13
	начисления (%)		7%		0,71
	Обща цена :				10,84
Анализ 497					
8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 25 с изпразнител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 25 с изпразнител	бр	1	12,30	12,30
					12,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41



	Обща цена преди начисления :				14,20
	начисления (%)		7%		0,99
	Обща цена :				15,19

Анализ 498

8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 с изпразнител	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 32 с изпразнител	бр	1	16,20	16,20
					16,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				18,37
	начисления (%)		7%		1,29
	Обща цена :				19,66

Анализ 499


8247551106	Доставка и монтаж на СК 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СК 2"	бр	1,00	90,00	90,00
					90,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				97,87
	начисления (%)		7%		6,85
	Обща цена :				104,72

Анализ 500


8247551102	Доставка и монтаж на мини спирателни кранове ф3/8"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мини спирателни кранове ф3/8"	бр	1	9,10	9,10
					9,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,64
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				10,78
	начисления (%)		7%		0,75
	Обща цена :				11,53

Анализ 501

8247553110	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	1	62,80	62,80
					62,80



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,63	3,50	2,21
					2,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,44
	Обща цена преди начисления :				70,84
	начисления (%)		7%		4,96
	Обща цена :				75,80
Анализ 502					
8247553121	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	смесителна батерия за кухненска мивка	бр	1	84,00	84,00
					84,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,57	3,50	9,00
					9,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,88
	доп.р-ди труд (%)		65%		5,85
	Обща цена преди начисления :				104,73
	начисления (%)		7%		7,33
	Обща цена :				112,06
Анализ 503					
8247553201	Доставка и монтаж за смесителна батерия за душ	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	смесителна батерия за душ	бр	1	92,00	92,00
					92,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,13	3,50	3,96
					3,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,57
	Обща цена преди начисления :				104,97
	начисления (%)		7%		7,35
	Обща цена :				112,32
Анализ 504					
8247551102	Доставка и монтаж за вентил за тоалетно казанче	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	вентил за тоалетно казанче	бр	1	7,43	7,43
					7,43
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,52
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				8,99
	начисления (%)		7%		0,63



	Обща цена :				9,62
Анализ 505					
8247551106	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	СК 2"	бр	1,00	90,00	90,00
					90,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,30
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				97,87
	начисления (%)		7%		6,85
	Обща цена :				104,72
Анализ 506					
8247586201	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	обратна клапа Ø 2"	бр	1,00	127,11	127,11
					127,11
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				143,47
	начисления (%)		7%		10,04
	Обща цена :				153,51
Анализ 507					
8247586201	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мрежест филтър Ø 2"	бр	1,00	91,63	91,63
					91,63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,41
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				105,50
	начисления (%)		7%		7,39
	Обща цена :				112,89
Анализ 508					
8247593106	Доставка и монтаж на водомер ф 2"	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж на водомер ф 2"	бр	1,00	756,00	756,00
					756,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,89	3,50	6,62
					6,62

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		52,92
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,30
	Обща цена преди начисления :				819,84
	начисления (%)		7%		57,39
	Обща цена :				877,23

Анализ 509

8471095000	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа O=1.5l/s. H=10m. N=0.5kW	бр			
	МАТЕРИАЛИ :				
	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа O=1.5l/s. H=10m. N=0.5kW	бр	1	132,00	132,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	чч	7,86	3,50	27,51
					27,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,24
	доп.р-ди труд (%)		65%		17,88
	Обща цена преди начисления :				186,63
	начисления (%)		7%		13,06
	Обща цена :				199,70


Анализ 510

8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф20	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 20 с изпразнител	бр	1	8,50	8,50
					8,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,60
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				10,13
	начисления (%)		7%		0,71
	Обща цена :				10,84

Анализ 511

8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф25	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 25 с изпразнител	бр	1	12,30	12,30
					12,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				14,20
	начисления (%)		7%		0,99
	Обща цена :				15,19

Анализ 512



8247551102	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 пред и след бойлер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	спирателен кран ф 32 с изпразнител	бр	1	16,20	16,20
					16,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				18,37
	начисления (%)		7%		1,29
	Обща цена :				19,66
Анализ 513					
8247551102	Доставка и монтаж обратна клапа ф32 пред бойлер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	обратна клапа ф32	бр	1,00	9,90	9,90
					9,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,18	3,50	0,63
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,69
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,41
	Обща цена преди начисления :				11,63
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,45
Анализ 514					
8247586201	Доставка и монтаж обратна клапа ф40	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	обратна клапа ф40	бр	1,00	20,68	20,68
					20,68
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,45
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				29,59
	начисления (%)		7%		2,07
	Обща цена :				31,66
Анализ 515					
8247551106	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 50 пред бойлер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	на спирателен кран ф 50	бр	1,00	95,00	95,00
					95,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,27	3,50	0,95
					0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				

ДГКК
СОФИЯ

	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,62
	Обща цена преди начисления :				103,22
	начисления (%)		7%		7,23
	Обща цена :				110,44

Анализ 516

8247586201	Доставка и монтаж обратна клапа ф50 пред бойлер	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	обратна клапа ф50	бр	1,00	26,15	26,15
					26,15
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,83
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				35,44
	начисления (%)		7%		2,48
	Обща цена :				37,92

Анализ 517

8243141040	Дезинфекция на водопровода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,0208	3,50	0,07
					0,07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,05
	Обща цена преди начисления :				0,12
	начисления (%)		7%		0,01
	Обща цена :				0,12


Анализ 518

СЕК 18.791	Хидравлично изпитване на канализацията	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,08	3,50	0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,18
	Обща цена преди начисления :				0,46
	начисления (%)		7%		0,03
	Обща цена :				0,49

3.2. Сграден противопожарен водопровод

Анализ 519

8247541080 8102281137	Доставка и монтаж на поцинковани тръби с топлоизолация и укрепване в сгради ф 2"	м			
--------------------------	---	---	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	поцинковани тръби 2"	м	1,01	4,10	4,14
	топлоизолация	м	1,01	2,62	2,65
					6,79
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,29	3,50	4,52
					4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,48
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,94
	Обща цена преди начисления :				14,72
	начисления (%)		7%		1,03
	Обща цена :				15,75

Анализ 520


8247581100	Доставка и монтаж на сграден противопожарен кран ПКФ2" комплект с шланг 20м и струйник	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПКФ2" комплект с шланг 20м и струйник	бр	1,01	153,60	155,14
					155,14
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,91	3,50	3,19
	РАБОТНИК	чч	1,22	3,50	4,27
	РАБОТНИК	чч	0,91	3,50	3,19
					10,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		10,86
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,92
	Обща цена преди начисления :				183,57
	начисления (%)		7%		12,85
	Обща цена :				196,42

Анализ 521

8102162090	Миниизиране и двукратно блажно боядисване на поцинковани тръби ф2"	м2			
8102162120					
	МАТЕРИАЛИ:				
	миниум	кг	0,18	5,40	0,97
	шкурка	бр	1,32	0,50	0,66
	бл.боя	кг	0,22	4,92	1,08
					2,71
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,31	3,50	1,09
	РАБОТНИК	чч	0,37	3,50	1,30
					2,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,19
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,55
	Обща цена преди начисления :				6,84
	начисления (%)		7%		0,48
	Обща цена :				7,32

Анализ 522

8243141040	Дезинфекция и промиване на водопровод до ф2"	м			
	МАТЕРИАЛИ:				



	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,0208	3,50	0,07
					0,07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,05
	Обща цена преди начисления :				0,12
	начисления (%)		7%		0,01
	Обща цена :				0,12
Анализ 523					
СЕК 18.791	Хидравлично изпитване на водопровод до ф2"	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,08	3,50	0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,18
	Обща цена преди начисления :				0,46
	начисления (%)		7%		0,03
	Обща цена :				0,49

4. Канализация - сградна инсталация


4.1. Сградна битова канализация

Анализ 524

8228363771	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф110- дебелостенни. в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC-U SN8 тръби ф110- дебелостенни	м	1,01	4,69	4,74
					4,74
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,08	3,50	0,28
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,18
	Обща цена преди начисления :				5,53
	начисления (%)		7%		0,39
	Обща цена :				5,92

Анализ 525

8243191000	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф160- дебелостенни. в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC-U SN8 тръби ф160- дебелостенни, в готов изкоп	м	1,01	9,47	9,56
					9,56
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		



	доп.р.материали (%)		7%		0,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				28,02
	начисления (%)		7%		1,96
	Обща цена :				29,98

Анализ 526


8243191000	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф200- дебелистенни. в готов изкоп	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC-U SN8 тръби ф200- дебелистенни, в готов изкоп	м	1,01	14,22	14,36
					14,36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,32	3,50	1,12
	РАБОТНИК	чч	2,76	3,50	9,66
					10,78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,01
	доп.р-ди труд (%)		65%		7,01
	Обща цена преди начисления :				33,15
	начисления (%)		7%		2,32
	Обща цена :				35,47

Анализ 527

8247631420	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	1,05	4,20	4,41
	фасонни части	%	80,00	4,20	3,36
					7,77
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,914	3,50	3,20
	РАБОТНИК	чч	0,945	3,50	3,31
					6,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,54
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,23
	Обща цена преди начисления :				19,06
	начисления (%)		7%		1,33
	Обща цена :				20,39


Анализ 528

8247631410	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части в сгради	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC тръби ф50 с фасонни части в сгради	м	1,15	1,87	2,15
	фасонни части	%	85,00	4,20	3,57
					5,72
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,795	3,50	2,78
	РАБОТНИК	чч	0,795	3,50	2,78
					5,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,61
	Обща цена преди начисления :				15,29
	начисления (%)		7%		1,07



	Обща цена :				16,37
Анализ 529					
8255081032 8102281136	Доставка и монтаж на PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PPR водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN10	м	1,01	3,45	3,48
	топлинна изолация	м	1,01	1,61	1,63
	скоба	бр	0,5	0,60	0,30
					5,41
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,22	3,50	0,77
					1,61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,05
	Обща цена преди начисления :				8,45
	начисления (%)		7%		0,59
	Обща цена :				9,04
Анализ 530					
8247542090	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф75 с фасонни части в сгради	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	стоманени тръби ф75	м	1,01	7,32	7,39
	фасонни части	%	11,00	4,20	0,46
					7,85
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,267	3,50	0,93
	РАБОТНИК	чч	0,057	3,50	0,20
	РАБОТНИК	чч	0,226	3,50	0,79
					1,92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,55
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,25
	Обща цена преди начисления :				11,57
	начисления (%)		7%		0,81
	Обща цена :				12,38
Анализ 531					
8247631420	Доставка и монтаж на тръби ф110, устойчиви на UV-лъчи за вентилация на канализацията	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тръби ф110, устойчиви на UV-лъчи	м	1,05	4,69	4,92
	фасонни части	%	80,00	4,69	3,75
					8,67
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,914	3,50	3,20
	РАБОТНИК	чч	0,945	3,50	3,31
					6,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,61

	доп.р-ди труд (%)		65%		4,23
	Обща цена преди начисления :				20,02
	начисления (%)		7%		1,40
	Обща цена :				21,42
Анализ 532					
8440492000	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за тръба ф110	БР			
	МАТЕРИАЛИ:				
	вентилационна шапка	бр	1,00	4,69	4,69
					4,69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,42	3,50	4,97
					4,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,23
	Обща цена преди начисления :				13,22
	начисления (%)		7%		0,93
	Обща цена :				14,14
Анализ 533					
8470468000	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф110	БР			
	МАТЕРИАЛИ:				
	противовакуумна клапа ф110	бр	1,00	15,59	15,59
					15,59
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	4,09	3,50	14,32
					14,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,09
	доп.р-ди труд (%)		65%		9,31
	Обща цена преди начисления :				40,31
	начисления (%)		7%		2,82
	Обща цена :				43,13
Анализ 534					
8440376000	Доставка и монтаж тоалетна чиния със задно оттичане, комплект с нискоразположено клозетно казанче	БР			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тоалетна чиния със задно оттичане, комплект с нискоразположено клозетно казанче	бр	1,00	130,00	130,00
					130,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	7,06	3,50	24,71
					24,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		9,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		16,06
	Обща цена преди начисления :				179,87
	начисления (%)		7%		12,59
	Обща цена :				192,46
Анализ 535					
СЕК 22.712	Доставка и монтаж тоалетна мивка-полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон	БР			



	МАТЕРИАЛИ:				
	тоалетна мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон	бр	1,00	72,00	72,00
					72,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,1	3,50	7,35
					7,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		5,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,78
	Обща цена преди начисления :				89,17
	начисления (%)		7%		6,24
	Обща цена :				95,41

Анализ 536


СЕК 22.712	Доставка и монтаж кухненска мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон	БР			
	МАТЕРИАЛИ:				
	кухненска мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон	бр	1,00	92,00	92,00
					92,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,1	3,50	7,35
					7,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		6,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,78
	Обща цена преди начисления :				110,57
	начисления (%)		7%		7,74
	Обща цена :				118,31

Анализ 537

8247632111	Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане ф50	БР			
	МАТЕРИАЛИ:				
	подов сифон със странично оттичане ф50	бр	1,00	16,10	16,10
					16,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,53	3,50	1,86
					1,86
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,13
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,21
	Обща цена преди начисления :				20,30
	начисления (%)		7%		1,42
	Обща цена :				21,72

Анализ 538

8247632133	Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане ф100	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане ф100	бр	1,00	25,00	25,00
					25,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,53	3,50	1,86
					1,86
	ДОП.РАЗХОДИ:				



	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,75
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,21
	Обща цена преди начисления :				29,82
	начисления (%)		7%		2,09
	Обща цена :				31,91

Анализ 539

8247652211	Доставка и монтаж на мазниноуловител за монтаж под мивка Q=0.3l/s	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мазниноуловител за монтаж под мивка Q=0,3l/s	бр	1,00	695,00	695,00
					695,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	5,87	3,50	20,55
					20,55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		48,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		13,36
	Обща цена преди начисления :				777,56
	начисления (%)		7%		54,43
	Обща цена :				831,99


Анализ 540

8247652211	Доставка и монтаж на мазниноуловител за монтаж под мивка Q=0.5l/s	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	мазниноуловител за монтаж под мивка Q=0.5l/s	бр	1,00	820,00	820,00
					820,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	5,87	3,50	20,55
					20,55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		57,40
	доп.р-ди труд (%)		65%		13,36
	Обща цена преди начисления :				911,31
	начисления (%)		7%		63,79
	Обща цена :				975,10

Анализ 541

8247662100	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф160 за хоризонтален монтаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ревизионен отвор ф160	бр	1,00	6,30	6,30
					6,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,48	3,50	1,68
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,44
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				8,13
	начисления (%)		7%		0,57
	Обща цена :				8,70

Анализ 542



8247662100	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф200 за хоризонтален монтаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ревизионен отвор ф200	бр	1,00	40,00	40,00
					40,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
	РАБОТНИК	чч	0,48	3,50	1,68
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		2,80
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				44,19
	начисления (%)		7%		3,09
	Обща цена :				47,28

Анализ 543

8247662100	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф110 за вертикален монтаж	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ревизионен отвор ф110	бр	1,00	3,00	3,00
					3,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				4,60
	начисления (%)		7%		0,32
	Обща цена :				4,92

Анализ 544

8247701200	Хидравлично изпитване на канализация до ф200	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,116	3,50	0,41
					0,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,27
	Обща цена преди начисления :				0,68
	начисления (%)		7%		0,05
	Обща цена :				0,72

4.2. Сградна дъждовна канализация

Анализ 545

8247631420	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	1,05	4,20	4,41
	фасонни части	%	80,00	4,20	3,36
					7,77
	ТРУД :				

	РАБОТНИК	чч	0,914	3,50	3,20
	РАБОТНИК	чч	0,945	3,50	3,31
					6,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,54
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,23
	Обща цена преди начисления :				19,06
	начисления (%)		7%		1,33
	Обща цена :				20,39

Анализ 546

8102102012	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	водосточни казанчета	бр	1,00	21,45	21,45
					21,45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,65	3,50	2,28
					2,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,50
	доп.р-ди труд (%)		65%		1,48
	Обща цена преди начисления :				26,71
	начисления (%)		7%		1,87
	Обща цена :				28,58

Анализ 547

8247662100	Доставка и монтаж РО ф110 за PVC тръби	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	РО ф110 за PVC тръби	бр	1,00	3,00	3,00
					3,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,24	3,50	0,84
					0,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,21
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,55
	Обща цена преди начисления :				4,60
	начисления (%)		7%		0,32
	Обща цена :				4,92

Анализ 548

СЕК 22.611	Укрепители за тръби за дъждовна канализация	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	стомана	кг	2,08	1,45	3,02
	шина	кг	0,39	2,40	0,94
	болт и гайка	бр	5,00	0,20	1,00
					4,96
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	3,9	3,50	13,65
					13,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,35
	доп.р-ди труд (%)		65%		8,87
	Обща цена преди начисления :				22,83

	начисления (%)		7%		1,95
	Обща цена :				29,78
Анализ 549					
8247701100	Хидравлично изпитване на канализация Ф110	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,11	3,50	0,39
					0,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,25
	Обща цена преди начисления :				0,64
	начисления (%)		7%		0,05
	Обща цена :				0,69

VII. ЗЕМНИ /геодезически/ ДЕЙНОСТИ

Анализ 550

8101402110	Изкоп на Хумусен пласт на площ 800м2 с натоварване и транспорт до Депо до 15км	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Багер	мсм	0,01	220,00	2,20
	Булдозер	мсм	0,0015	180,00	0,27
	Самосвал 7м3		30,00	3,90	117,00
	за 1м3 транспорт		117,00	7,00	16,71
	изкоп и транспорт общо				19,18
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,34
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				20,53
	начисления (%)		7%		1,44
	Обща цена :				21,96

Анализ 551


8101402110 8101113100	Насип от Почвен материал до достигане на детайл за вид настилка, с натоварване и транспорт до Депо до 15км	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Багер	мсм	0,01	220,00	2,20
	Самосвал 7м3		30,00	3,90	117,00
	за 1м3 транспорт		117,00	7,00	16,71
	изкоп и транспорт общо				18,91
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,18	3,50	4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		1,32
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				27,05
	начисления (%)		7%		1,89
	Обща цена :				28,95

VIII. ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Тротоарна настилка

Анализ 552

8102145251	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор 3см, включително всички свързани с това разходи	м3			
-------------------	--	-----------	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	циментопясъчен разтвор	м3	1,01	115,20	116,35
					116,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	30	3,50	105,00
					105,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		8,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		68,25
	Обща цена преди начисления :				297,74
	начисления (%)		7%		20,84
	Обща цена :				318,59

Анализ 553

8103106000	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина 20см	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	асфалторазтилаг	мсм	0,0044	180,00	0,79
	валяк	мсм	0,0044	190,00	0,84
					1,63
	МАТЕРИАЛИ:				
	трошен камък	м3	1,50	8,60	12,90
					12,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,38	3,50	4,83
					4,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,11
	доп.р.материали (%)		7%		0,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,14
	Обща цена преди начисления :				23,52
	начисления (%)		7%		1,65
	Обща цена :				25,16


2. Ударопоглътща каучукова настилка

Анализ 554

8102145251	Доставка и полагане на армирана циментова замаска 4см / мрежа Ф5/20см /, включително всички свързани с това разходи	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	циментов разтвор	м3	0,04	115,20	4,61
	мрежа Ф5/20см	м2	1,10	1,74	1,91
					6,52
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,36	3,50	4,76
					4,76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,46
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,09
	Обща цена преди начисления :				14,83
	начисления (%)		7%		1,04
	Обща цена :				15,87

Анализ 555

8103106000	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина 20см	м3			
------------	--	----	--	--	--



	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	асфалторазтилаг	мсм	0,0044	180,00	0,79
	валяк	мсм	0,0044	190,00	0,84
					1,63
	МАТЕРИАЛИ:				
	трошен камък	м3	1,50	8,60	12,90
					12,90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,38	3,50	4,83
					4,83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,11
	доп.р.материали (%)		7%		0,90
	доп.р-ди труд (%)		65%		3,14
	Обща цена преди начисления :				23,52
	начисления (%)		7%		1,65
	Обща цена :				25,16

3. Бордюри

Анализ 556


8103123200	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 8/16/50 см	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	цементов разтвор	м3	0,0045	115,20	0,52
	дърв.м-л	м3	0,0021	200,00	0,42
	пирони	кг	0,0200	1,50	0,03
	бордюри	м	1,02	4,20	4,28
					5,25
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,42	3,50	1,47
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,37
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				8,04
	начисления (%)		7%		0,56
	Обща цена :				8,61

Анализ 557

СЕК 04.009	Доставка и полагане на бетон C12/C15 за монтаж на бордюри (0.03 м3/м)	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В20	м3	1,01	65,70	66,36
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	1,82	3,50	6,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		4,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		4,14
	Обща цена преди начисления :				81,52
	начисления (%)		7%		5,71
	Обща цена :				87,22

Анализ 558

8103123200	Доставка и монтаж на бетонови елементи 32/20/50 см, включително всички свързани с това пз	м			
------------	---	---	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	циментов разтвор	м3	0,0045	115,20	0,52
	дърв.м-л	м3	0,0021	200,00	0,42
	пирони	кг	0,0200	1,50	0,03
	бетонни елементи 32/20/50 см	м	1,02	5,70	5,81
					6,78
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,42	3,50	1,47
					1,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,47
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,96
	Обща цена преди начисления :				9,68
	начисления (%)		7%		0,68
	Обща цена :				10,36

IX. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

Анализ 559


СЕК 24.544	Доставка и Засаждане на стандартни иглолистни дървета со25l	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	колчета	бр	3,0000	1,30	3,90
	тел	кг	0,2450	3,20	0,78
	стандартни иглолистни дървета со25l	бр	1,0000	38,50	38,50
					43,18
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	2,734	3,50	9,57
					9,57
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		3,02
	доп.р-ди труд (%)		65%		6,22
	Обща цена преди начисления :				61,99
	начисления (%)		7%		4,34
	Обща цена :				66,33

Анализ 560

8511275000	Доставка и Засаждане на стандартни широколистни дървета со45l	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	колчета	бр	3,0000	1,30	3,90
	тел	кг	0,2450	3,20	0,78
	широколистни дървета со45l	бр	1,0000	17,60	17,60
					22,28
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	9,54	3,50	33,39
					33,39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		1,56
	доп.р-ди труд (%)		65%		21,70
	Обща цена преди начисления :				78,93
	начисления (%)		7%		5,53
	Обща цена :				84,46

Анализ 561

8511950000	Доставка и Засаждане на сезонни цветя	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	сезонни цветя	бр	1,0000	1,40	1,40



					1,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,149	3,50	0,52
					0,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,10
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,34
	Обща цена преди начисления :				2,36
	начисления (%)		7%		0,16
	Обща цена :				2,52

Анализ 562

8103401111	Доставка и Затревяване с тревни смеси 40 г/м2	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	тревни смеси	кг	0,0400	15,00	0,60
					0,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	чч	0,196	3,50	0,69
					0,69
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		
	доп.р.материали (%)		7%		0,04
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,45
	Обща цена преди начисления :				1,78
	начисления (%)		7%		0,12
	Обща цена :				1,91


Анализ 563

8101402110	Доставка и полагане на хумус средно 10 см за озеленяване 600 м2	м3			
8101113100					
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	МАТЕРИАЛИ:				
	хумус	м3	1,01	25,00	25,25
	ТРУД :				
	Работник	ч.ч	1,18	3,50	4,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		1,77
	доп.р-ди труд (%)		65%		2,68
	Обща цена преди начисления :				33,83
	начисления (%)		7%		2,37
	Обща цена :				36,20

Х. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Анализ 564

	Временна организация - доставка на лампа с жълта мигаща лампа	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	лампа с жълта мигаща лампа	бр	1,00	23,45	23,45
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				



доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		1,64
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				25,09
начисления (%)		7%		1,76
Обща цена :				26,85

Анализ 565


Временна организация - доставка на знаци и табели	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
знаци и табели	бр	1,00	45,80	45,80
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		3,21
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				49,01
начисления (%)		7%		3,43
Обща цена :				52,44

Анализ 566

Временна организация - доставка на тръбни стойки за знаци	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
знаци и табели	бр	1,00	32,60	32,60
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		2,28
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				34,88
начисления (%)		7%		2,44
Обща цена :				37,32

Анализ 567

Временна организация - доставка на конуси и подвижни огради	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
конуси и подвижни огради	бр	1,00	120,40	120,40
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		8,43
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				128,83
начисления (%)		7%		9,02
Обща цена :				137,85



Анализ 568

Проект за организация на движението по време на строителството.	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
ТРУД :				
ПРОЕКТАНТИ	ч.ч	85	3,50	297,50
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		0,00
доп.р-ди труд (%)		65%		193,38
Обща цена преди начисления :				490,88
начисления (%)		7%		34,36
Обща цена :				525,24

Анализ 569


Мероприятия по временна организация по време на строителството.	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
ТРУД :				
Работници	ч.ч	65	3,50	227,50
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		0,00
доп.р-ди труд (%)		65%		147,88
Обща цена преди начисления :				375,38
начисления (%)		7%		26,28
Обща цена :				401,65

Анализ 570

8103317200	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м			
МАТЕРИАЛИ:					
сигнална лента с метална нишка	м	1,01	0,59	0,60	
ТРУД :					
Работници	ч.ч	0,1	3,50	0,35	
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		7%		0,00	
доп.р.материали (%)		7%		0,04	
доп.р-ди труд (%)		65%		0,23	
Обща цена преди начисления :				1,22	
начисления (%)		7%		0,09	
Обща цена :				1,21	

Анализ 571

8103317200	Доставка и монтаж на лента "Внимание водопровод "	м			
МАТЕРИАЛИ:					
сигнална лента с метална нишка	м	1,01	0,06	0,06	



	ТРУД :				
	Работници	ч.ч	0,1	3,50	0,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,00
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,23
	Обща цена преди начисления :				0,64
	начисления (%)		7%		0,04
	Обща цена :				0,69

XI. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Анализ 572


	Пожарогасител водопенен 9 л	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасител водопенен 9 л	бр	1,00	52,40	52,40
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		3,67
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				56,07
	начисления (%)		7%		3,92
	Обща цена :				59,99

Анализ 573


	Пожарогасител воден 9 л	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасител воден 9 л	бр	1,00	48,30	48,30
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		3,38
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				51,68
	начисления (%)		7%		3,62
	Обща цена :				55,30

Анализ 574


	Пожарогасители биг прах ВС	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасители биг прах ВС	бр	1,00	95,00	95,00
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		6,65



	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				101,65
	начисления (%)		7%		7,12
	Обща цена :				108,77
Анализ 575					
	Пожарогасители 5кг с CO2	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасители 5кг с CO2	бр	1,00	69,00	69,00
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		4,83
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				73,83
	начисления (%)		7%		5,17
	Обща цена :				79,00
Анализ 576					
	Противопожарно одеало	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Противопожарно одеало	бр	1,00	47,50	47,50
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		3,33
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				50,83
	начисления (%)		7%		3,56
	Обща цена :				54,38
Анализ 577					
	Знак Посока на движение хоризонтално	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Знак Посока на движение хоризонтално	бр	1,00	16,28	16,28
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		1,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,42
	начисления (%)		7%		1,22
	Обща цена :				18,64
Анализ 578					
	Знак Телефон при пожар	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				



	Знак Телефон при пожар	бр	1,00	8,07	8,07
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,56
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				8,63
	начисления (%)		7%		0,60
	Обща цена :				9,24
Анализ 579					
	Опасност! Високо напрежение – ел .табло!	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Опасност! Високо напрежение – ел .табло!	бр	1,00	9,24	9,24
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				9,89
	начисления (%)		7%		0,69
	Обща цена :				10,58
Анализ 580					
	Пожарогасителните технически средства	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасителните технически средства	бр	1,00	9,24	9,24
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				9,89
	начисления (%)		7%		0,69
	Обща цена :				10,58
Анализ 581					
	Посока към пожарогасителните технически средства	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Посока към пожарогасителните технически средства	бр	1,00	9,24	9,24
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				



доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		0,65
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				9,89
начисления (%)		7%		0,69
Обща цена :				10,58

Анализ 582

Знак Пушенето забранено	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
Знак Пушенето забранено	бр	1,00	9,24	9,24
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		0,65
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				9,89
начисления (%)		7%		0,69
Обща цена :				10,58

Анализ 583


Знак Евакуационен изход	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
Знак Евакуационен изход	бр	1,00	16,28	16,28
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		1,14
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				17,42
начисления (%)		7%		1,22
Обща цена :				18,64

Анализ 584


Знак Посока на движение вертикално	бр			
МАТЕРИАЛИ:				
Знак Посока на движение вертикално	бр	1,00	9,24	9,24
ТРУД :				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)		7%		0,00
доп.р.материали (%)		7%		0,65
доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
Обща цена преди начисления :				9,89
начисления (%)		7%		0,69
Обща цена :				10,58

Анализ 585

Знак Вашето местоположение	бр			
-----------------------------------	-----------	--	--	--



	МАТЕРИАЛИ:				
	Знак Вашето местоположение	бр	1,00	16,28	16,28
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		1,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,42
	начисления (%)		7%		1,22
	Обща цена :				18,64
Анализ 586					
	Знак Сборен пункт за евакуация	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Знак Сборен пункт за евакуация	бр	1,00	9,24	9,24
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		0,65
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				9,89
	начисления (%)		7%		0,69
	Обща цена :				10,58
Анализ 587					
	Знак Вътрешен пожарен кран	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Знак Вътрешен пожарен кран	бр	1,00	16,28	16,28
	ТРУД :				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		1,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,42
	начисления (%)		7%		1,22
	Обща цена :				18,64
Анализ 588					
	Знак Пожарен хидрант	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Знак Пожарен хидрант	бр	1,00	16,28	16,28
	ТРУД :				



	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		7%		0,00
	доп.р.материали (%)		7%		1,14
	доп.р-ди труд (%)		65%		0,00
	Обща цена преди начисления :				17,42
	начисления (%)		7%		1,22
	Обща цена :				18,64