



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №4

„Дръстър Инженеринг“ ЕООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от **Атанас Недялков Атанасов,**

(трите имена)

в качеството си на **Управител,**

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

„Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Община Силистра обществена поръчка с горепосоченото наименование.

След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Прилагаме документ⁶ за упълномощаване на лицето, което подава офертата⁷.
2. След като проучихме документацията за участие, правим следното предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както следва:
 - 2.1. Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящата обществена поръчка е 15 календарни дни и започва да тече от получаване на възлагателно писмо от възложителя. Срокът е обоснован с подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка - приложение към настоящото техническо предложение.

⁶ Заверено копие ет нотариално заверено пълномощно.

⁷ Текстът е приложим, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2.2. Декларирам, че на (22.06.2018 г.) посетихме обекта и направихме следните констатации:

Обектът е обособен детски кът, разположен на площ около 1,5 дка с поставени 1 люлка и 1 пясъчник. Намира се в едната част от парка в селото. Съоръженията са стари и износени. Мястото не е поддържано, в района има стари и изсъхнали треви и бурени. Необходимо е подравняване и обезопасяване на терена, естетизиране и благоустворяване с нормални условия за игра. Съоръженията не отговарят на Наредба №1 от 12.01.2009 година - за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и съответно е необходима тяхната подмяна с нови.

2.3. За дейностите, които ще изпълним, прилагам:

2.3.1. Подробен линеен график за видовете СМР - Приложение 1.

След запознаване с техническата документация, оглед на обекта и след като сме взели предвид притежаваното от нас техническо оборудване и професионална квалификация на служителите, изработихме линеен календарен график с цел прецизно и надеждно определяне на организацията на работа. Предвидени са два дни за неблагоприятни атмосферни условия, като тяхното отбелязване в графика е символично.

2.3.2. Работна програма за изпълнение на строителството - Приложение 2.

Работната програма съдържа подробно описание на СМР и описание на техническите параметри на доставеното оборудване (люлки, пързалка и пясъчник), в това число чертежи, цветни илюстрации и описание на дейностите по монтаж на съоръженията.

3. Гаранционен срок:

3.1. на извършените СМР - съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.2. на доставеното оборудване - 24 (двадесет и четири) календарни месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършените дейности.

4. Долуподписаният, представляващ участника, декларира, че:

4.1. Съгласен съм с клаузите на приложения проект на договор.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- 4.2. Срока на валидност на офертата е шест месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
- 4.3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
5. Информация от техническото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП⁸:

.....
.....

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 25.06.2018 г.



(подпис, печат)
(Атанас Атанасов)
(Управител)

⁸ Моля, попълнете.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Приложение 1


2.3.1 Подробен линеен график за видовете СМР

ОБЕКТ: „Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения за детска площадка в с. Проф. Иширково“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ОФЕРЕНТ: "Дръстър Инженеринг" ЕООД

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Количество	Брой работници	Период на изпълнение в дни														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Детска площадка в с.Професор Иширково	бр.	2	3	2														
2	Демонтаж на стари съоръжения	бр.	2	3	2														
3	Почистване на терена от стара и изсъхнала растителност	дка	1.5	4	2	1													
4	Подравняване	дка	1.5	4		3													
5	Изграждане на алея:																		
6	Тънък изкоп за подравняване	м³	27	2															
7	Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м³	33	2			4												
8	Натоварване земни почви на транспортно средство	м³	33	2															
9	Превоз земни почви на депо до 3 км	м³	33	1				4											
10	Пясъчна подложка	м³	16	2															
11	Транспорт пясък	м³	16	1															
12	Полиетиленово фолио	м²	50	1															
13	Армировка за бетонова алея	кг	198	3															
14	Бетон клас В 25 за алея	м³	10	4															
15	Превоз бетон	м³	10	1															
16	Изкоп ръчен за фундаменти	м³	7	3															
17	Бетон клас В 25 за фундаменти	м³	7	3															
18	Доставка и монтаж люлка тип "махало"	бр	1	4															
19	Доставка и монтаж люлка тип "везна"	бр	1	4															
20	Доставка и монтаж пързалка	бр	1	4															
21	Доставка и монтаж пясъчник	бр	1	4															
					4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА
СЪГЛАСНО СРЕДНО СПИСЪЧНИЯ БРОЙ РАБОТНИЦИ ПО ДНИ

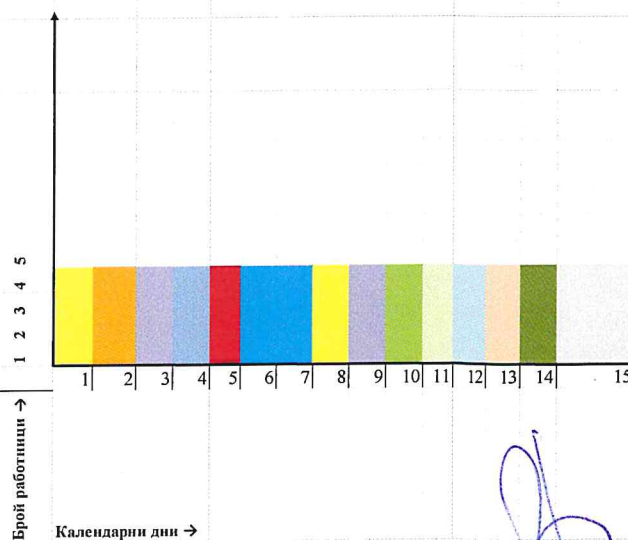



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

т (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Приложение 2

2.3.2 Работна програма за изпълнение на строителството

Работната програма съдържа подробно описание за изпълнение на СМР, вкл. начин на изпълнение, последователност и взаимообвързаност, начин за постигане на качество, както и подробно описание на техническите параметри на доставеното оборудване (люлки, пързалка и пясъчник), в това число чертежи, цветни илюстрации и описание на дейностите по монтаж на съоръженията.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации.

I. Подробно описание на видовете СМР

Наименование	Мярка	Количество	Продължителност /дни/	Начало	Край
Демонтаж на стари съоръжения	брой	2	1	01.07.2018	01.07.2018
Почистване на терена от стара и изсъхнала растителност	дка	1,50	2	01.07.2018	02.07.2018
Подравняване	дка	1,50	1	02.07.2018	02.07.2018
Изграждане на алея:	м	30.00		03.07.2018	12.07.2018
- Направа на тънък изкоп за подравняване	м ³	27.00	1	03.07.2018	03.07.2018
- Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	33.00	1	03.07.2018	03.07.2018
- Натоварване земни почви на транспортно средство	м ³	33.00	2	03.07.2018	04.07.2018
- Превоз земни почви на депо до 3 км	м ³	33.00	1	04.07.2018	04.07.2018



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- Пясъчна подложка	м ³	16.00	1	04.07.2018	04.07.2018
- Транспорт пясък	м ³	16.00	1	04.07.2018	04.07.2018
- Полиетиленово фолио	м ²	50.00	6	05.07.2018	12.07.2018
- Армировка за бетонова алея	кг	198.00	6	05.07.2018	12.07.2018
- Превоз бетон	м ³	10.00	6	05.07.2018	12.07.2018
- Бетон клас В 25 за алея	м ³	10.00	6	05.07.2018	12.07.2018
Производсто, доставка и монтаж на следните съоръжения:					
Изкоп ръчен за фундаменти	м ³	7.00	6	05.07.2018	12.07.2018
Бетон клас В 25 за фундаменти	м ³	7.00	6	05.07.2018	12.07.2018
Люлка тип „Махало“	брой	1	2	13.07.2018	14.07.2018
Клатушка	брой	1	2	13.07.2018	14.07.2018
Пързалка	брой	1	2	13.07.2018	14.07.2018
Пясъчник	брой	1	2	13.07.2018	14.07.2018

ЗАБЕЛЕЖКА: За начална дата се приема условно 01.07.2018 година. При евентуално сключване на договор, началната дата ще бъде съобразена с датата на сключването му. Последният ден - 15-ти е предвиден за освобождаване на обекта и предаването му на собственика чрез приемо-предавателен протокол. Предвидени са два дни за неблагоприятни атмосферни условия.

1. Демонтаж на стари съоръжения

Наличните съоръжения ще бъдат демонтирани, извозени от обекта с камион, вързани и обезопасени за да се предотврати тяхното внезапно падане. Мястото за извозване ще бъде посочено от Възложителя.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2. Почистване на терена от стара и суха растителност

Теренът ще бъде почистен от бурените и изсъхналите растения. Всички отпадъци ще бъдат извозени от обекта с превозно средство, покрито с предпазна мрежа за да се предотврати тяхното разнасяне. Мястото ще бъде определено от Възложителя.

3. Подравняване

Теренът ще бъде подравнен. Земната маса ще бъде натоварвана на ръчни колички и разтоварвана на определено място на около 50 м в страни от обекта. Цялото натрупано количество ще бъде натоварено на транспортно средство и извозено до депо на разстояние до 3 км, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Изграждане на алея

Мястото за изграждане на алея ще бъде разчертано според изискванията на Възложителя. Ще бъде направен подравнен изкоп с дълбочина около 50 см за легло на настилка и полагане на основа. При всички случаи почвата под алеята ще бъде изкопана, докато напълно се отстрани нестабилният хумусен слой. Земната маса ще бъде натоварвана на ръчни колички и извозвана на 50 метра от мястото. След приключване на изкопните работи, цялата натрупана земна маса ще бъде ръчно натоварена на превозно средство и извозена до посоченото от Възложителя депо (разстояние до 3 км).

Основата ще бъде доставени по-едри и по-дребни фракции трошен камък (филц) и пясък. За пешеходните алеи е достатъчно да се насипе и трамбова легло от филц и пясък с дебелина 5-10 см.

В зависимост от дълбочината му изкопът се запълва с по-едър или по-ситен филц, а най-отгоре се насипва слой едър (остър) пясък (пясъчна подложка) до долния ръб на дъските от кофража. Най-важното в цялата работа е старателното уплътняване на подложния пласт, което се извършва чрез трамбоване. Обикновено това се прави с ръчна или механична трамбовка, като решаващо за избора са големината на площта за бетониране и бързината, с която се работи. Върху този пласт се поставя рядка армировъчна мрежа.

За да получи алеята необходимия наклон, равна повърхност и прави кантове, бетонът се отлива в предварително направен и нивелиран кофраж. Той се сковава от дъски с дебелина 2,5 см на участъци с дължина 2 или 4 m за получаване на деформационни фуги, които на по-късен етап се запълват.

Желателно е дебелината на дъските да се подбере еднаква с дебелината на бетонния пласт. След това те се закрепват към набити в почвата колчета и се нивелират според желаното ниво на бетонната настилка. Възможно е наведнъж да се направи кофраж на по-дълги участъци, които се разделят с напречно поставена дъска



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

за получаване на деформационната фуга. Възможно е такава фуга да се направи и след изливане и уплътняване на бетонния разтвор, като пътеката се „пререже“ напречно с помощта на Т-образен метален профил и чук.

За оттичане на дъждовната вода алеите трябва да имат наклон 1,5-2,0% в посока към мястото, подходящо за оттичане. При страничен наклон водата се оттича направо в градината покрай алеята. При наклони по продължение на алеята често пъти е наложително да се вградят напречни канали с решетка, които събират и отвеждат встрани стичащата се вода.

Бетонният разтвор се приготвя с възможно по-малко количество вода - във вид на земно-влажна маса, насипва се в изкопа и чрез трамбоване се уплътнява, докато върху повърхността му избие малко циментово мляко. Окончателното подравняване и същевременно трамбоване на повърхностния слой става чрез почукване и същевременно постъпателно движение (наподобяващо рязане с трион) на тежък мастер. Така подравнената бетонна настилка се покрива с полиетиленово фолио, за да се поддържа непрекъснато влажна, докато бетонът набере достатъчно якост. За целта той трябва редовно да се полива с вода. След около три дни върху бетонната настилка може да се стъпва.

5. Доставка и монтаж на детски съоръжения

Детските съоръжение ще бъдат изработени от “Дръстър Инженеринг” ЕООД според изискванията на Стандартите БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра” и НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Според техническото задание на Възложителя, съоръженията са както следва:

- 5.1. Люлка тип “махало” - 1 бр.;
- 5.2. Клатушка тип „везна“ - 1 бр.;
- 5.3. Пързалка - 1 бр.;
- 5.4. Пясъчник - 1 бр.

В случай на лоши атмосферни условия, обилни дъждове, силен вятър и/или гръмотечични бури, мястото ще бъде обезопасено. Електрически и други съоръжения, както и строителни материали ще бъдат прибрани на безопасно място или покрити с цел предотвратяване на риска на травми и щети.

При изпълнение на бетонови работи, в зависимост от температурите на въздуха, ще бъдат взети необходимите мерки против съсъхване или измръзване на бетона. В случай на внезапни валежи от дъжд пресният бетон ще бъде покрит с полиетилен за предпазване на цимента от измиване.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

II. Технически параметри на детските съоръжения

Детските съоръжения ще бъдат изработени от „Дръстър Инженеринг“ ЕООД съгласно изискванията на Стандартите БДС EN 1176 “Съоръжения и настилки за площадки за игра“, при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност, както и отговарят на Наредба №1 от 12.01.2009 година за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Представяването от мен дружество е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и има издадени следните удостоверение от Камарата на строителите:

- Удостоверение № I - TV 018153 за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ.

- Удостоверение № III - TV 006148 за изпълнение на строежи от ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура; СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ.

- Удостоверение № V - TV 012748 за изпълнение на строежи от ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор „Строителство“.

Дружеството също така има внедрени и прилага:

- Система за управление на качеството в областта на изграждане на детски площадки, производство на метални конструкции за детски съоръжения, спортни площадки, строителство, реконструкция и строително-ремонтни дейности на жилищни, административни и промишлени сгради по изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и притежава следния документ: Сертификат № СИБ 109 18 0010, издаден на 26.03.2018 г. от „Сертификация и инспекция България“ ООД и валиден до 25.03.2021 година.

- Система за управление на околната среда в областта на изграждане на детски площадки, производство на метални конструкции за детски съоръжения, спортни площадки, строителство, реконструкция и строително-ремонтни дейности на жилищни, административни и промишлени сгради по изискванията на Стандарт БДС EN ISO 14001:2015 и притежава следния документ: Сертификат № СИБ 114 18 0010, издаден на 26.03.2018 г. от „Сертификация и инспекция България“ ООД и валиден до 25.03.2021 година.

- Система за управление по изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007 в областта на изграждане на детски площадки, производство на метални конструкции за детски съоръжения, спортни площадки, строителство, реконструкция и строително-ремонтни дейности на жилищни, административни и промишлени сгради и притежава



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

следния документ: Сертификат № СИБ 145 18 0010, издаден на 26.03.2018 г. от „Сертификация и инспекция България“ ООД и валиден до 25.03.2021 година.

Всички съоръжения, произведени от "Дръстър Инженеринг" ЕООД, имат точно предназначение, което трябва да бъде спазвано с цел безопасността на ползвателите. Използването им трябва да става под контрол на родител или пълнолетно лице. Конструирани са така, че родителят/придружителят във всеки момент може безпрепятствено да окаже помощ на ползвателя. Към съоръженията не трябва да се подхожда агресивно и насилствено. Ползвателите на площадките за игра трябва да се отнасят към съоръженията с грижата на добри стопани и съвестни граждани. За поддържането на добра хигиена се грижи стопанина на детската площадка.

Съгласно изискванията, съоръженията подлежат на постоянен, периодичен и годишен контрол:

- Постоянния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7 - 10 дни за установяване на видими опасности.
- Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.
- Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти. Възлагането на годишния контрол се извършва от стопанина на площадката на съответен орган за контрол. Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането ѝ в експлоатация.

Съоръженията за игра и елементите им се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески, стърчащи ръбове и др.) и няма опасност за здравето на ползвателите. Проектирани са така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).

Съединенията при всяко съоръжение се изработват така, че не застрашават ползвателите, не привличат тяхното внимание, нямат остри събове и няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи. Максималното разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 8 мм. В случай, че излизат над тази установена норма, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1/12.01.2009 г.). Сглобките се осъществяват със заваръчни шевове от квалифицирани специалисти или чрез поцинковани крепежни елементи.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

т (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Най-ниското стъпало на стълби, които са част от конструкцията на съоръженията за игра, предназначени за ползватели над 3 години, се изгражда с височина най-малко 0,40 m, мерено от повърхността на настилка. За достъп до съоръжението или елемента за игра, предназначено за ползватели над 3 години, най-ниската платформа се разполага на височина, по-голяма от 0,60 m, мерено от повърхността на настилка, и без възможност за достъп до съоръжението или елемента от повърхността на настилка (посредством стълби, рампи, наклонени платформи, мрежи и др.). С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане на тялото или на части от него достъпните отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, не се допуска да са по-големи от правоъгълник с размери 89/157 mm и по-малки от кръг с диаметър 230 mm. Също така, с оглед предотвратяване на опасността от захващане на пръсти на ръката, достъпните малки отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 1,2 m и с дълбочина, по-голяма от 0,10 m, са с вътрешен диаметър, по-малък от 8 mm или по-голям от 25 mm.

Всяко съоръжение с височина на свободно падане от 1 до 2 m се обезопасява с парапети с височина от 0,65 до 0,80 m от повърхността на стоене. Преградите при съоръжения за игра с рампи, стълбища, хоризонтални и наклонени платформи с височина на свободно падане между 0,60 и 3 m, предназначени за ползватели от всички възрасти, в т.ч. и за ползватели под 3 години, се изграждат с височина най-малко 0,70 m от повърхността на стоене. С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане между отделните вертикални греди на преградите се осигурява разстояние не по-голямо от 89 mm. Гредите на преградите са без хоризонтални перила или пръти, за да не могат да се използват за катерене. Парапетите и преградите на съоръжението за игра се конструират и изграждат така, че да няма възможност за стоене или седене върху тях.

Стълбищата при съоръжения с височина на свободно падане, по-голяма от 1 m, и с наклон, по-голям от 45°, се осигуряват с перила с диаметър между 16 и 45 mm за осигуряване на възможност за обхващането им от ползвателите. Перилата на стълбища с наклон, по-голям от 45°, започват от първото стъпало. Пространството за стъпване е с дълбочина (дължина) най-малко 140 mm. Стъпалата се разполагат на равни разстояние, като отклонение е допустимо само при първото и последното стъпала.

Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатиционни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатацията им. Всички метални части и елементи се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия, чрез нетоксични покрития. Използваните синтетични материали са устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи. Елементите, изработени от стъклопласти, се обработват допълнително с полимер с подходяща твърдост и дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопластите.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg



ЛЮЛКА Л-01



1. Люлка тип "махало", Модел Л-01

Детско съоръжение Люлка тип „махало“, модел Л-01 е с метална конструкция и два броя места за люлеене, които са окачени на товароносеща напречна греда и могат да се люлеят напред-назад в дъга под прав ъгъл спрямо напречната греда. Предлага следните компоненти за игра - люлеене, пазене на равновесие, общуване и е пригодено за деца на



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER




възраст от 3 до 12 години.

Конструкцията се изработва от метални тръби, като всички метални и други части и елементи на съоръженията за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития и безопасни бои. Изображението е само илюстративно, възможен е избор на цветове.

Синджирите се доставят от лицензиран производител и притежават европейски сертификати за качество. Дебелината на телта 6 мм. Дължината на висящата част синджирите е приблизително 150 см.

Седлаките се изработват от PVC материал с висока плътност, олекотен с цел по-голяма безопасност при евентуален удар по време на игра и устойчив на ултравиолетови лъчи.



Размерите на детайлите и габаритите на съоръжението като цяло и всички хоризонтални и вертикални размери трябва да отговарят на съответните стандарти и Наредба №1 от 12.01.2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Приблизителните размери на Люлка Модел Л-01 са В:2.00м. Ш:1.50м. Д:2.50м. Разстоянието от горната страна на седалката и повърхността е около 40 см (Н3). Максималната височина на свободно падане е 100 см.

Необходима зона за безопасност (площ) за съоръжението - 12 м².

Легенда:

Н1 е разстоянието между оста на въртене/люлеене (при хоризонталната подпора) и повърхността на настилка;

Н3 - разстоянието между горната част на седалката и повърхността на настилка;

1 - оста на въртене/люлеене.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Монтажът се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки. ПВЦ седалката е закрепена в долната част към металния синджир посредством поцинковани крепежни елементи без стърчащи елементи. В горната част е закрепена към металната конструкция посредством лагерни тела, които са по широки от седалката за да направи синджира трапецовидна форма с цел да се избегнат странични удари на седалката и люлеещият ползвател.

Съоръжението се изпитва във вътрешно-фирмена среда с цел да се провери съответствието със Стандартите за качество, Изискванията за безопасност и Декларациите за съответствие на всички материали, използвани за производството му, по следният начин:


Функционално изпитване на съоръжението: Двойната люлка се монтира неподвижно на бетонов фундамент. На седалките се закрепват тежести по 120 кг. всяка. В продължение на 6/шест/ часа съоръжението се люлее с колебателни движения в двете посоки, като се имитират работните му движения в процеса на функционирането му. Правят се пълни над 19 000 оборота люлеещи се движения в двете посоки.

Резултати: Сертификатите и Декларациите за съответствие на използваните материали трябва да отговарят на изискванията на конструктивната документация. След приключване на функционалното изпитване се прави визуален оглед от техническите лица във фирмата, които констатира дали има изменения по детайлите и при положителна констатация, същите се отстраняват и при необходимост, изпитването се провежда отначало. Съоръжението се разглобява и се прави нов оглед за скрити износвания или други повреди. При липса на констатирани изменения и деформации на отделните детайли от формата и конфигурацията им, съоръжението се опакова в защитена обвивка - в случая полиетиленово фолио и се съхранява в склада на производителя. Издава се Протокол за изпитване.

2. Клатушка Модел КЛ-01



ДЪРВЕНА КЛАТУШКА КЛ-01

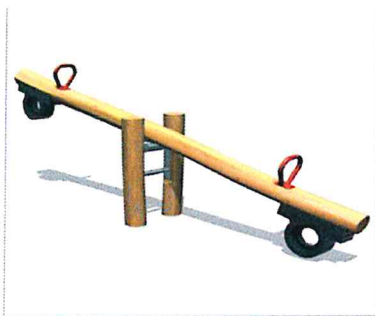

Клатушка Модел КЛ-01 представлява Люлка тип „везна“ с конструкция от иглолистна дървесина и две седалки. Съоръжението е трайно монтирано към земята в средата на напречната греда, което позволява на ползвателите да се люлеят нагоре - надолу. Съоръжението предлага следните компоненти за игра - клатушкане, равновесие, общуване и е пригодно за деца на възраст от 3 до 12 години.

Конструкцията и седалките се



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER





ОБЩИНА СИЛИСТРА


☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

изработват от дървени плоскости, които се обработват и защитават от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни материали - екологични акрилни лакове.

Размерите на детайлите и габаритите на съоръжението като цяло и всички хоризонтални и вертикални размери трябва да отговарят на съответните стандарти и Наредба №1 от 12.01.2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Примерни размери: Д:2.60 м, Ш: 0,30 м, В: 0,65 м. Дървените части служещи за ръкохватки са с дебелина между 16 мм и 23 мм, отговарящи на изискванията. Монтира се гумен детайл за постепенно и безопасно спиране в долна

точка на люлка везна. Максималната височина на свободно падане е 100 см. Необходима площ - зона на безопасност около 12 м².



Монтажът се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки. Максимален брой ползватели - 2.

Съоръжението се изпитва във вътрешно-фирмена среда с цел да се провери съответствието със Стандартите за качество, Изискванията за безопасност и Декларациите за съответствие на всички материали, използвани за производството му, по следният начин:

Функционално изпитване на съоръжението: Клатушката се монтира неподвижно на бетонов фундамент. На двете седалки се закрепват тежести от по 120 кг. всяка. В продължение на 4 /четири/ часа съоръжението се клатушка с колебателни движения нагоре и надолу, като се имитират работните му движения в процеса на функционирането му.

Резултати: Сертификатите и Декларациите за съответствие на използваните материали трябва да отговарят на изискванията на конструктивната документация.

След приключване на функционалното изпитване се прави визуален оглед от техническите лица във фирмата, които констатира дали има изменения по детайлите и при положителна констатация, същите се отстраняват и при необходимост, изпитването се провежда отначало. Съоръжението се разглобява и се прави нов оглед за скрити износвания или други повреди. При липса на констатирани изменения и деформации на отделните детайли от формата и конфигурацията им, съоръжението се опакова в защитена обвивка - в случая полиетиленово фолио и се съхранява в склада на производителя.

3. Пързалка Модел П-01

Пързалка Модел П-01 представлява съоръжение за площадка за игра с метална конструкция и една наклонена секция за пързаяне, която позволява на ползвателя да се пързая по определена траектория. Включва също така стълба и малка площадка



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg



ПЪРЗАЛКА П-05




КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER



преди секцията за пързаяне. Съоръжението предлага следните компоненти за игра - пързаяне, катерене, общуване и е пригодено за деца на възраст от 3 до 12 години.

Конструкцията се изработва от метални тръби и елементи, които се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития и безопасни бои.

Примерни размери на съоръжението: Д: 2.90 м., Ш: 0,80 м., В: 1,60 м. Максимална височина на свободно падане - 100 см.

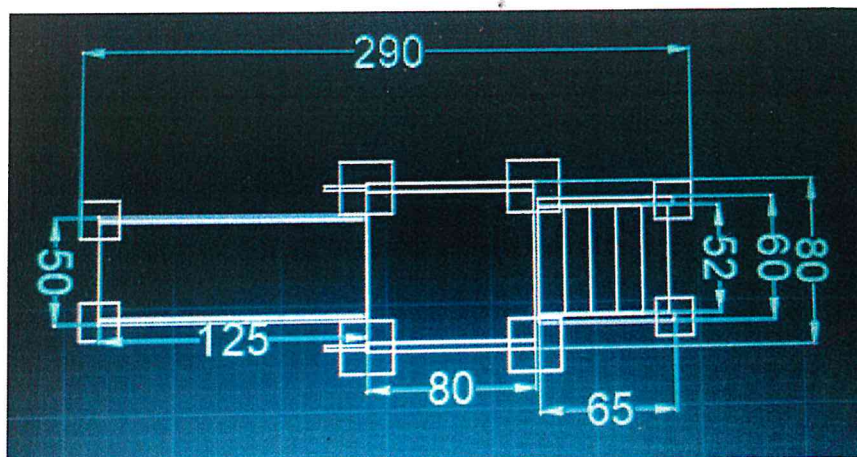

Секцията за пързаяне е изработена от стъклопласт и са направени изпитания по БДС EN 71-3 за използвани безопасни материали в производството ѝ. Ъгълът на наклона към хоризонталата на секцията за пързаяне не превишава 60° във всяка точка, като средният ъгъл на наклона не надвишава 40°. При пързалки с дължина на пързалката над 1,5 m широчината на улея не е по-малка от 0,70 m или по-голяма от 0,95 m. Всяка промяна в наклона на секцията за пързаяне с над 15° се извършва чрез завъртане (извивка). За първите 2 m промяна във височина радиусът на завъртането е най-малко 450 mm. За останалата част от секцията за пързаяне радиусът е най-малко 1000 mm. Изходната секция е с минимална дължина 0,30 m, като в края е заоблена надолу с радиус най-малко 50 mm. При дължина на изходната секция 30 % от дължината на секцията за пързаяне изходната секция е със среден наклон 5 % спрямо повърхността на настилка. При дължина на изходната секция за пързаяне, по-малка с 30 % от дължината на секцията за пързаяне (но не по-малка от 0,30 m), средният наклон на изходната секция за пързаяне е 10° спрямо повърхността на настилка.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Спазва се максималното разстояние от повърхността на настилката до най-крайната точка на изходната секция, както следва:

- а) при дължина на секцията за пързаляне до 1,5 m - 0,20 m;
- б) при дължина на секцията за пързаляне над 1,5 m - 0,35 m.

Съоръжението се изпитва във вътрешно-фирмена среда с цел да се провери съответствието със Стандартите за качество, Изискванията за безопасност и Декларациите за съответствие на всички материали, използвани за производството му, по следният начин:

Функционално изпитване на съоръжението: Пързалката се монтира неподвижно на бетонов фундамент по начин описан от лицензиран Проектант. Първото стъпало на стълбата за качване е на височина от 40 см от повърхността. Височина на стълбата на пързалка (без промяна на посоката) е под 1,3 m. Платформата за предвижване към улея е на височина на свободно падане под 1,00 метър и е монтиран парапет на височина от 0,60 до 0,90 m над улея на пързалката. Платформата е изработена от рамка от метални профили и рифелова ламарина. С подемна техника върху платформата се постави тежест от 284,00 кг в продължение на 2,50 часа за да се изпробва на каква тежест издържа.

Резултати: Сертификатите и Декларациите за съответствие на използваните материали трябва да отговарят на изискванията на конструктивната документация.

След приключване на функционалното изпитване се прави визуален оглед от техническите лица във фирмата, които констатира дали има изменения по детайлите и при положителна констатация, същите се отстраняват и при необходимост, изпитването се провежда отначало. Съоръжението се разглобява и се прави нов оглед за скрити износвания или други повреди. При липса на констатирани изменения и деформации на отделните детайли от формата и конфигурацията им, съоръжението се опакова в защитена обвивка - в случая полиетиленово фолио и се съхранява в склада на производителя.

4. Пясъчник Модел 01



ПЯСЪЧНИК СЪС СЕДАЛКИ



Пясъчник Модел 01 представлява съоръжение за игра с дървена конструкция с четири места за сядане, запълнено с пясък. Максималната височина на стените над нивото на пясъка е 0,25 m. Предлага следните компоненти за игра: общуване, моделиране с пясък, експериментиране и учене. Подходящо е за деца на възраст 0-12 години. Примерни размери: 315/315 см.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER






ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500


☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

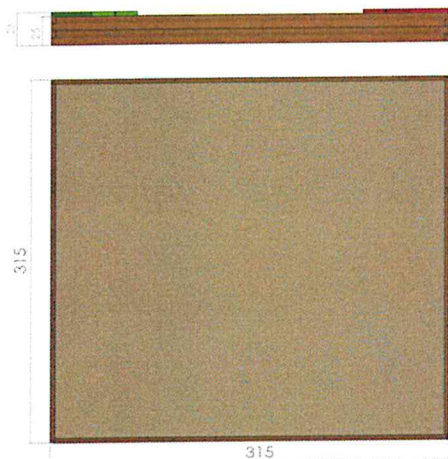

Конструкцията се изработва от подбрани и изсушени иглолистни дървени плоскости, които се обработват и защитават от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни материали - екологични акрилни лакове. Съоръжението е конструирано съгласно изискванията на Стандарт БДС EN 1176-1. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу

действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Съоръжението се запълва с промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици, който след полагане се дезинфекцира. Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

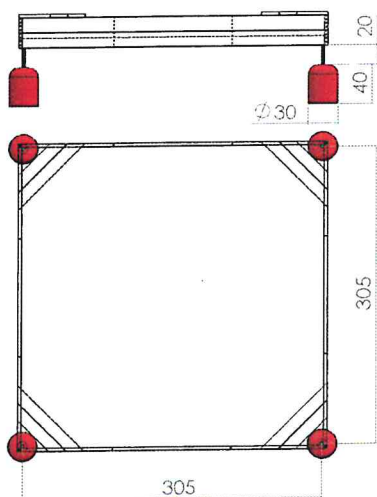

Монтажът се осъществява чрез бетонни фундаменти. Връзката между конструкцията и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.

За всяко съоръжение се издава Сертификат и Протокол за изпитване от производителя съгласно нормативните изисквания.

Гаранционният срок на всяко съоръжение е 24 месеца (двадесет и четири месеца) при спазване на изискванията за безопасност и експлоатация на съоръженията.

Дата: 25.06.2018 г.



(подпис, печат)
(Атанас Атанасов)
(Управител)



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №5

"Дръстър Инженеринг" ЕООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от Атанас Недялков Атанасов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

„Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на 7 928.60 лв (седем хиляди деветстотин двадесет и осем лева и шестдесет стотинки)⁹ без ДДС.

1.2. Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 9 514.32 лв. (девет хиляди петстотин и четиринадесет лева и тридесет и две стотинки)¹⁰ с включен ДДС.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

⁹ Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи

¹⁰ Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

4. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
 5. **Прилагаме ККС.**
 6. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.
 7. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП¹¹:
-

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls”, записан на оптичен носител.

Дата: 15.06.2018 г.



(подпис, печат)
(Атанас Атанасов)
(Управител)

¹¹ Моля, попълнете, ако е приложимо.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Количествено - стойностна сметка

№	Вид	Ед. мярка	к-во	ед.цена	Стойност
1	Изкоп ръчен за фундаменти	м³	7,00	28.50 лв.	199.50 лв.
2	Бетон клас В 25 за фундаменти	м³	7,00	145.00 лв.	1015.00 лв.
3	Доставка и монтаж люлка тип "махало"	бр	1,00	690.00 лв.	690.00 лв.
4	Доставка и монтаж люлка тип "везна"	бр	1,00	420.00 лв.	420.00 лв.
5	Доставка и монтаж пързалка	бр	1,00	720.00 лв.	720.00 лв.
6	Доставка и монтаж пясъчник	бр	1,00	450.00 лв.	450.00 лв.
7	Тънък изкоп за подравняване	м³	27,00	18.90 лв.	510.30 лв.
8	Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м³	33,00	23.90 лв.	788.70 лв.
9	Натоварване земни почви на транспортно средство	м³	33,00	9.80 лв.	323.40 лв.
10	Превоз земни почви на депо до 3 км	м³	33,00	5.10 лв.	168.30 лв.
11	Пясъчна подложка	м³	16,00	18.60 лв.	297.60 лв.
12	Транспорт пясък	м³	16,00	12.00 лв.	192.00 лв.
13	Полиетиленово фолио	м²	50,00	4.35 лв.	217.50 лв.
14	Армировка за бетонова алея	кг	198,00	1.85 лв.	366.30 лв.
15	Бетон клас В 25 за алея	м³	10,00	145.00 лв.	1450.00 лв.
16	Превоз бетон	м³	10,00	12.00 лв.	120.00 лв.
			ОБЩО:		7928.60 лв.
			ДДС 20%		1585.72 лв.
			Всичко:		9514.32 лв.

Дата: 25.06.2018 г.

(подпис, печат)
(Атанас Атанасов)
(Управител)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 018153

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **7500 Силистра, ул. "Москва" №83, вх.Б, ет.3, ап.18**
Представяващ: **Атанас Недялков Атанасов**
ЕИК: **204960708**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1096/08.02.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПЪРВА ГРУПА** • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 01

Строител: **ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

ЕИК: **204960708**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 018153.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2019

Председател на комисията:

• София • 2018 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Николай СТАНКОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III – TV 006148

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

Седелище и адрес на управление: **7500 Силистра, ул. "Москва" №83, вх.Б, ет.3, ап.18**
Представяващ: **Атанас Недялков Атанасов**
ЕИК: **204960708**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1096/08.02.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ТРЕТА ГРУПА** • - строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ	
ТАЛОН № III – TV 01	
Строител: ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	
ЕИК: 204960708	
НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № III – TV 006148.	
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019	
Председател на комисията:	Д-р инж. Георги Линков
София • 2018 •	



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Николай Станков)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложния талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 012748

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **7500 Силистра, ул. "Москва" №83, вх.Б, ет.3, ап.18**

Представяващ: **Атанас Недялков Атанасов**

ЕИК: **204960708**



В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1096/08.02.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЕТА ГРУПА** ● - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.22 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V - TV 01

Строител: **ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

ЕИК: **204960708**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 012748.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Председател на комисията: _____

Идентификационен номер: _____

София • 2018 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Николай СТАНКОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

СЕРТИФИКАТ

на система за управление по изискванията на стандарт
БДС EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурите на Органа за сертифициране
към Сертификация и Инспекция България ООД се удостоверява, че

Дръстър Инженеринг ЕООД

ул. "Москва" № 83, вх. Б, ет. 3, ап. 18
7500 - Силистра
България

прилага система за управление в областта на

**Изграждане на детски площадки, производство на метални
конструкции за детски съоръжения, спортни площадки,
строителство, реконструкция и строително ремонтни дейности на
жилищни, административни и промишлени сгради.**

Сертификат №: СИБ 109 18 0010
Поръчка №: 109 18 0037

Валиден до: **25.03.2021**
/при постигнати задоволителни резултати от надзорните одити/
Първоначална сертификация: **26.03.2018**

Орган за сертифициране на СУ
към Сертификация и Инспекция България ООД

Издаден на: **26.03.2018**
Версия № 1



СЕРТИФИКАТ

на система за управление по изискванията на стандарт
БДС EN ISO 14001:2015

В съответствие с процедурите на Органа за сертифициране
към Сертификация и Инспекция България ООД се удостоверява, че

Дръстър Инженеринг ЕООД

ул. "Москва" № 83, вх. Б, ет. 3, ап. 18
7500 - Силистра
България

прилага система за управление в областта на

**Изграждане на детски площадки, производство на метални
конструкции за детски съоръжения, спортни площадки,
строителство, реконструкция и строително ремонтни дейности на
жилищни, административни и промишлени сгради.**

Сертификат №: СИБ 114 18 0010
Поръчка №: 114 18 0037

Валиден до: **25.03.2021**
/при постигнати удовлетворителни резултати от надзорните одити/
Първоначална сертификация: **26.03.2018**

Орган за сертифициране на СУ
към Сертификация и Инспекция България ООД

Издаден на: **26.03.2018**
Версия № 1



СЕРТИФИКАТ

на система за управление по изискванията на стандарт
BS OHSAS 18001:2007

В съответствие с процедурите на Органа за сертифициране
към Сертификация и Инспекция България ООД се удостоверява, че

Дръстър Инженеринг ЕООД

ул. "Москва" № 83, вх. Б, ет. 3, ап. 18
7500 - Силистра
България

прилага система за управление в областта на

**Изграждане на детски площадки, производство на метални
конструкции за детски съоръжения, спортни площадки,
строителство, реконструкция и строително ремонтни дейности на
жилищни, административни и промишлени сгради.**

Сертификат №: СИБ 145 18 0010
Поръчка №: 145 18 0037

Валиден до: **25.03.2021**
/при постигнати задоволителни резултати от надзорните одити/
Първоначална сертификация: **26.03.2018**

Орган за сертифициране на СУ
към Сертификация и Инспекция България ООД

Издаден на: **26.03.2018**
Версия № 1

