



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

УТВЪРЖДАВАМ:.....
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на строително-монтажни работи /СМР/, съгласно одобрен работен проект „Сграда за социални жилища в УПИ VIII7014, квартал 29А по плана на ЦГЧ гр. Силистра“, предмет на възлагане в настоящата процедура, е част от дейностите по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра“, който ще се осъществи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

II. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Основната цел на поръчката е да се изпълнят строително-монтажни работи, които да доведат до реализиране на проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра“, чрез който ще се повиши качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Силистра, ще се изгради нова материално-техническа база на социалната инфраструктура, в това число подобряване на условията за достъпна среда на хора с увреждания. Проектът предвижда построяването на нова модерна, енергийно ефективна сграда с шестнадесет жилища.


III. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

За инвестиционен проект „Сграда за социални жилища в УПИ VIII7014, квартал 29А по плана на ЦГЧ гр. Силистра“ е издадено Разрешение за строеж №102 от 17.12.2018 г. Строежът е четвърта категория.

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от изготвен работен проект и количествена сметка.

Съществуващо състояние

Строително – монтажните работи ще се извършват на незастроен имот, общинска собственост с площ 581 кв.м., поземлен имот №66425.500.7014 по КК и КР на землище гр. Силистра, съставляващ УПИ VIII-7014, кв. 29А по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър“.



Инвестиционният проект предвижда

Инвестиционният проект е разработен след приет идеен проект, създаден в рамките на процедура конкурс за проект по ЗОП.

Сградата е решена на пет жилищни нива с РЗП 1221,24 кв.м. Под нивото на прилежащия терен е предвиден сутеренен етаж. Общият брой апартаменти е 16 – 6 едностайни, 6 двустаи и 4 тристаи. Образувани са две двойки типови разпределения на етажите – за първо и второ ниво и за трето и четвърто ниво. Към всички апартаменти са предвидени малки тераси, на пето ниво са предвидени покривни тераси, а на приземния /първи/ етаж – прилежащите части от двора около сградата са отделени с жив плет от храсти, с което се обособяват индивидуални партерни тераси към апартаментите. Всички санитарни възли са проектирани с прозорци на фасадата. В сутерена се предвижда разполагане на индивидуални складови помещения към апартаментите – 16 бр., помещение за колички и велосипеди, общо мазе и малък склад за инвентар.

Сградата се характеризира с компактна форма.

Носещата конструкция ще се изпълни от монолитен стоманобетон – греди, плочи, колони и шайби. Конструктивното оразмеряване на сградата е извършено според действащите в България нормативни документи. Външните фасадни стени са решени със зидария от керамични блокове и топлоизолационна система. Стените под нивото на моделирания терен ще се изпълнят от стоманобетон с хидроизолационна и топлоизолационна системи. Вътрешните преградни стени ще се изпълнят със зидария от керамични блокове и щендерни. Вертикалните трасета на инсталациите са съсредоточени в инсталационни шахти, ниши и шлицове, разположени в стените. Подовото покритие във всички общи помещения е негоримо. Зиданите стени са измазани отвътре с негорима мазилка, а отвън се предвижда изпълнение на топлоизолационна система с негорима минерална вата. Във всички коридори и бани е предвиден окачен таван, в който са вградени осветителни тела, а над него са разположени част от хоризонталните елементи от ВиК системите и електро инсталации.

За отоплението на всяко жилище, което ще е подово, е проектирана самостоятелна отоплителна инсталация с монтиран във всяко жилище комбиниран /за отопление и БГВ/ газов стенов кондензен котел.

Околосградното пространство е решено с автомобилни и пешеходни алеи, плочници и озеленени пространства. Предвиждат се зони за паркиране, рекреация и малка детска площадка с пясъчник и озеленяване.

Сградата е проектирана в съответствие с изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Към входа на сградата няма стъпала. Асансьорната кабина е предвидена съгласно изискванията за достъпност, с размери равни или по-големи от 110/140 см.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


1. Общи изисквания към изпълнението на СМР/СРР

1.1 Изкопни работи

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата.

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, като е указано в чертежите или в спецификацията, или според нарежданията на консултанта/Строителния надзор.

Изкопните работи в близост до съществуващи подземни инфраструктури да се извършват изцяло ръчно, да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди и в присъствието на техни упълномощени представители. Нанесените щети ще бъдат



възстановявани от Изпълнителя и са за негова сметка. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите съществуващи подземни инфраструктури или маркировки следва незабавно да уведоми собствениците. Всички пресичания и приближавания до съществуващи подземни инфраструктури следва да се осъществяват съгласно нормативните изисквания.

Целият изкопен материал трябва да бъде поставен по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и други. До приключване на работата, хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни.

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, Изпълнителят трябва да извърши укрепване. Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с даденото за това решение на проектанта. Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не позволява наклон на скосени стени. Вертикалното укрепване трябва да се прилага, където се счита за необходимо по преценка на Изпълнителя. Всички разходи свързани с изкопите ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя.

1.2 Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на кофражите и скелето трябва да осигурява поемането на предвидените в проекта товари без опасност за работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени конструкции. За фундаменти се допуска отклонение от проектните оси на кофража до 15мм. За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

Бетонът се декофрира при достигане на предписаните условия.

1.3 Армировъчни работи

Не се допуска по повърхността на армировката да има вещества, които могат да откажат вредно въздействие върху стоманата, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на армировката се проверява преди монтажа ѝ. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди.

Проектното положение на армировката в кофражната форма се осигурява срещу преместване и се проверява преди бетониране.


Бетонното покритие на армировката следва да отговаря на предписаното в Проекта.

Приемането на армировъчните работи следва да отговаря на предписаното в Проекта.

Приемането на армировъчните работи се извършва от проектанта по част „конструкции“ и от представители на Строителния надзор/лица притежаващи правоспособност по съответната част.

1.4 Бетонни работи

Бетонните работи трябва да се извършват грижливо и при подходящи условия. Строго се следи за характеристиките и качествата на бетона. Окончателно оформената основа трябва да бъде приета преди полагането на бетонната смес.



Бетонът трябва да се прилага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1,0 м. В такива случаи за подаване на бетон ще се използват тръби. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя.

Конструкциите се бетонират, като се спазва проектното положение на кофража и армировката. Вибрирането на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от увреждане. За изпълнението на бетоновите работи Изпълнителят изготвя бетонов дневник.

Контролът и оценката на якостта на бетона се извършват, съгласно БСД EN 13791:2007.

1.5 Водопровод и Канализация

Водопроводите под налягане трябва да се тестват с вода в съответствие с Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Тръбопроводите или който и да е сектор от тях, трябва да се тестват след завършване. Тестването трябва да се извърши преди закриването/засипването на колената и фитингите. Ако по време на пробите се открият дефекти, Изпълнителят веднага да извърши необходимите поправки за своя сметка. Изпълнителят да повтори теста, докато се отстранят всички дефекти и докато резултатите от пробите са в границите, упоменати по-горе. Независимо от резултатите от пробата, съвместно с Консултанта/Строителния надзор трябва да се извърши зрительна инспекция на тръбопровода по време на теста и всеки дефект трябва да се отстрани.

Механичните изпитания за якост и водоплътност на водопроводната инсталация, както и дезинфекцията се извършва от инструктиран и обучен персонал, при спазване на всички изисквания за безопасност.

Преди изпитването на водоплътната инсталация се извършва проверка за съответствието ѝ с проекта и след това същата се обезвъздушава.

Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтирането на водочерпните кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Изпитанията са в съответствие с техническата спецификация с тръбите.

Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 часа. Изпитването е проведено успешно, ако няма видими течове и навлажнявания.

За проведените изпитвания се съставят протоколи.

Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната инсталация.


Довършителните СМР се извършват след провеждане на изпитванията на якост и водонепропускливост.

Дезинфекция. Преди пускането на водопровода в експлоатация той задължително се промива и дезинфектира с хлор, хлорни съединения (хлорна вар, калциев хипохлорид, натриев хипохлорид (белина), хлорен диоксид) или дезинфектанти (калиев перманганат, водороден перексид) одобрени от МЗ като реагенти за контакт с питейна вода.

Канализация

Най-общо тръбопроводите да се изпитат хидравлично и да се одобрят преди приемане. Външната канализация да се изпита на якост и водоплътност с вода или въздух.

1.6 Електромонтажни работи Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита, съгласно посочените изисквания в спецификация на материалите. Да се използват само стандартни и технически изправни електроуреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, неретциклирани, неупотребявани и да отговарят на всички



технически показатели. Да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят следва да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и ел. проводни линии, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

Електромонтажните работи се извършват само от правоспособни изпълнители. След приключване на електромонтажните работи да се направят замервания от лицензирана лаборатория.

Всички табла трябва да имат надписи, указващи номера на таблата, а също така номерът или наименованието на излазите. В таблата трябва да има ясни и четливи надписи и разцветки, обезпечаващи възможност за бързо и безпогрешно разпознаване на частите от различните системи.

При пресичане или сближаване на кабелните линии с други подземни кабели и проводни да се спазват необходимите хоризонтални и вертикални отстояния, съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. В местата на пресичане на кабелите с други подземни кабели и проводни изкопните работи ще се извършват ръчно в присъствието на представители на засегнатите експлоатационни дружества.

1.7 Отопление и вентилация- да се следва проектната документация

1.8 Газификация- да се следва проектната документация

Изпълнителят трябва да създаде организация за изпълнение на СМР, която отразява в съставен план-график. Изпълнителят следва да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Календарния план-график определя:

- Начало и край на изпълнение на СМР (посочени в условни дати);
- Срокове за извършване на отделни дейности (подготвителни дейности, основни строителни процеси, приемателни комисии и т.н.);
- Взаимна обвързаност между отделните видове работи;
- Срокове за лабораторни изпитвания и проби (където се налага).


При възникване на въпроси, неизяснени в настоящата техническа спецификация, изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя, и иска неговото писмено съгласуване.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с Раздел III „Изисквания към строежите“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в настоящата документация.

По време на изпълнението на СМР за изграждане на социални жилища, лицензиран консултант – Строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), въз основа на сключен договор с Възложителя ще упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР изграждане на социални жилища Възложителят ще осигури упражняването на инвеститорски контрол.



Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на авторски надзор от експертите проектантите – автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР/СРР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците, на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на съседите, и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Задължение на Изпълнителя е след завършване на СМР да изготви екзекутивна документация, съгласно чл. 175 от ЗУТ.

Изпълнителят се задължава да осигури охрана на строителната площадка по време на изпълнението на СМР.


В продължение на целият строителен процес Изпълнителят ще бъде отговорен за доставката на временно ел. хранане. Разходите за него са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания на управляващия орган на ОПРР.

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строежа всички отпадъци поне един път седмично, а ако се наложи и по-често. Изпълнителят трябва щателно да почиства замърсяване с бетон, лепила, боя, кофражни масла и др. Изпълнителят разделно събира, натоварва, извозва и депонира всички отпадъци вследствие на почистването, като не допуска замърсяване на други площи. След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да приведе площите около построената сграда, във вида, в който са били преди започване на строителството, като отстрани всички генерирани от него отпадъци и излишна почва, а също така и временни строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, използвани при извършване на работите.

Депонирането на строителни отпадъци от обекта да се извърши на временно депо за строителни отпадъци, което се намира на 8 (осем) км. От гр. Силистра.

Изпълнителят е длъжен да осигури технически контрол по време на строителството за изпълнение на газификацията и последващи проби от оторизирана институция.



2. Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход; декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, уреждащи тази материя. (Строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да имат СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.)

В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима само в случай, че качеството/техническите характеристики на новия материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска от съответната цена по договора с Изпълнителя. В този случай Изпълнителят следва да представи документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна на материала, анализи на единични цени на СМР и др.

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя.


Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват, само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

3. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.



Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Изпълнителят спазва ЗБУТ чрез назначеното си **Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството**, притежаващо актуално удостоверение съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

4. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. Използваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е пожарообезопасена. Не се допускат ремонтни работи, които биха довели до замърсяване на въздуха, водата или почвите.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали, и да остави площадката чиста от отпадъци.

V. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Контролът се осъществява от:


- Консултант, осъществяващ строителен надзор;
- Консултант, осъществяващ авторски надзор
- Възложителя;
- Екипът на проект „Изграждане на социални жилища - град Силистра“, процедура на директно предоставяне № BG16RFPO001-1.031 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.“;

Лицата, които осъществяват посочения по-горе контрол може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания.

По време на целия строителен процес, от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15), ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид, количество и технология на изпълнение с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектната документация и техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.



- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултантите.

Изпълнителят е задължен да извършва всички изискващи се от действащата нормативна уредба изпитвания на материали, инсталации, уредби и елементи по време на строителството за своя сметка и отговаря за документирането им.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение, и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнени СМР са над минимално установените, съгласно Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от деня, следващ датата на въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

С оглед спазване на националното законодателство и с цел осигуряване устойчивостта на проекта по настоящата обществена поръчка, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., е предвидена обезпечена гаранционна отговорност (40% от гаранцията за изпълнение на договора), която Възложителят определя в проекта на договор.


Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове:

Изпълнителят е длъжен да отстрани всички констатирани дефекти, недостатъци и забележки, в съответствие с условията на договора. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефектите са регулирани в условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка.

VII. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА

От изпълнителя на строително-монтажните работи се изисква да изпълни възложената му обществена поръчка в съответствие с:


- Закона за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
- Закон за енергийна ефективност и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- Наредба № 4 за мълние защитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;



- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- И всички други действащи към момента закони, наредби, правилници, ръководства, технически разпореждания и други отнасящи се до предмета на поръчката;
- При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата – предмет на настоящото задание, същите следва да бъдат съобразени и отразени в разработката, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

**НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА
КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ РАБОТНИЯТ ПРОЕКТ, ЗАЕДНО С РАБОТНИТЕ
ЧЕРТЕЖИ, ОБЯСНИТЕЛНИТЕ ЗАПИСКИ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА!**

Изготвил:
Весела Толева
Експерт „Строителство“



Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра”, който ще се осъществи по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

от „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД

(наименование на участника)

и подписано от АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

(трите имена)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): BG 127588059

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет.


I. Предложение за изпълнение на поръчката:

След запознаване с всички условия, изисквания, документи и образци от документацията за участие, представям на Вашето внимание Предложение за изпълнение на поръчката, с което отправям следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите, както следва:


1. Удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията.
2. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действаща нормативна уредба;
3. Предлагаме срок за изпълнение на строително – монтажните работи: - 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни, като срокът за изпълнение започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с входиране на писмо от страна на Изпълнителя за изпълнени дейности на СМР.
4. Декларираме, че гаранционните срокове на изпълнените строителни работи са съгласно Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съобразения

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища - гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.



25



строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

5. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

6. Задължавам се да осигуря за целия срок на договора персонал, който ще изпълнява поръчката и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

7. Декларираме, че ще осигурим охрана на строителния обект, демонтираните и доставени материали за своя сметка през целия период на изпълнение на строителството до подписване на констативен Акт образец 15 за установяване годността на строежа.

II. Декларирам, че:

1. съм запознат със съдържанието на проекта на договор и приемам посочените в него клаузи.
2. съм съгласен срокът на валидност на офертата да е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


III. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП (свободен текст, ако е приложимо);
3. Строителна програма;
4. Линеен график за изпълнение.

Дата: 08.05.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Антоанета Денкова]
[качество на управител]

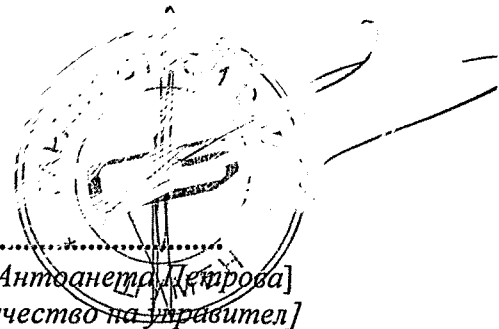



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "ГАРАНТ СТРОЙ" ООД

(наименование на участника)

и подписано от АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

(трите имена)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): BG 127588059

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра“, който ще се осъществи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

I. След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в документацията за участие, предлагаме:

1. Цена за изпълнение на договора в размер на 1 088 314,27 лева (един милион осемдесет и осем хиляди триста и четиринадесет лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС, ДДС в размер на 217 662,85 лева (двеста и седемнадесет хиляди шестотин шестдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки) или 1 305 977,13 лева (един милион триста и пет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) с ДДС, и е формирана от:


1.1 Цената за изпълнение на строително - ремонтните и монтажни работи по договора, съгласно остойностената КСС, в размер на 1 056 615,80 лева (един милион петдесет и шест хиляди шестотин и петнадесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС и 1 267 938,96 лева (един милион двеста шестдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС, без включени непредвидени разходи;


1.2. Стойността на непредвидените разходи е в размер на 31 698,47 лева (тридесет и една хиляди шестотин деветдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС и 38 038,17 лева (тридесет и осем хиляди тридесет и осем лева и седемнадесет стотинки) с ДДС, представляваща сума в размер на 3 (три на сто) % от цената за изпълнение на строително - ремонтните и монтажни работи без ДДС по т.1.1.1.

II. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра“, който се осъществява с подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020





настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т.І- 1.2.

III. Предлагащите елементи на ценообразуване са следните:

- часова ставка	4,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90 %;
- допълнителни разходи върху механизация	30 %;
- доставно - складови разходи	10%;
- печалба	8%.


Приложение:

1. КСС (количествено – стойностна сметка) – в оригинал на хартиен носител и на електронен носител;
2. Анализи на ценообразуване в оригинал на хартиен носител и на електронен носител.

Дата: 08.05.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

[управител на



Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

Възложител: Община Силистра


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛ.	ЕД. Ц.	ОБЩО
АС .001	ИЗКОП И ТРАНСПОРТ НА ХУМУСЕН ПЛАСТ ДО ДЕПО	М3	150,00	5,37	805,50
АС .002	ИЗКОП И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО	М3	965,00	5,31	5 124,15
АС .003	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	М3	30,00	117,09	3 512,70
АС .004	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП ВАНА ПО ДЪНО ПОД ОСНОВИ 5ММ , ВКЛ. ГРУНД, ЛЕПИЛО, И ЗАЩИТА	М2	220,00	11,80	2 596,00
АС .005	ЗАЩИТА НА ДЪННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОДЛОЖЕН БЕТОН	М3	30,00	125,54	3 766,20
АС .006	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ	М2	2 853,00	19,36	55 234,08
АС .007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА, КЛАСОВЕ В235 И В420 ПО БДС 4758:2008	Т	62,00	1 271,76	78 849,12
АС .008	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В25	М3	464,00	136,60	63 382,40
АС .009	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ТИП ВАНА ПО СТЕНИ 5ММ НА БЕТОННИ СТЕНИ, ВКЛ. ГРУНД, ЛЕПИЛО, ЗАЩИТА С ГЕОТЕКСТИЛ, МЕТАЛЕН ОБКАНТВАЩ ПРОФИЛ И ДРЕНАЖЕН ПЛАСТ	М2	250,00	18,57	4 642,50
АС .010	ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАТЕН НАСИП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЕНИЕ НА ПЛАСТОВЕ	М3	207,00	29,53	6 112,71
АС .011	ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НА ХУМУСЕН ПЛАСТ ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ОТ ДЕПО	М3	75,00	5,43	407,25
АС .012	ДОСТАВКА И ЗИДАНЕ НА СТЕНА ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКЧЕТА ПОРОТЕРМ 25СМ, ВКЛ. ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЩУРЦОВЕ	М3	235,00	196,75	46 236,25
АС .013	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНА ОТ ГК 2Х2 ПЛАСТА ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГК 1,2СМ, ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ 10СМ С ВИСОЧИНА ДО 2,70М, ВКЛ. УА ПРОФИЛИ ОКОЛО ВРАТИ, ОТВОРИ И ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ, ФУГИРАНЕ НА ДВАТА ПЛАСТА, БЕЗ ХОРИЗОНТАЛНИ ФУГИ И ДВУСТРАННО ФИНО ШПАКЛОВАНЕ, ОФОРМЯНЕ НА ФУГИ СТЕНА ТАВАН И ТУХЛ. СТЕНА ЩЕНДЕРНА СТЕНА	М2	780,00	45,05	35 139,00
АС .014	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМО МОСТ, ЦВЯТ ТЪМНО СИВ, ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ, ВКЛ. ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ВЪНШНИ - АЛУМИНИЙ С ЦВЕТА НА ДОГРАМАТА И ВЪТРЕШНИ ПОЛИРАН ГРАНИТ С ФАСКА	М2	220,32	237,72	52 374,47
АС .015	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ СЪКЛЕН ТРИПЛЕКС ФИКСИРАН ЗА РАМКА ДОГРАМА С ВИСОЧИНА 105 СМ И ДЕБЕЛИНА 2Х1СМ = 2СМ	М1	62,00	175,24	10 864,88
АС .016	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНИ, ЛАМЕЛНИ ЩОРИ ТИП Z 90 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	78,00	235,50	18 369,00
АС .017	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВИГАТЕЛИ И ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ЩОРИ	БР.	78,00	155,52	12 130,56
АС .018	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ НА ЩОРИ, СКРИТ МОНТАЖ В НИША ПОД ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА	М	96,00	78,18	7 505,28
АС .019	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ - РЪКОХВАТКИ ФИКСИРАНИ ЗА СТЕНА ОТ БОЯДИСАНИ И ЗАВАРЕНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ПО СЪЛБИЩНИ РАМЕНА И ПЛОЩАДКИ ДВУСТРАННО	М	70,00	28,67	2 006,90
АС .020	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ ПО БАЛКОНИ И ТЕРАСИ ФИКСИРАНИ ЗА ПОДА, С ШПИЛКИ И ХИМИЧЕСКИ АНКЕРИ ОТ ЗАВАРЕНИ И ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ ПО ДЕТАЙЛ, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ И КАПАЧКИ	М2	150,00	38,20	5 730,00

Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

АС .021	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ 84 БР.	M2	145,24	159,67	23 190,47
АС .022	ДОСТАВКА И МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНА ТИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ И БЕТОННИ СТЕНИ И ТАВАНИ, С АЛ. ВОДАЧИ, ВКЛ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА И ПОДГОТОВКА ЗА БОЯ	M2	2 314,00	8,58	19 854,12
АС .023	ДОСТАВКА И МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРО ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ И БЕТОННИ СТЕНИ, С АЛ. ВОДАЧИ, ВКЛ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА И ФИНО ЗАГЛАЖДАНЕ	M2	550,00	10,01	5 505,50
АС .024	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГК, ВКЛ. КОНСТРУКЦИЯ ФУГИРАНЕ И ФИНО ШПАКЛОВАНЕ	M2	350,00	29,37	10 279,50
АС .025	ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИННА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, ВКЛ. БОЯ ЛАТЕКС	M2	3 656,00	4,89	17 877,84
АС .026	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ СВЕТЛО СИВ ЦВЯТ ПО СТЕНИ СЪЛБИЩЕ, ВКЛ. ФИННА ШПАКЛОВКА	M2	270,00	5,00	1 350,00
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ ЕДРОФОРМАТНИ ПЛОЧИ, КАЛИБРОВАН ФАЯНС ПЪРВО КАЧЕСТВО, БЯЛ МАТ, 300X600, ВКЛ. ФУГИРАНЕ 4ММ, ОТВОРИТЕ ЗА ПРИБОРИТЕ СЕ ИЗРЯЗВАТ МАШИННО, ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ СЕ ПОСТАВЯТ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ПО ВСИЧКИ РЪБОВЕ, ВРЪЗКИТЕ СТЕНА - СТЕНА И СТЕНА - ПОД СЕ ФУГИРАТ СЪС СИЛИКОН	M2	274,00	35,67	9 773,58
АС .028	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА НАСТИЛКА ОТ ЕДРОФОРМАТНИ ПЛОЧИ, 600X300ММ КАЛИБРОВАН ГРАНИТОГРЕС ПЪРВО КАЧЕСТВО АРТ № G94TU1500 ВКЛ. ФУГИРАНЕ 3 ММ, БАНИ И СЪЛБИЩА , ВКЛ. ОФОРМЯНЕ НА СЪПЛАЛА, АРМ. ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 5 СМ И САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА ПРЕЦИЗНА НИВЕЛАЦИЯ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	M2	180,00	63,19	11 374,20
АС .029	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА НАСТИЛКА ОТ ЕДРОФОРМАТНИ ТЕРМОЛЮЩЕНИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ, 600X600X20ММ, ПЪРВО КАЧЕСТВО ЦВЯТ СИВ, ФУГИРАНЕ 5 ММ, ЗАЛЕПЕНИ СЪС SIKABOND, ВКЛ. ХР5 ЗА НАКЛОН С МИН. ДЕБЕЛИНА 20СМ, ДВУПЛАСТОВА БИТУМНА МЕМБРАНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 2X5ММ, ЗАЩИТЕНА С АРМ. БЕТОН 5СМ ВКЛ. ХОЛКЕР И ОБРЪЩАНЕ ПО БОРДОВЕ ЗА ПОКРИВНИ	M2	64,00	64,18	4 107,52
АС .030	ОФОРМЯНЕ НА ЦОКЛИ, С ВИСОЧИНА ДО 60СМ, ОТ ЕДРОФОРМАТНИ ТЕРМОЛЮЩЕНИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ, 600X600X20ММ, ПЪРВО КАЧЕСТВО ЦВЯТ СИВ, ВКЛ. ФУГИРАНЕ 5 ММ, И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛАСТОВЕ ОТ АРМ. ХР5 10СМ, ЗА ПОКРИВНИ ТЕРАСИ	M	63,00	24,93	1 570,59
АС .031	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ, 150X150ММ, КАЛИБРОВАН ГРАНИТОГРЕС, ПЪРВО КАЧЕСТВО, ЗА ВЪНШНО ПОЛАГАНЕ, ТЪМНО СИВ, ФУГИРАНЕ 5 ММ, ВКЛ. ОФОРМЯНЕ НА ЦОКЪЛ В ВИСОЧИНА ДО 20СМ И ОФОРМЯНЕ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ, ВСИЧКИ ЗАЛЕПЕНИ С ПОДХОДЯЩ МАТЕРИАЛ, ВКЛ. ХР5 ЗА НАКЛОН, ДВУПЛАСТОВА БИТУМНА МЕМБРАНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 2X5ММ, ЗАЩИТЕНА С АРМ. БЕТОН 5СМ, ЗА БАЛКОНИ	M2	69,00	62,58	4 318,02
АС .032	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА, ХОМОГЕННА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА, ЦВЯТ ИЗБЕЛЕН ДЪБ, ВКЛ. ОФОРМЯНЕ НА ЦОКЪЛ ОТ МАСИВЕН БОЯДИСАН ДЪБ С РАЗМЕРИ 40/15 ММ СЪС ЗАОБЛЯНЕ R=07ММ И САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА ПРЕЦИЗНА НИВЕЛАЦИЯ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКАТА	M2	590,00	51,07	30 131,30
АС .033	ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЛАНЦИРАНА, АРМИРАНА, ПОДОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 5 СМ, ВКЛ. ГЛАНЦИРАНЕ, В СУТЕРЕН	M2	154,00	14,35	



Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр. Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра


АС .034	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ФАСАДНА МИНЕРАЛНА БАТА 15СМ, НАВИВНИ ДЮБЕЛИ, ИЗРАВНИТЕЛЕН СЛОЙ С ЛЕПИЛО , ШПАКЛОВАНЕ ПЪРВИ ПЛАСТ , СЪГЛАСНО ТЕКСТИЛНА МРЕЖА , ШПАКЛОВАНЕ ВТОРИ ПЛАСТ , ГРУНДИРАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТЪНКОСЛОЙНА МАЗИЛКА СИЛИКАТНА СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ МИН. 3ММ, ВКЛ. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ, ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ И ВЪНШНО СКЕЛЕ	М2	948,00	59,29	56 206,92
АС .035	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ФАСАДНА ХПС ПЛОЧА 10СМ, ПО СТЕНИ СУТЕРЕН, ВКЛ. ОФОРМЯНЕ НА ЦОКЪЛ ПРИ ВРЪЗКАТА С АЛЕЯТА ВКЛЮЧАВАЩ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАВИВНИ ДЮБЕЛИ, ИЗРАВНИТЕЛЕН СЛОЙ С ЛЕПИЛО , ШПАКЛОВАНЕ ПЪРВИ ПЛАСТ , СЪГЛАСНО ТЕКСТИЛНА МРЕЖА , ШПАКЛОВАНЕ ВТОРИ ПЛАСТ , ГРУНДИРАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТЪНКОСЛОЙНА МАЗИЛКА ТИП МОЗАЙКА СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ МИН. 3ММ И ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ	М2	220,00	54,22	11 928,40
АС .036	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ХПС ЗА НАКЛОН С МИН. ДЕБЕЛИНА 20СМ, ЗАЩИТА ОТ АРМ. БЕТОН 5СМ, ГРО МЕМБРАНА И ЗАЩИТА ОТ РЕЧЕН КАМЪК 5 СМ, ВКЛ. ХОЛКЕР И ОБРЪЩАНЕ ПО БОРДОВЕ	М2	162,00	34,87	5 648,94
АС .037	ДОСТАВКА И ОФОРМЯНЕ НА БОРД С ШАПКА ОТ ЦИНКОВА ЛАМАРИНА С РАЗГЪВКА 1М И ДЕБЕЛИНА 1ММ , ВКЛ. ПОДЛОЖКА ОТ ШПЕРПЛАТ 2СМ И КРЕПЕЖИ	М	50,00	12,27	613,50
АС .038	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВА СВЕТИЛНА ШАХТА 100X130X40 С МРЕЖЕСТА РЕШЕТКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА С ОТВОРИ 30X10 ММ, ЗА ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК ДО 1,5 КН, ВКЛ. ВРЪЗКА С КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	БР.	8,00	544,60	4 356,80
АС .039	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ИЗТРИВАЛКА 100/500/80С ВАНА ОТ ПОЛИМЕР БЕТОН С ИНТЕГРИРАНА РАМКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА И КАПАК ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА С ОТВОРИ 9/31 ММ, ВКЛ. ВРЪЗКА С КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	БР.	1,00	465,04	465,04
АС .040	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ИЗТРИВАЛКА ЧЕРЕН РИПС С АЛУМИНИЕВА РАМКА 750/500, ВГРАДЕНА В ПОДОВАТА НАСТИЛКА	БР.	1,00	158,87	158,87
АС .041	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛА С ВРАТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ НА ГАЗОМЕРИ	БР.	5,00	65,79	328,95
АС .042	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЩЕНСКИ КУТИИ В ОБЩО ТАБЛО ВГРАДЕНО НА ФАСАДАТА	БР.	1,00	38,47	38,47
АС .043	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАСЕТЪЧЕН СЕННИК С ЧУПЕЩО РАМО, АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ, -С АКРИЛЕН ПЛАТ , ВКЛ. ЕЛ. МОТОР И ДИСТАНЦИОННО, РАЗМЕРИ 650X300	БР.	1,00	1 444,75	1 444,75
АС .044	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАСЕТЪЧЕН СЕННИК С ЧУПЕЩО РАМО, АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ, С АКРИЛЕН ПЛАТ ПАРА, ВКЛ. ЕЛ. МОТОР И ДИСТАНЦИОННО, РАЗМЕРИ 550X200	БР.	1,00	1 305,75	1 305,75
АС .045	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАСЕТЪЧЕН СЕННИК С ЧУПЕЩО РАМО, АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛ ПРЕСТИЖ, С АКРИЛЕН ПЛАТ , ВКЛ. ЕЛ. МОТОР И ДИСТАНЦИОННО, РАЗМЕРИ 150X220	БР.	3,00	1 689,48	5 068,44
ВК .046	МАШИНЕН ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗА СВО	М3	10,00	6,58	
ВК .047	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА НА ТРЪБИ ЗА СВО	М3	2,00	24,40	
ВК .048	ДОСТАВКА НА НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА И НАПРАВА ОБРАТНА ЗАСИПКА ЗА СВО	М3	8,00	26,45	



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра


ВК .049	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50, ЗА НАЛЯГАНЕ 10 АТМ.	МЛ.	10,00	4,85	48,50
ВК .050	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВС Ф 90/11/4"	БР.	1,00	23,90	23,90
ВК .051	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК Ф11/4"	БР.	1,00	79,24	79,24
ВК .052	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД ПМР Ф 50	БР.	2,00	8,51	17,02
ВК .053	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД НА ВОДОПЛЪТНОСТ	МЛ.	10,00	4,69	46,90
ВК .054	МАШИНЕН ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗА СКО	МЗ	12,00	6,58	78,96
ВК .055	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА НА ТРЪБИ ЗА СКО	МЗ	2,00	24,40	48,80
ВК .056	ДОСТАВКА НА НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА И НАПРАВА ОБРАТНА ЗАСИПКА ЗА СКО	МЗ	8,00	26,45	211,60
ВК .057	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф200, ДЕБЕЛОСТЕННИ	МЛ.	5,00	32,12	160,60
ВК .058	ПРОБИВАНЕ ОТВОР 25/25 В СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОН ЗА ЗАУСТВАНЕ НА СКО	БР.	1,00	9,77	9,77
ВК .059	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	МЛ.	6,00	1,36	8,16
ВК .060	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ПЕВП ТРЪБИ Ф 50, 10 АТМ.	МЛ.	1,00	4,85	4,85
ВК .061	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф 2" - ЗА СУХОТРЪБИЕ	МЛ.	29,00	142,86	4 142,94
ВК .062	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ Ф 50, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	19,00	17,22	327,18
ВК .063	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ Ф 40, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	23,00	12,15	279,45
ВК .064	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ Ф 32, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	29,00	8,28	240,12
ВК .065	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ Ф 25, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	18,00	6,04	108,72
ВК .066	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ Ф 20, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	250,00	5,09	1 272,50
ВК .067	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОП. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20, ЗА НАЛЯГАНЕ 20 АТМ.	МЛ.	225,00	5,69	1 280,25
ВК .068	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН СК Ф 11/4 " С ИЗПРАЗНИТЕЛ	БР.	4,00	104,17	416,68
ВК .069	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН СК Ф 3/4 "	БР.	32,00	84,51	2 704,32
ВК .070	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН СК Ф 1/2 "	БР.	16,00	49,11	785,76
ВК .071	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 2"	БР.	1,00	33,89	33,89
ВК .072	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 3/4"	БР.	16,00	35,20	563,20
ВК .073	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩУРЦ Ф 2"	БР.	6,00	29,16	174,96
ВК .074	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР Ф 2"	БР.	1,00	23,41	23,41
ВК .075	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ДУ 32	БР.	1,00	47,27	47,27
ВК .076	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ДУ 20	БР.	16,00	40,98	655,68
ВК .077	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МАКРОПОРЕСТА ГУМА 13 ММ ЗА ТРЪБИ Ф 50	МЛ.	19,00	8,34	158,46
ВК .078	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МАКРОПОРЕСТА ГУМА, 13 ММ ЗА ТРЪБИ Ф 40	МЛ.	23,00	6,96	160,08
ВК .079	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МАКРОПОРЕСТА ГУМА, 13 ММ ЗА ТРЪБИ Ф 32	МЛ.	29,00	5,89	170,81
ВК .080	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МАКРОПОРЕСТА ГУМА, 13 ММ ЗА ТРЪБИ Ф 25	МЛ.	18,00	4,97	89,46
ВК .081	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МАКРОПОРЕСТА ГУМА, 13 ММ ЗА ТРЪБИ Ф 20	МЛ.	475,00	4,49	2 132,75
ВК .082	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	МЛ.	596,00	4,69	2 795,24
ВК .083	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ	МЛ.	29,00	2,61	75,69
ВК .084	МИНИЗИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ	МЗ	29,00	4,51	130,79
ВК .085	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНЯВАЩ ПРЪСТЕН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРЪБИ ПРЕЗ СТЕНИ ЗА ТРЪБА Ф 2"	БР.	2,00	8,53	
ВК .086	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНЯВАЩ ПРЪСТЕН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРЪБИ ПРЕЗ СТЕНИ ЗА ТРЪБА Ф 50	БР.	1,00	3,19	



Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр. Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ВК .087	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА 20 СМ. НАД ТЕМЕ ТРЪБА	МЗ	50,00	28,53	1 426,50
ВК .088	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф200 - ДЕБЕЛОСТЕННИ	МЛ	5,00	41,40	207,00
ВК .089	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 - ДЕБЕЛОСТЕННИ	МЛ	45,00	35,12	1 580,40
ВК .090	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110 - ДЕБЕЛОСТЕННИ	МЛ	54,00	29,99	1 619,46
ВК .091	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ С РЕШЕТКА ЗА АВТОМОБИЛНО НАТОВАРВАНЕ И СВЕТЛА ШИРИНА 20 СМ. = 2,0 + 2,5	МЛ.	5,50	49,73	273,52
ВК .092	ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ СО ТИП HEXASELF 100 УЛЕИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP), БЕЗ НАКЛОН С РЕШЕТКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА С ОТВОРИ 30X10 ММ, ЗА ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК ДО 1.5 КН	МЛ.	23,50	45,21	1 062,44
ВК .093	НАПРАВА НА РШ ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ С Н ДО 6 М И КАПАК ОТ ПОЛИМЕР БЕТОН, КРЪГЪЛ	БР.	1,00	681,81	681,81
ВК .094	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛЕН ЗА ВХОДНА ИЗТРИВАЛКА	БР.	1,00	29,93	29,93
ВК .095	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА, Н ДО 2 М И КРЪГЪЛ КАПАК	БР.	4,00	627,17	2 508,68
ВК .096	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	МЛ.	104,00	3,87	402,48
ВК .097	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОН ЗА МОНТАЖ НА ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ	МЗ	2,00	103,56	207,12
ВК .098	ИЗПИТВАНЕ НА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ВОДОПЛЪТНОСТ	МЛ	104,00	3,87	402,48
ВК .099	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 160 - ДЕБЕЛОСТЕННИ, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	МЛ.	27,00	30,41	821,07
ВК .100	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 110 - ДЕБЕЛОСТЕННИ, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	МЛ.	135,00	25,36	3 423,60
ВК .101	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 75, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	МЛ.	76,00	13,35	1 014,60
ВК .102	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	МЛ.	200,00	10,62	2 124,00
ВК .103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА С МАНШОН FPO ЗА Ф 75	БР.	1,00	4,58	4,58
ВК .104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА С МАНШОН FPO Ф 100	БР.	2,00	9,34	18,68
ВК .105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф160 - ЗА ДЕБЕЛОСТЕННА ТРЪБА	БР.	2,00	10,89	21,78
ВК .106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф 110 - ЗА ДЕБЕЛОСТЕННА ТРЪБА	БР.	54,00	6,03	325,62
ВК .107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА PVC ТРЪБА Ф 110	БР.	10,00	22,80	228,00
ВК .108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА PVC ТРЪБА Ф 75	БР.	2,00	18,03	36,06
ВК .109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТА КОМПЛЕКТ ЗА ВРЪЗКА НА КУХНЕНСКА МИВКА, ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ ПРОЕКТА СЪСТОЯЩ СЕ ОТ: 1. Т. В. СК 1/2" - 3/8" 2. С. В. КОМБИНИРАН ВЕНТИЛ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДИ 1/2"Х3/8"Х3/4" И МЕКА ВРЪЗКА 3/4" 3. СМЕСИТЕЛ - СЕДЯЩ КУХНЕНСКИ 4. К. КОМБИНИРАН СИФОН ЗА КУХНЕНСКА МИВКА С ИЗВОД ЗА УРЕД	БР.	16,00	80,28	1 284,48
ВК .110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТА КОМПЛЕКТ ЗА ТОВАЛЕТНА, ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ ПРОЕКТАСЪСТОЯЩ СЕ ОТ: 1. ВГРАДЕНО КАЗАНЧЕ 2. АКТИВАТОР 3. КОНЗОЛНА ТОВАЛЕТНА ЧИНИЯ КЪСА ПРОЕКЦИЯ 48 СМ 4. КАПАК ЗА ТОВАЛЕТНА ЧИНИЯ	БР.	16,00	603,12	9 649,92



Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр. Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ЗА ТОВАЛЕТНА МИВКА, ПО
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ ПРОЕКТА СЪСТОЯЩ СЕ ОТ:

ВК .111	1. СТРУКТУРА ЗА МОНТАЖ НА ГК CD 100 С ФИКСИРАНИ ИЗВОДИ ВОДА И КАНАЛ	16,00	138,14	2 210,24
	2. С. В. СК 1/2" - 3/8"			
	3. Т. В. СК 1/2" - 3/8"			
	4. СМЕСИТЕЛ			
	5. К. БУТИЛКОВ СИФОН ХРОМИРАН МЕСИНГ			
	6. ТОВАЛЕТНА МИВКА 55CM			

БР.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ЗА ДУШ, ПО
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ ПРОЕКТА СЪСТОЯЩ СЕ ОТ:

ВК .112	1. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ , КОМПЛЕКТ СЪС СЛУШАЛКА ЗА ДУШ, КРЕПЕЖИ, 1,60М И ТРЪБНО ОКАЧВАНЕ 0,90М	16,00	150,39	2 406,24
	2. ДУШ-КАНАЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ХОРИЗОНТАЛНИ ФЛАНЦИ, С ВОДЕН ЗАТВОР РЕШЕТКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА			

БР.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ЗА ПЕРАЛНЯ, ПО
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ ПРОЕКТА СЪСТОЯЩ СЕ ОТ:

ВК .113	1. С.В. СК 1/2"х3/4"	16,00	15,20	243,20
	2. К. ВГРАДЕН СИФОН ЗА ПЕРАЛНЯ			

БР.

ВК .114	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПИ, ДЕКОРАТИВНИ ХРОМИРАНИ КАПАЧКИ	32,00	13,54	433,28
---------	---	-------	-------	--------

БР.

ВК .115	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОГОВ ПОДОВ СИФОН РПС Ф 50, С МАНШОН Ф300, ЗА ВРЪЗКА С ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА, С РЕШ. НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	10,00	48,52	485,20
---------	---	-------	-------	--------

БР.

ВК .116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАН БАРБАКАН ЗА ДИРЕКТНА ИЗЛИВАНЕ Ф1/2", L= 30 CM С ПОЦИНКОВАН ЪГЛОВ МАНШОН 15/15 CM ЗА ВРЪЗКА С ИЗОЛАЦИЯ	26,00	46,61	1 211,86
---------	---	-------	-------	----------

БР.

ВК .117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНЯВАЩ ПРЪСТЕН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРЪБА ПРЕЗ СТЕНА - Ф 160 MM	1,00	3,32	3,32
---------	--	------	------	------

БР.

18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВЕН ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ С ОТТИЧАНЕ НА ДВЕ НИВА, РЕШЕТКА ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА	18,00	50,10	901,80
----	--	-------	-------	--------

М

ВК .119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ	350,00	2,66	931,00
---------	--	--------	------	--------

БР.

ВК .120	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ВОДОПЪЛТНОСТ	100,00	3,87	387,00
---------	--	--------	------	--------

М

ВК .121	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СУХА ШАХТА С МЕТАЛЕН КАПАК ЗА АВАРИЙНО ИЗПРАЗВАНЕ, РАЗМЕР 40/40/40	3,00	102,90	308,70
---------	--	------	--------	--------

БР.

ВК .122	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА ПОМПА ПОТОПЯЕМА С АВТОМАТИКА	3,00	187,38	562,14
---------	---	------	--------	--------

БР.

ОВ .123	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН С ХОЛЕНДЕР 3/4"	32,00	44,79	1 433,28
---------	--	-------	-------	----------

БР.

ОВ .124	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø16/2 (ЗА 88 БР. СЕРПЕНТИНИ)	4 740,00	2,83	13 414,20
---------	--	----------	------	-----------

М

ОВ .125	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø20/2.2	106,00	3,37	357,22
---------	---	--------	------	--------

М

ОВ .126	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø20/2.2	80,00	3,09	247,20
---------	--	-------	------	--------

М

ОВ .127	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНИКРАН 1/2"	88,00	12,43	1 093,28
---------	------------------------------------	-------	-------	----------

БР.

ОВ .128	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА ТАПА 3/4" ,МЕСИНГ	16,00	5,59	
---------	---	-------	------	--


БР.

ОВ .129	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА ТАПА 1" МЕСИНГ	16,00	4,47	
---------	--	-------	------	--

БР.

ОВ .130	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	32,00	11,29	361,28
---------	---	-------	-------	--------

БР.



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ОВ .131	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНИКРАН 1/2" ЗА ИЗТОЧВАНЕ	БР.	32,00	12,43	397,76
ОВ .132	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДАПТОР 1/2 - Ø16	БР.	176,00	5,35	941,60
ОВ .133	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ, 450/500/110, КОМПЛЕКТ С КОЛЕКТОРНИ СКОБИ И ДЮБЕЛИ ЗА МОНТАЖ	БР.	6,00	91,55	549,30
ОВ .134	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ, 450/600/110, КОМПЛЕКТ С КОЛЕКТОРНИ СКОБИ И ДЮБЕЛИ ЗА МОНТАЖ	БР.	1,00	94,81	94,81
ОВ .135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ, 450/700/110, КОМПЛЕКТ С КОЛЕКТОРНИ СКОБИ И ДЮБЕЛИ ЗА МОНТАЖ	БР.	4,00	102,52	410,08
ОВ .136	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ, 450/800/110, КОМПЛЕКТ С КОЛЕКТОРНИ СКОБИ И ДЮБЕЛИ ЗА МОНТАЖ	БР.	5,00	116,14	580,70
ОВ .137	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМ МЕСИНГОВ ПОДАВАЩ КОЛЕКТОР 1", С 4 ЩУЦЕРА 1/2", С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ, КОМПЛЕКТ С ЛЕБИТОМЕРИ	БР.	6,00	104,50	627,00
ОВ .138	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОР 3/4" С 4 ЩУЦЕРА 1/2", С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ	БР.	6,00	100,40	602,40
ОВ .139	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМ МЕСИНГОВ ПОДАВАЩ КОЛЕКТОР 1" С 5 ЩУЦЕРА 1/2" , С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ, КОМПЛЕКТ С ЛЕБИТОМЕРИ	БР.	1,00	132,76	132,76
ОВ .140	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОР 3/4" С 5 ЩУЦЕРА 1/2", С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ	БР.	1,00	130,50	130,50
ОВ .141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМ МЕСИНГОВ ПОДАВАЩ КОЛЕКТОР 1" С 6 ЩУЦЕРА 1/2" , С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ, КОМПЛЕКТ С ЛЕБИТОМЕРИ	БР.	4,00	185,79	743,16
ОВ .142	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОР 3/4" С 6 ЩУЦЕРА 1/2", С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ	БР.	4,00	180,65	722,60
ОВ .143	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМ МЕСИНГОВ ПОДАВАЩ КОЛЕКТОР 1", СЪС 7 ЩУЦЕРА 1/2" , С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ, КОМПЛЕКТ С ЛЕБИТОМЕРИ	БР.	5,00	217,87	1 089,35
ОВ .144	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОР 3/4", СЪС 7 ЩУЦЕРА 1/2", С ИЗВОД ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ И КРАН ЗА ИЗТАКАНЕ	БР.	5,00	212,86	1 064,30
ОВ .145	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЛОЖКА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ ХРС С ПЪПКИ, ВКЛ. САМОНИВЕЛИРАЩА ЗАМАЗКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАВАЩА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN 1264-4 И ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ПАКЕТА ДО 10СМ.	М2	654,00	13,52	8 842,08
ОВ .146	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА	БР.	88,00	24,63	2 167,44
ОВ .147	РЕГУЛИРОВКА НА ДЕБИТИТЕ ПО СЕРПЕНТИНИТЕ	БР.	88,00	0,82	72,16
ОВ .148	ТОПЛА ПРОБА НА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ	БР.	16,00	15,80	252,80
ОВ .149	СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ НА ФЛАНЦИ ЗА ГАЗ С ПЪЛНО ПРОПУСКАНЕ DN=50 PN16	БР.	1,00	219,29	219,29
ОВ .150	КОЛЯНО 90° Ø21.3X1.5 ST БДС EN10253-1	БР.	19,00	3,91	74,29
ОВ .151	ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ø21.3X1.5 БДС EN10208-1	М	25,00	28,79	719,75
ОВ .152	КОЛЯНО МЕДНО 90°, Ф 22 ММ, STEELMET	БР.	105,00	6,36	667,80
ОВ .153	ВЕНТИЛ-ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН VG420.АА НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН 3/4"	БР.	16,00	279,12	4 465,92
ОВ .154	КРАН СФЕРИЧЕН ГАЗОВ DN20 N10 БДС EN331:2015	БР.	49,00	20,50	1 005,50
ОВ .155	ФЛЕКСИБАЛНА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ 0.2 М 3/4"	БР.	16,00	81,59	1 305,44
ОВ .156	КУТИЯ ЗА ПРОДУХВАНЕ (ЗАЩИТНА КУТИЯ)	БР.	1,00	81,10	81,10
ОВ .157	КОЛЯНО 90° Ø60.3X3.6 ST БДС EN10208-1	БР.	8,00	6,63	53,04
ОВ .158	ТРЪБА МЕДНА Ø22X1.5 БДС EN1773-84	М	175,00	28,06	4 900,50

Обект : „ Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ОВ .159	ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ø60.3X3.6 БДС EN10208-1	М	11,00	17,17	188,87
ОВ .160	ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ø48.3X3.6 БДС EN10208-1	М	9,00	27,59	248,31
ОВ .161	ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ø42.4X3.6 БДС EN10208-1	М	8,00	26,52	212,16
ОВ .162	ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ Ø42.4/Ø21.3/Ø42.4 БДС EN10253-1	БР.	10,00	248,04	2 480,40
ОВ .163	ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ Ø48.3/Ø21.3/Ø48.3 БДС EN10253-1	БР.	6,00	204,44	1 226,64
ОВ .164	РЕДУКЦИЯ Ø60.3/Ø48 БДС EN10253-1	БР.	1,00	34,29	34,29
ОВ .165	РЕДУКЦИЯ Ø48.3/Ø42.4 БДС EN10253-1	БР.	1,00	22,57	22,57
ОВ .166	РЕДУКЦИЯ Ø42.4/Ø21.3 БДС EN10253-1	БР.	1,00	17,06	17,06
ОВ .167	ОБСАДНА ТРЪБА Ø76.1X2.3 БДС EN10208-1	М	0,40	20,07	8,03
ОВ .168	ОБСАДНА ТРЪБА Ø60.3X2.3 БДС EN10208-1	М	0,40	17,17	6,87
ОВ .169	ОБСАДНА ТРЪБА Ø88.9X2.3 БДС EN10208-1	М	0,40	28,12	11,25

ОВ .170	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ КОТЕЛ ДВУКОНТУРЕН, , СТЕНЕН, КОНДЕНЗЕН, ТИП С1.2,ТОПЛООБМЕННИК ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МОДУЛИРАЩА ЦИЛИНДРИЧНА ГОРЕЛКА, ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, 46 ЛИТРА, ВГРАДЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД, ВЕНТИЛАТОР С РЕГУЛИРУЕМИ ОБОРОТИ, ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПОМПА, ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК ЗА БГВ, ОСВЕТЕН LCD-TOUCH- DISPLAY, С МОДУЛАЦИОНЕН ДИАПАЗОН ЗА ОТОПЛЕНИЕ 4,4÷30,5 kW И МОДУЛАЦИОНЕН ДИАПАЗОН ЗА БГВ 4,34÷29,3 kW, КОМПЛЕКТ С КОАКСИАЛЕН ДИМОХОДЕН КОМПЛЕКТ С УДЪЛЖЕНИЕ ДО 3М С КОЛЕНА, ПРЕХОД ПРЕЗ СТЕНА, ВЪНШНА ЗАЩИТНА РЕШЕТКА, СТАЕН ТЕРМОСТАТ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ	БР.	16,00	6 249,49	99 991,84
---------	--	-----	-------	----------	-----------

ОВ .171	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ ВКЛЮЧАВАЩ - МОНТАЖНА РАМКА С КОНСТРУКТИВНА ДЪЛБОЧИНА 50ММ, СТЕННИ ДЪРЖАЧИ, МОНТАЖНА КРЪСТАЧКА, КОНЗОЛА СЪС СПИРАТЕЛНИ АРМАТУРИ, КРАН ЗА ПЪЛНЕНЕ И ИЗТОЧВАНЕ, ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ ОТ СТРАНА НА ПИТЙННАТА ВОДА 10 BAR, ГАЗОВ ЪГЛОВ КРАН G ½, 2 ТРЪБНИ КОЛЕНА G ½ КЪМ 16 ММ, 1 ТРЪБНО КОЛЯНО G ½ КЪМ 16 ММ, ТРЪБНИ КОЛЕНА G ½ КЪМ 20 ММ, УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРЪСТЕНИ И КАПАК ЗА АРМАТУРА	БР.	16,00	4 826,37	77 221,92
---------	--	-----	-------	----------	-----------

ОВ .172	ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ С ЖЪЛТА БОЯ НА ГАЗОВИ ТРЪБИ ПРИ МОНТАЖА	МЛ	38,00	4,32	164,16
---------	--	----	-------	------	--------

ОВ .173	ИЗПИТВАНЕ НА ЯКОСТ И ПЛЪТНОСТ НА ГАЗОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ (ТРЪБИ И АРМАТУРА)	М	230,00	16,42	3 776,60
---------	---	---	--------	-------	----------


ЕЛ .174	ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ ПО ОТДЕЛНА СМЕТКА	БР.	1,00	114,91	114,91
---------	--	-----	------	--------	--------

ЕЛ .175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ГЕТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА, ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ IP 65, ИЗРАБОТЕНО ПО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА	БР.	1,00	310,26	310,26
---------	---	-----	------	--------	--------

ЕЛ .176	НАПРАВА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА ШАХТА ДВОЙНА ЗА PVC КОЛЕКТОР КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН, ВКЛ. НАПРАВА НА ИЗКОП, СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ, С РАЗМЕРИ 1,2/1,2/0,8М И РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА	БР	2,00	853,43	1 706,86
---------	---	----	------	--------	----------

ЕЛ .177	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО ТАС ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ, СТОМАНЕНО ЛАМАРИНЕН ШКАФ СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА АСАНСЬОР	БР.	1,00	362,66	
---------	--	-----	------	--------	--


ЕЛ .178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО ТОН ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ, СТОМАНЕНО ЛАМАРИНЕН ШКАФ СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ	БР.	1,00	480,06	
---------	--	-----	------	--------	--



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра


ЕЛ .179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП., ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ, ИЗРАБОТЕНО ПО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА С 10БР. ИЗВОДА И 1 ГЛАВЕН ПРЕКЪСВАЧ	БР.	16,00	130,86	2 093,76
ЕЛ .180	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 4X150 MM2 В ТРЪБА ГОФРИРАНА, HDPE -90/75MM, L50M, 450N, ВКЛ. ИЗКОП 40/80CM, СОБРАТЕН НАСИП, ЗАРИВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА, СУХИ РАЗДЕЛКИ 2БР. И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ 8БР.	М	50,00	162,04	8 102,00
ЕЛ .181	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 3X10 MM2 В ТРЪБА ГОФРИРАНА PVC Ф25/18,5MM, 50M 320N ЗА ЗАХР. НА АП. ЕЛ. ТАБЛА, ВКЛ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЛЕБ В ТУХЛЕНА СТЕНА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН ЩРАНГ, СУХИ РАЗДЕЛКИ 32БР. И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ 96БР.	М	320,00	27,90	8 928,00
ЕЛ .182	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 5X6 MM2 В ТРЪБА ГОФРИРАНА PVC Ф25/18,5MM, 50M 320N ЗА ЗАХР. НА ЕЛ. ТАБЛА, ВКЛ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЛЕБ В ТУХЛЕНА СТЕНА, СУХИ РАЗДЕЛКИ 4БР. И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ 40БР.	М	15,00	25,94	389,10
ЕЛ .183	ДОСТАВКА, И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 300/60MM С КАПАК, КРЕПЕЖИ И ФАСОНИ ЧАСТИ	М	9,00	67,20	604,80
ЕЛ .184	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ВЕРТ. ЩРАНГОВЕ И СКАРИ	КГ	101,00	41,80	4 221,80
ЕЛ .185	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ С НАДПИСВАНЕ	БР	38,00	4,04	153,52
ЕЛ .186	ИЗПИТВАНЕ И ПРОТОКОЛИРАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ НА КАБЕЛ НН С МЕГЕР ИЛИ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	БР.	1,00	51,86	51,86
ЕЛ .187	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД СПОТ 5W, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	90,00	46,40	4 176,00
ЕЛ .188	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК С ЛЕД 5W, 220 V, НАКЛОНЕН, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	5,00	48,44	242,20
ЕЛ .189	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖЕН ЛЕД СПОТ 5W, 220 V, IP 44, ДЕКОРАТИВЕН, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	40,00	55,98	2 239,20
ЕЛ .190	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖЕН ЛЕД СПОТ 5W, 220 V, IP 54, ДЕКОРАТИВЕН, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	27,00	58,86	1 589,22
ЕЛ .191	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ С ЛЕД 15W, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	35,00	45,42	1 589,70
ЕЛ .192	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННА ФАСУНГА E27 С ЛЕД КРУШКА 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	25,00	20,70	517,50
ЕЛ .193	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С НАДПИС ИЗХОД, АКУМ. БАТЕРИЯ С LED ОСВЕТИТЕЛ, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	1,00	37,40	37,40
ЕЛ .194	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ, ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, 6A, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 2М С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	85,00	16,20	1 381,00



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра


ЕЛ .195	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ, ДЕВИАТОРЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, 6 А, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 2М С ПВ 3Х1,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	16,00	19,67	314,72
ЕЛ .196	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ, ДЕВИАТОРЕН ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, 6 А, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 2М С ПВ 3Х1,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	20,00	20,06	401,20
ЕЛ .197	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ, СЕРИЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, 2Х6 А, 220 V, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 2М С ПВ 3Х1,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	5,00	24,57	122,85
ЕЛ .198	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ СТЕНЕН В КУТИЯ ЗА СЪЛБИЩЕН БУТОН, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 2М С ПВ 3Х1,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	15,00	24,25	363,75
ЕЛ .199	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП ШУКО ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3Х2,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	182,00	23,45	4 267,90
ЕЛ .200	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП ШУКО ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, С КАПАК, IP-54, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3Х2,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	24,00	24,51	588,24
ЕЛ .201	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП ШУКО ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ 25А ИЛИ ТВЪРДА ВРЪЗКА, 220 V, IP-20 ЗА ЕЛ. ПЕЧКА, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М СВТ 3Х4 ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	16,00	23,79	380,64
ЕЛ .202	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВЪРДА ВРЪЗКА ВЪНШНА С КУПЛУНГ СТАК 3Н, IP 54, 60СМ ЗА ЩОРИ, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М СВТ 3Х1,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	75,00	20,41	1 530,75
ЕЛ .203	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП ШУКО ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, ДВОЕН, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3Х2,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	32,00	26,54	849,28
ЕЛ .204	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОИЛЕРНО ТАБЛО С ВГРАДЕН КОНТАКТ ТИП ШУКО ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ТБ, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 6М С ПВ 3Х2,5ММ В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР.	16,00	42,12	673,92
ЕЛ .205	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ 3М, ВКЛ. КРЕПЕЖИ И ВРЪЗКА КЪМ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	БР.	1,00	708,53	708,53
ЕЛ .206	НАПРАВА НА МРЕЖА ОТ ТЕЛ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMGSI 0.5 Ø8ММ., ПОЛУТВЪРД F17НАД ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА НА ПОКРИВА	М	82,00	7,69	630,58
ЕЛ .207	НАПРАВА НА ОТВОД ОТ ТЕЛ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMGSI 0.5 Ø8ММ., ПОЛУТВЪРД F17 ПО ФАСАДАТА	М	38,00	8,51	323,38
ЕЛ .208	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИЛИНДРИЧНА КЛЕМА ЗА НАДЛЪЖНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ТЕЛОВЕ /ВЪЖЕТА Ø 8-10 ММ. МАТЕРИАЛ - АЛУМИНИЙ. С 4 БОЛТА М6Х10 ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	БР.	1,00	14,15	



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра


ЕЛ .209	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МОНТАЖНА МУЛТИКЛЕМА ЗА ТЕЛ Ø 8-10 ММ ОТ АЛУМИНИЙ С ДЕБЕЛИНА 4 ММ. БОЛТИ И ГАЙКА М10 ОТ ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА. УНИВЕРСАЛНА ЗА ПАРАЛЕЛНИ, Т-ОБРАЗНИ, НАПРЕЧНИ И НАДЛЪЖНИ ВРЪЗКИ НА ТЕЛОВЕ И ВЪЖЕТА	БР.	18,00	13,00	234,00
ЕЛ .210	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВЕН ДЪРЖАЧ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ, С НЕРЪЖДАЕМ ДЪРЖАЧ ЗА ТЕЛ Ø8 ММ ., С ПЛАСТМАСОВА ОСНОВА. - ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН	БР.	80,00	6,17	493,60
ЕЛ .211	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВОДНИК Ø 8-10ММ, Н=30ММ.,ОСНОВА-АЛУМИНИЙ/ПЛАСТМАСА, СКОБА-АЛУМИНИЙ.	БР.	38,00	3,18	120,84
ЕЛ .212	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛ С 3 БР. ПОЦИНКОВАНИ КОЛОВЕ 63/63/6 ММ – 1,5 М ДЪЛГИ, СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ И ОТВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ	БР.	3,00	103,97	311,91
ЕЛ .213	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВГРАДЕНА МЕТАЛНА РЕВИЗИОННА КУТИЯ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С РАЗМЕРИ 15/15 СМ ЗА КОНТРОЛНА ВРЪЗКА, ВКЛ. НАПРАВА БОЛТОВА ВРЪЗКА (ТЕСТ КЛЕМА)	БР.	3,00	16,55	49,65
ЕЛ .214	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТУР ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 М, ВКЛ. НАПРАВА НА ИЗКОП, СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ, С РАЗМЕРИ 0,8/0,4 М	М	36,00	21,99	791,64
ЕЛ .215	ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОТОКОЛИРАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРИТЕ ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ И НА ТОЧКИ ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	БР.	1,00	192,46	192,46
ЕЛ .216	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА СЪС СЕЧЕНИЕ 40/4 ММ ПО СТЕНА	М	6,00	10,27	61,62
ЕЛ .217	НАПРАВА НА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ С ДИАМЕТЪР 10 ММ И КАБЕЛНИ ОБУВКИ	БР.	2,00	3,32	6,64
ЕЛ .218	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛ С 3 БР. ПОЦИНКОВАНИ КОЛОВЕ 63/63/6 ММ – 1,5 М ДЪЛГИ, СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ И ВРЪЗКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ДО РК	БР.	1,00	102,99	102,99
ЕЛ .219	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВГРАДЕНА МЕТАЛНА РЕВИЗИОННА КУТИЯ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С РАЗМЕРИ 15/15 СМ ЗА КОНТРОЛНА ВРЪЗКА, ВКЛ. НАПРАВА БОЛТОВА ВРЪЗКА (ТЕСТ КЛЕМА)	БР.	1,00	16,55	16,55
ЕЛ .220	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТУР ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 М, ВКЛ. НАПРАВА НА ИЗКОП, СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ, С РАЗМЕРИ 0,8/0,4 М	М	12,00	21,99	263,88
ЕЛ .221	ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОТОКОЛИРАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРИТЕ ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ И НА ТОЧКИ ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	БР.	1,00	192,46	192,46
ЕЛ .222	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ УТР 8Х0,4 ММ, В ТРЪБА ГОФРИРАНА , PVC Ф25/18,5ММ, 50М 320N ДОМОФОННО ЗВЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕБ В ТУХЛЕНА СТЕНА, РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	М	300,00	3,63	1 089,00
ЕЛ .223	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОМОФОННА ЦЕНТРАЛА, ДВЕ МЕЛОДИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДНА ВРАТА, ВКЛ. СВЪРЗВАНЕ И ЗАХРАНВАНЕ	БР.	1,00	160,81	160,81
ЕЛ .224	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНО ДОМОФОННО ТАБЛО ЗА 16 АБОНАТА, ВКЛ. СВЪРЗВАНЕ И ЗАХРАНВАНЕ	БР.	1,00	242,78	242,78
ЕЛ .225	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ВХОДНА БРАВА И БУТОН ЗА ИЗЛИЗАНЕ	БР.	1,00	99,23	99,23
ЕЛ .226	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕТАЖЕН БУТОН	БР.	16,00	9,35	149,60
ЕЛ .227	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕТАЖЕН ДОМОФОН, С ВИСОКОГОВОРИТЕЛ, БЕЗ СЛУШАЛКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНА ВХОДНА ВРАТА И ЗВЪНЕНЕ ОТ ЕТАЖЕН ЗВЪНЕЦ	БР.	16,00	28,34	453



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ЕЛ .228	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ САТ.6, УТР 8X0,4 MM, В ТРЪБА ГОФРИРАНА , PVC Ф25/18,5MM, 50M 320N ЗА ИНТЕРНЕТ ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЛЕБ В СТЕНА, РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	М	300,00	3,63	1 089,00
ЕЛ .229	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЗЕТКА 2 X RJ 45, КЪМ ДВОЕН МОДУЛ НА КОНТАКТ, ВКЛ. ИЗЛАЗ ДО 20M С ПВ 3X1,5MM В ГОФРИРАНА ТРЪБА, РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, КОНЗОЛА, УЛЕЙ В СТЕНА И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	БР	16,00	29,80	476,80
БО .230	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА АСФАЛТ, ВКЛ. ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 60CM	M2	50,00	41,10	2 055,00
БО .231	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АЛЕЙНА НАСТИЛКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ, ВКЛ. ВКЛ. ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 40CM И ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО (СИПИЦА) С ДЕБЕЛИНА 4CM	M2	70,00	32,27	2 258,90
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ТИП УНИПАВАЖ С ДЕБЕЛИНА 8CM. ВКЛ. ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 40CM И ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО (СИПИЦА) С ДЕБЕЛИНА 4CM	M2	50,00	47,65	2 382,50
БО .233	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ, ВКЛ. БЕТОНОВА ОСНОВА	М	250,00	17,43	4 357,50
БО .234	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЯСЪЧНИК ЗА ИГРА 100/200 CM ВКЛ. ДРЕНАЖЕН ПЛАСТ 50CM, ПЯСЪЧЕН ПЛАСТ 40CM И ПОКРИВАЛО.	БР.	1,00	569,72	569,72
БО .235	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКИ	БР.	2,00	241,57	483,14
БО .236	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПАРКИНГ И АЛЕЯ, ВКЛ. ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 40CM	M2	195,00	14,01	2 731,95
БО .237	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАНИТЕН ПАВАЖ, НАСТИЛКА ЗА ОФОРМЯНЕ НА АЛЕИ, ВКЛ. ТРОШЕНОКАМЕННА ОСНОВА С ДЕБЕЛИНА 40CM	M2	90,00	51,39	4 625,10
БО .238	ДОСТАВКА И ПОЛАГАТЕ НА ПОЧВЕН СУБСТРАТ И ПОДРАВНЯВАНЕ С ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ 10CM	M3	10,00	36,55	365,50
БО .239	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЕВНИ ЧИМОВЕ	M2	150,00	13,29	1 993,50
БО .240	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С БАЛА В ДУПКИ 70/70/70, ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	5,00	49,84	249,20
БО .241	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ХРАСТИ, ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	631,00	9,04	5 704,24
БО .242	ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - ДВЕ ГОДИНИ	БР.	1,00	8 208,00	8 208,00



Обект :,, Изграждане на социални жилища - гр.Силистра "

Местонахождение: гр. Силистра

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР СЪС СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. МОДЕЛ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА

2. СТАНДАРТИ:

БДС EN81-20 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА КОНСТРУИРАНЕ И МОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ. АСАНСЬОРИ ЗА ПРЕВОЗВАНЕ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ. ЧАСТ 20: ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ

БДС EN81-70 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА КОНСТРУИРАНЕ И МОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ. СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ. ЧАСТ 70: ДОСТЪПНОСТ ДО АСАНСЬОРИ ЗА ПЪТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРА С

А .243	УВРЕЖДАНЯ	БР	1,00	24 784,70	24 784,70
--------	-----------	----	------	-----------	-----------

3. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА - СЪГЛАСНО ПРОЕКТА

4. СКОРОСТ - 1.0 M/S

5. ТОВАРОПОДЕМНОСТ - 630 KG

6. ТИП - ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР

7. БРОЙ СПИРКИ И ВХОДОВЕ - 6

8. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МАШИНАТА – В ШАХТАТА

9. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА ДОСТЪП ДО МАШИНАТА – МОНТИРАНА НА РАМКата НА ВРАТАТА

10. ЕТАЖ НА ПАНЕЛА ЗА ДОСТЪП ДО МАШИНАТА – ПЕТИ

11. РАЗМЕРИ НА КАБИНАТА – 110/140/210 CM

12. ИНТЕРИОР НА КАБИНАТА АРТ. № 11009

ВКЛ. СЕРВИЗНО И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 2Г

до 3% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	1 056 615,80
	31 698,47

ОБЩО БЕЗ ДДС	1 088 314,27
--------------	--------------

ДДС 20%	217 662,85
---------	------------

ОБЩО С ДДС	1 305 977,13
------------	--------------

Данните са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

